




Kuidas vahetada **FORD**
Fusion Kombi (JU2)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

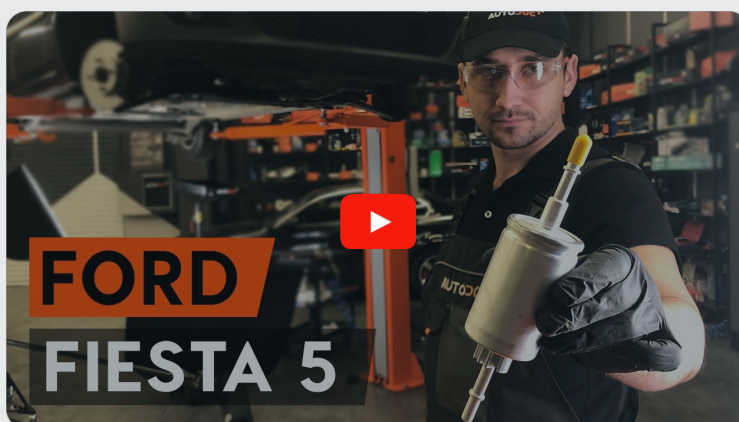

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.25, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FORD FUSION KOMBI
(JU2). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

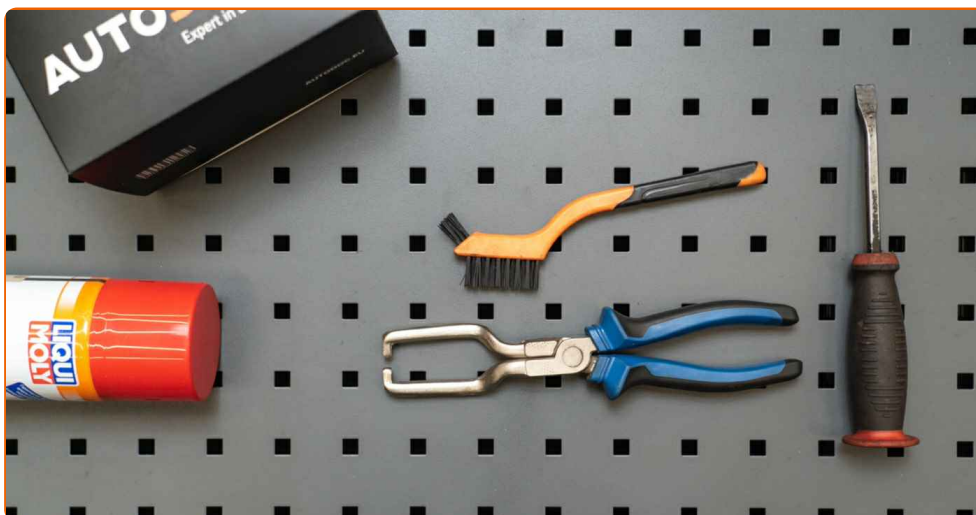

- Nailonist puhastushari
- Universaalne puhastav spreid
- Vedelikumahuti
- Kütusetoru tangid
- Sõrgkang

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – FORD Fusion Kombi (JU2). AUTODOC soovib:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FORD FUSION KOMBI (JU2). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kütusepaagi luuk.


2 Keerake lahti kütusepaaki kork.

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

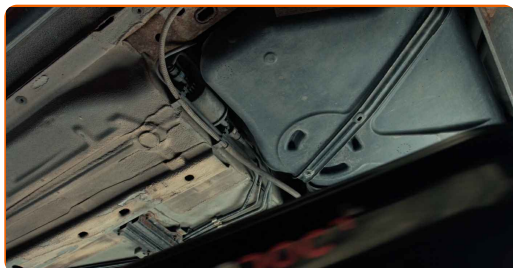

5 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

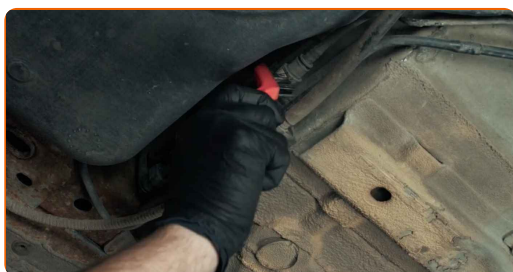

6

Eemaldage kütusefilter. Kasutage sõrgkangi.



7

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage kütusetoru tange.



Vahetamine: kütusefiltri – FORD Fusion Kombi (JU2). Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


8

Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



9

Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.

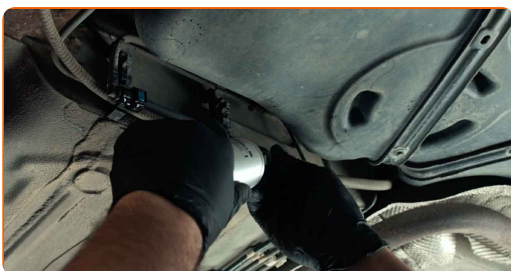

10

Paigaldage uus filter.




Vahetamine: kütusefiltri – FORD Fusion Kombi (JU2). AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

11

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

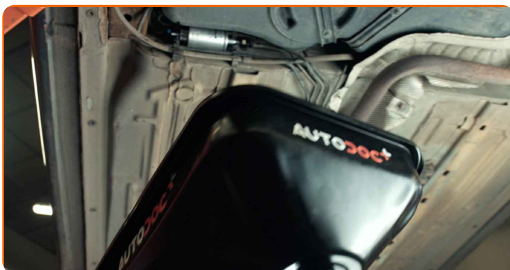

12

Laske auto alla.

13

Pingutage kütusepaagi täitekork.

14

Sulgege kütusepaagi luuk.

Vahetamine: kütusefiltri – FORD Fusion Kombi (JU2). AUTODOC soovib:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

15

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

16

Lülitage mootor välja.

AUTODOC soovib:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.