

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD  
KA+ Hatchback (UK, FK)**  
salongifilter – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5, FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 TDCi, FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – FORD KA+  
HATCHBACK (UK, FK). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID  
VAJADA:



- Torx otsik T20
- Klambri eemaldus tööriist
- Käristivõti

**Osta tööriistu**

Vahetamine: salongifilter – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). AUTODOC'i soovitus:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – FORD KA+ Hatchback (UK, FK).

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

- 1** Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.



- 2** Eemaldage kindalaeka korpuse alumised klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.



**3** Eemaldage kindalaeka alumine kate.



**4** Eemaldage plastikust küljepaneeli klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.



**5** Eemaldage küljeplastiku kate.



**6** Kruvige salongifiltri korpuse kate kinnitusdetailid lahti. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.



**7** Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: salongifilter – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

**8**

Eemaldage salongifilter.



**Vahetamine: salongifilter – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). AUTODOC'i eksperdid soovivad:**

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

**9**


Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: salongifilter – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- FORD KA+ Hatchback (UK, FK) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.

**10** Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

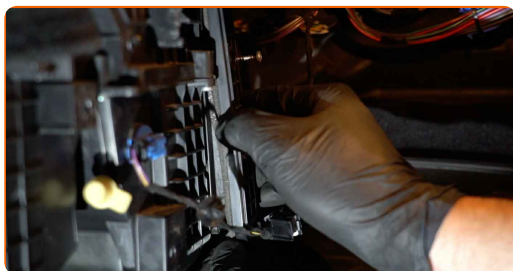


**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: salongifilter – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.


**11** Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage tähkvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.



**12** Paigaldage külgmine plastikpaneel.

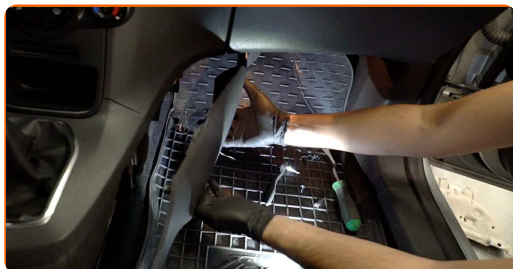


**13** Pange plastikust küljepaneeli klambrid tagasi.

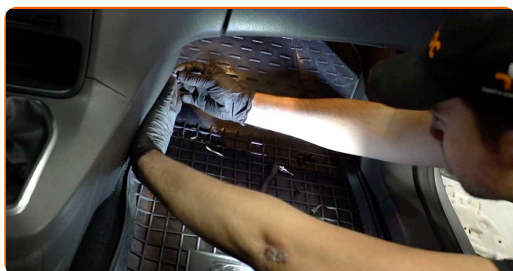

**14** Paigaldage kindalaeka alumine kate.



**15** Paigaldage kindalaeka korpuse klambrid.

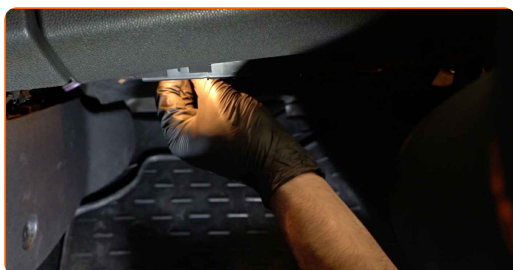

**16** Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.





17 Lülitage süüde sisse.

18 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19 Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.