



Kuidas vahetada **FORD**  
**TRANSIT CONNECT**  
**(P65\_, P70\_, P80\_)**  
salongifilter – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V LPG, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – FORD TRANSIT  
CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID  
VAJADA:

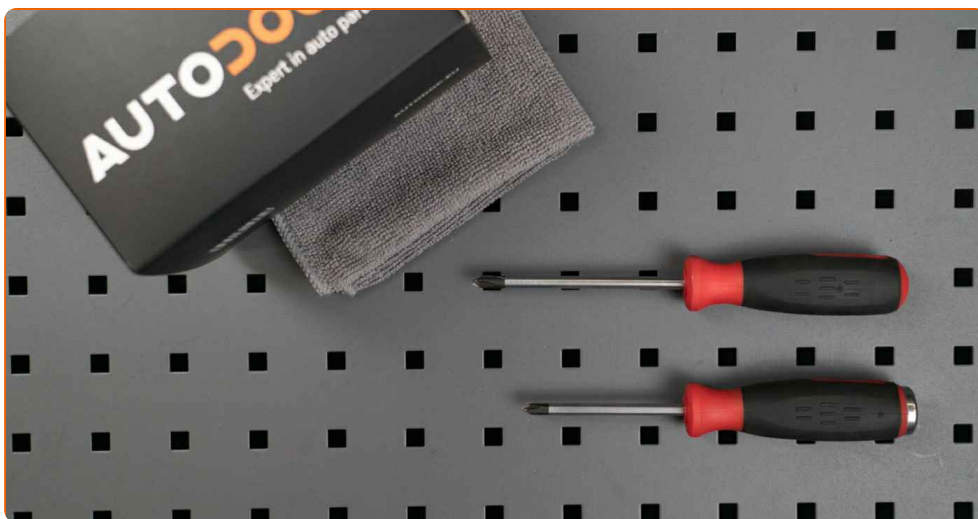

- Philipsi Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik

- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: salongifilter – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Keerake lahti klaasipuhasti võre parempoolne kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

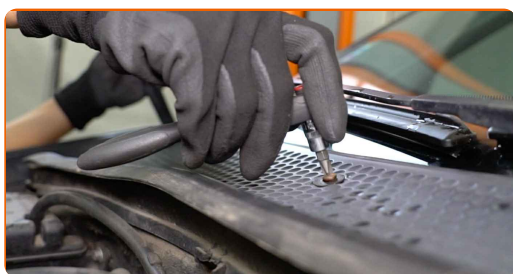


4

Eemaldage parempoolne tuuleklaasi paneeli võre.



5

Eemaldage salongifilter.

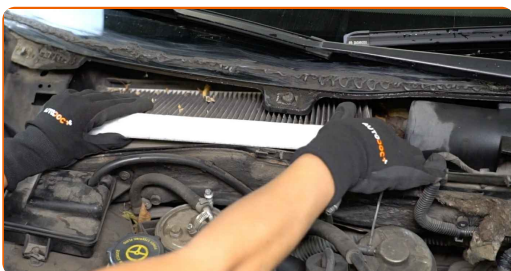

Vahetamine: salongifilter – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
Soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

6

Lülitage süüde sisse.

7


Sulgege kütteklapp.

8

Lülitage süüde välja.

9

Puhastage salongifiltri korpus ja kate.

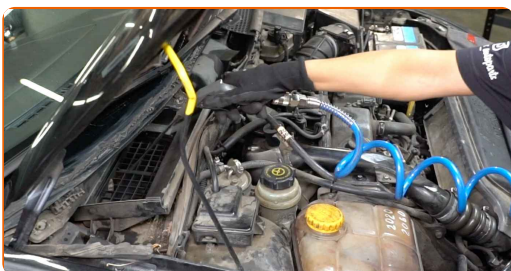


Vahetamine: salongifilter – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
 Professionaalid soovivad:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltri korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.

10

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.

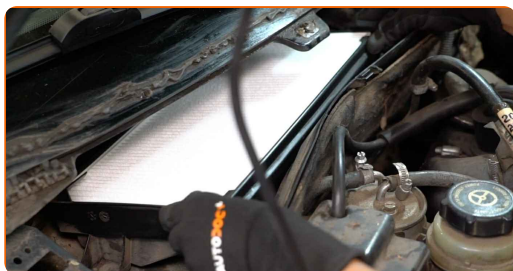


Vahetamine: salongifilter – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
 AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).


11

Paigaldage ja kinnitage klaasipuhasti võre, mis asub paremal pool.

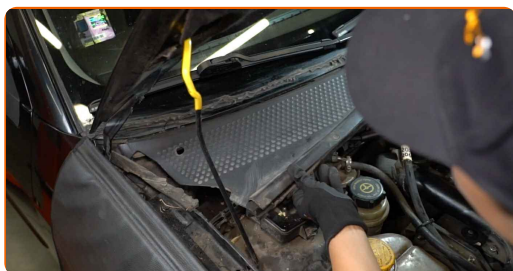

12

Keerake sisse klaasipuhasti võre kinnitused, mis asuvad paremal. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

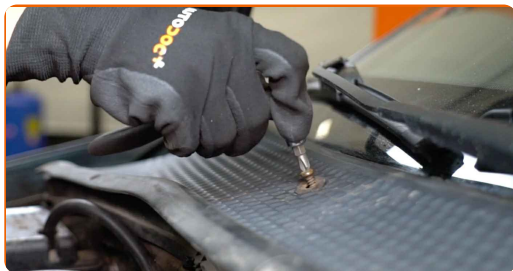

13

Lülitage süüde sisse. Kütteklapp pöörduv automaatselt tagasi normaalsesse asendisse.

14

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

15

Lülitage süüde välja.

16

Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.