

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **VW Golf**  
**5** esi-ukselukk – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI, VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI 16V, (+ 96)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: UKSELUKK – VW GOLF 5. NIMEKIRI  
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

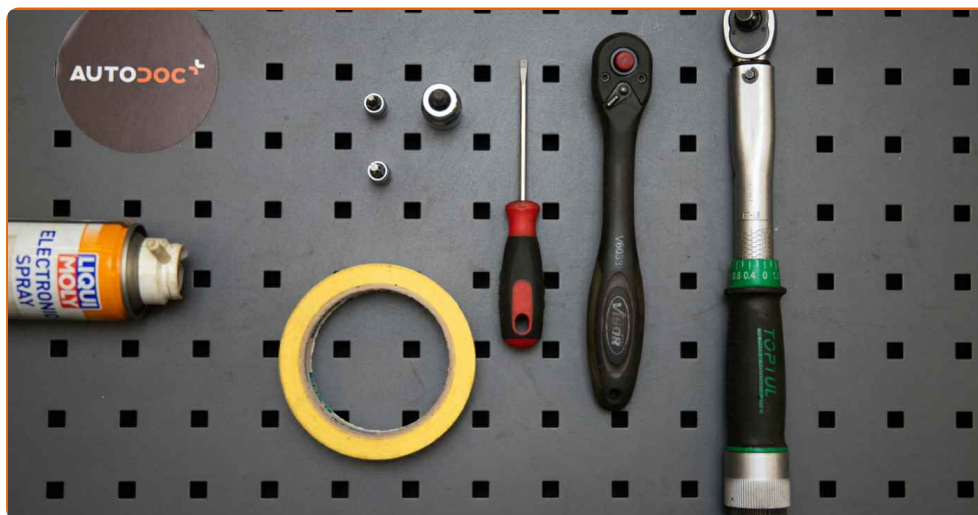

- Elektrikontaktide määre
- Momentvõti
- Torx otsik T20
- Torx otsik T30
- XZN padrun nr.6
- Käristivõti
- Maalriteip
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Plastikust eemaldaja

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: ukسلukk – VW Golf 5. AUTODOCi soovitus:

- Vasakpoolse ja parempoolse ukse luku vahetamisprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Golf 5 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage auto uks.




2

Eemaldage ukse serva plastikkate. Kasutage plastikust eemaldajat.

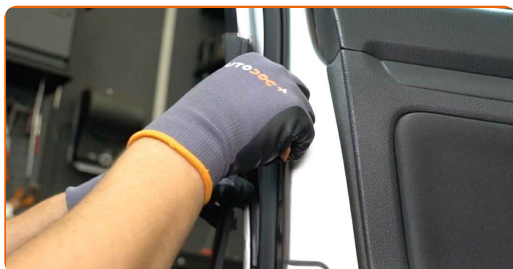


3

Keerake ukسلuku silindri kinniti lahti. Kasutage tähikvõtit T20.

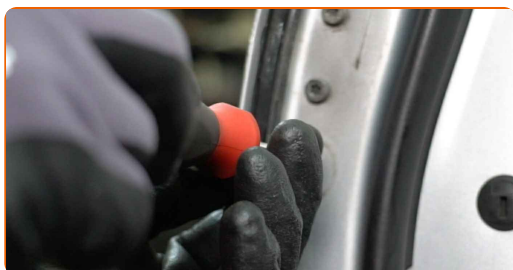

4 Eemaldage ukسلuku silinder. Kasutage plastikust eemaldajat.

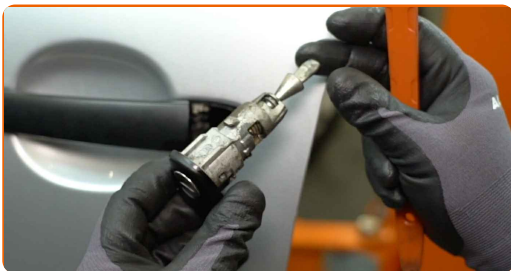


5 Eemaldage käepide, et kaablit lukustada. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6 Eemaldage ukسلink.



7 Kruvige ukسلingi hoidik lahti. Kasutage tähikvõtit T20.

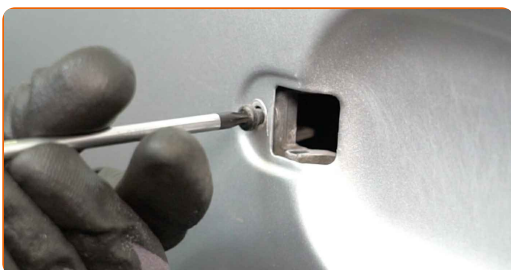


8 Kruvige välimise ukسلpaneeli kinnitajad lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.




9

Kasutage maalriteipi, et ennetada plastiku ja auto värvitud osade kahjustumist.

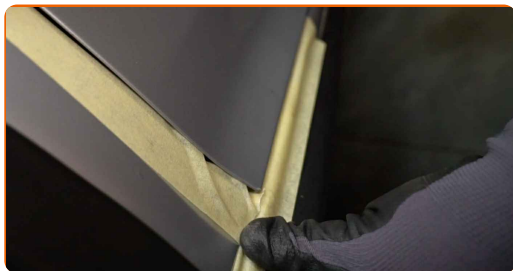


10

Kruvige välimise uksepaneeli kinnitajad lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

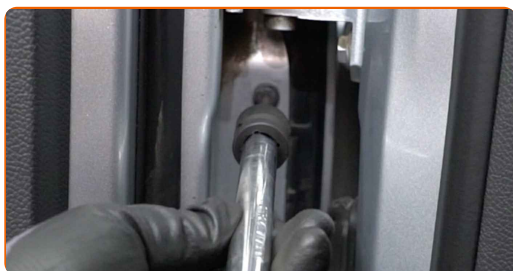

11

Eemaldage välimine uksepaneel.

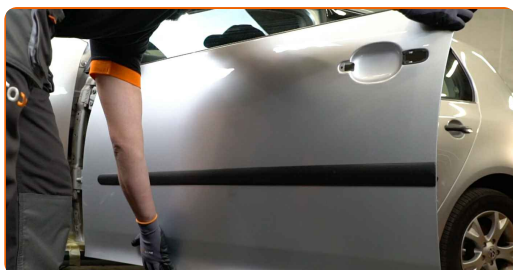


### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: ukسلukk – VW Golf 5. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


12

Eemaldage ust avav mehhanism. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

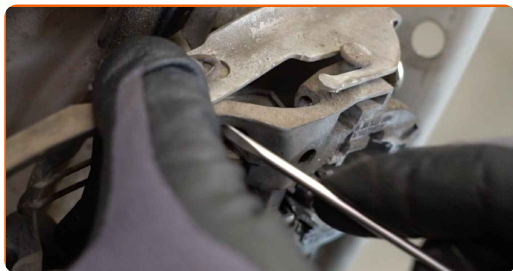

13

Eemaldage ukse kaitsekate.

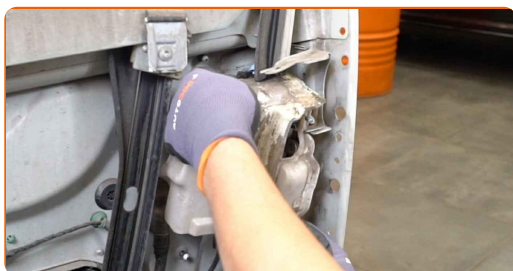


### Vahetamine: ukسلukk – VW Golf 5. Soovitus:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

14

Keerake lahti ukسلuku kinnitused. Kasutage XZN #6. Kasutage kärstivõtit.

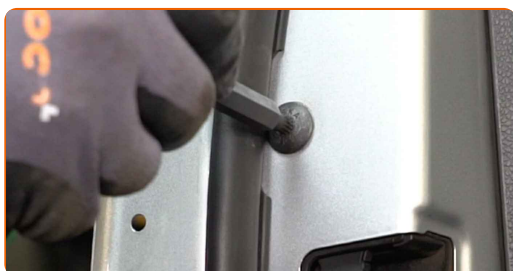


15

Ühendage ukسلukk lahti.



16

Ühendage ukسلuku konnektor lahti.

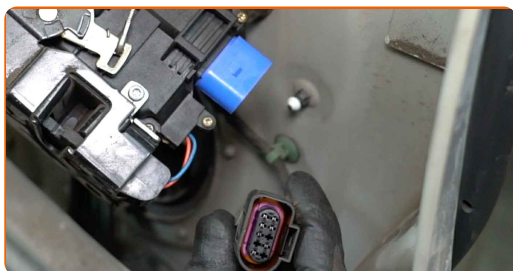


**AUTODOC soovitab:**

- Vaetamine: ukسلukk – VW Golf 5. Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

17

Eemaldage ukسلe luku ajami kaabel.

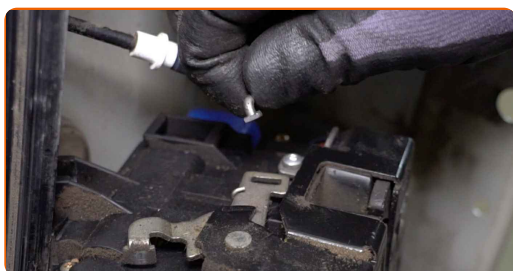


18

Eemaldage ukسلe lukk.

19

Kinnitage ukسلeluku ajami kaabel.

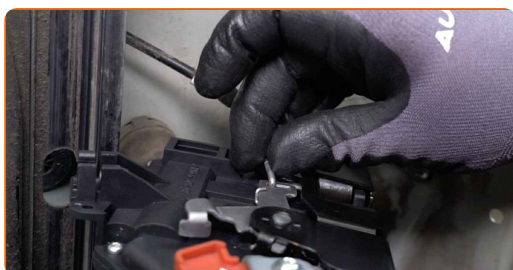



20 Paigaldage uus lukk.




**AUTODOC soovib:**

- Vahetamine: ukسلukk – VW Golf 5. Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

21 Pingutage ukسلuku kinnitusi. Kasutage XZN #6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 21 Nm pöördemomendiga.



22 Määrige ukسلuku ühendust. Kasutage dielektrilist määret.

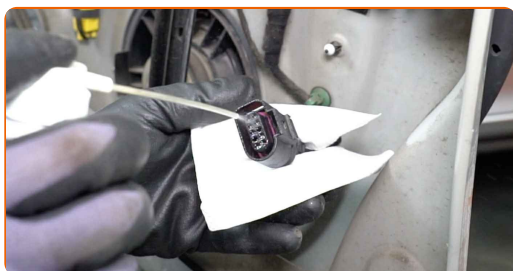


23 Kinnitage ukسلuku konnektor.



24

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

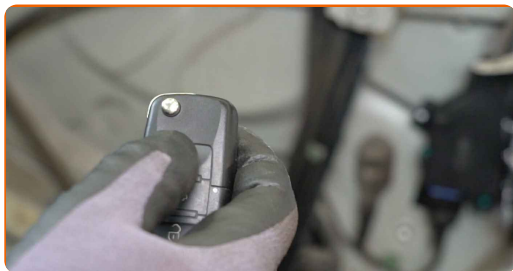

25

Lülitage mootor välja.

26

Paigaldage ukse kaitsekate.




27

Paigaldage ust avav mehhanism. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



28

Paigaldage välimine uksepaneel.

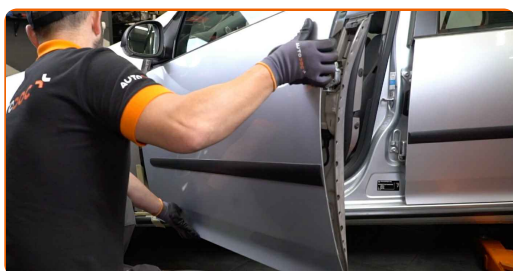


**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: ukseeluk – VW Golf 5. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

**29**

Kruvige välimise uksepaneeli kinnitajad kinni. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

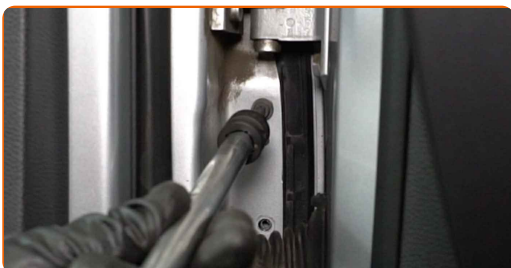


**30**

Kruvige ukseelingu hoidik kinni. Kasutage tähikvõtit T20.




**31**


Pingutage välimise uksepaneeli kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 14 Nm pöördemomendiga.

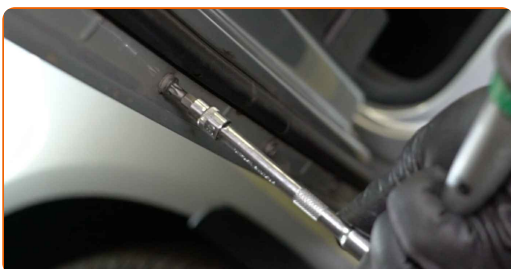

**32** Paigaldage ukse link.

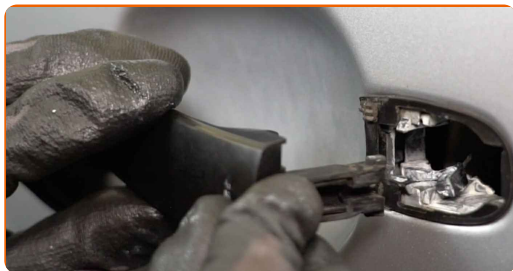

**33** Paigaldage käepideme lukustuskaabel. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

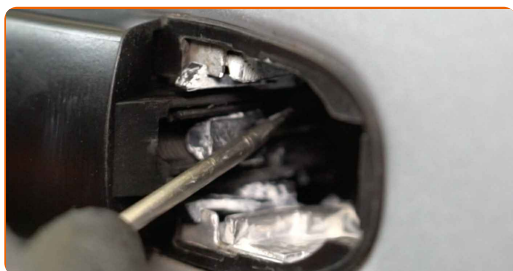

**34** Paigaldage ukse silinder.



**35** Keerake ukse silindri kinnitus kinni. Kasutage tähikvõtit T20.




**36** Paigaldage ukse servale plastikkate.




37

Eemaldage maalriteip.

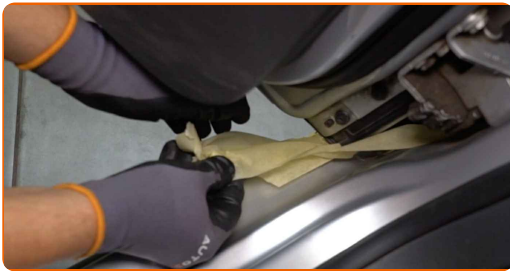

38

Sulgege auto uks.

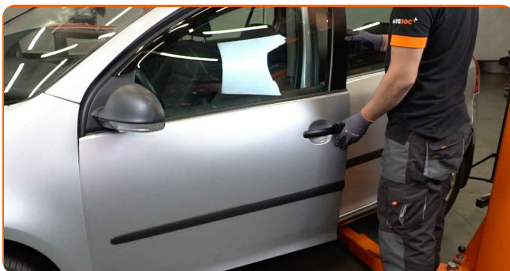

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**UKSELUKK: LAI VALIK**

**VALIGE VW GOLF 5 JAOKS VARUOSASID**

**UKSELUKK AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**UKSELUKK AUTOLE VW GOLF 5: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.