



Kuidas vahetada **VW Golf**  
**5** kojamehe vars – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 GTI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, (+ 16)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KOJAMEHE VARS – VW GOLF 5.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Universaaltõmmit
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: kojamehe vars – VW Golf 5. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vahetage klaasipuhasti hoovad paarikaupa välja.
- Ärge ajage segamini juhi- ja kaassõitjapoolseid klaasipuhasti hoobasid.
- Vahetusprotseduur on mõlema klaasipuhasti hoova puhul sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Golf 5 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

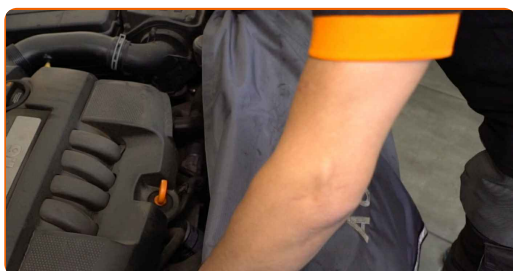


3

Eemaldage tuuleklaasi kojameeste mutrite katted. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

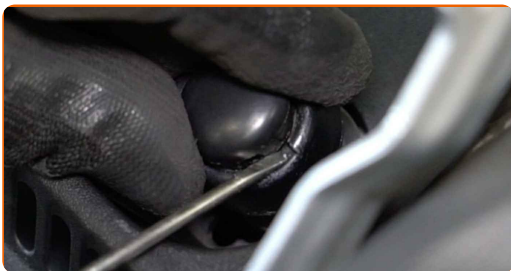

4

Puhastage klaasipuhasti hoobade kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-30 aerosooli.

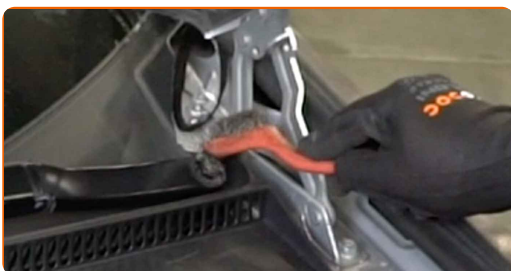


5

Keerake lahti tuuleklaasi klaasipuhastite hoovad. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



6

Eemaldage klaasipuhasti hoovad. Kasutage universaaltõmmitSAT.

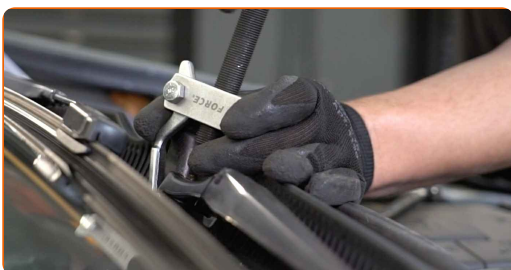


**7** Eemaldage klaasipuhastite harjad.



**8** Puhastage tuuleklaasi puhastite teljepolt. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


**9** Määrige tuuleklaasi puhastite teljepolte. Kasutage vasemääret.

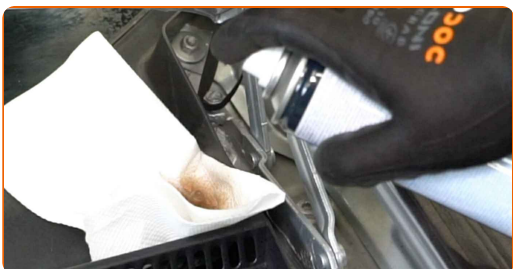

**10** Kinnitage klaasipuhasti harjad hoobade külge.



**11** Paigaldage klaasipuhastihoovad.

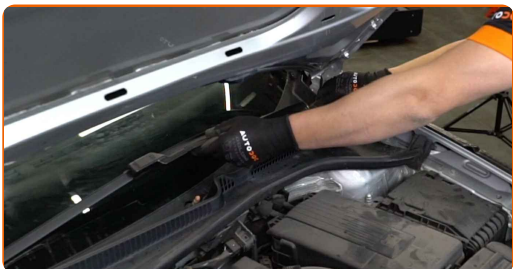

Vahetamine: kojamehe vars – VW Golf 5. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et te ei aja juhi ja kaasreisija poolseid klaasipuhasti hoobasid omavahel segamini.

**12** Pingutage klaasipuhastite hoobade kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 16 Nm pöördemomendiga.



**13** Määrige klaasipuhasti kinnitusi. Kasutage vasemääret.



**14** Paigaldage tuuleklaasipuhastite mutrite katted.



**15** Eemaldage tagumise klaasipuhasti hoova kinnituse kaitsekork.




16

Puhastage tagumise klaasipuhasti hoova kinnitit. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Keerake tagumise klaasipuhasti hoova kinniti lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

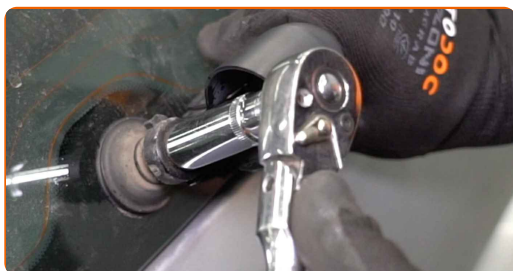

18

Eemaldage klaasipuhasti hoob. Kasutage universaaltõmmitset.




19

Puhastage tagumise klaasipuhasti hoova paigaldusaset. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

20

Määrige tagumise klaasipuhasti hoova paigaldusaset. Kasutage vasemääret.

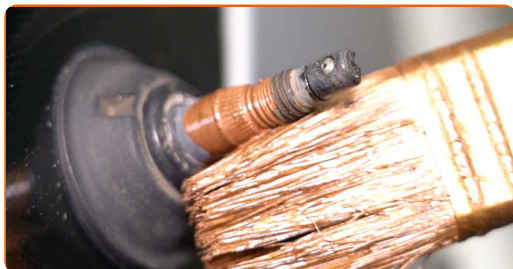



21 Paigaldage uus klaasipuhasti hoob.



22 Krüvige tagumise klaasipuhasti hoova kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 16 Nm pöördemomendiga.



23 Määrige tagumise klaasipuhasti hoova kinnitit. Kasutage vasemääret.




24 Paigaldage tagumise klaasipuhasti hoova kinnituse kaitsekork.



25 Eemaldage kaitsekate.



**26** Sulgege kapott.

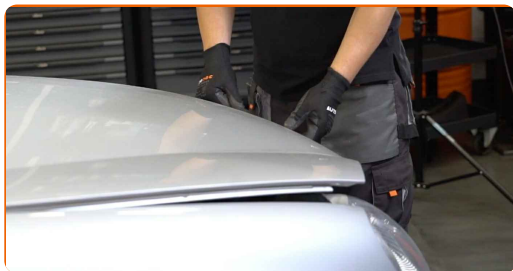

**27** Lülitage süüde sisse.

**28** Pärast paigaldamist kontrollige kojameeste sooritust. Terad ei tohiks ristuda või vastu tuuleklaasi tihendit tõrkuda.



**29** Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**KOJAMEHE VARS: LAI VALIK**

[VALIGE VW GOLF 5 JAOKS VARUOSASID](#)[KOJAMEHE VARS AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD](#)[KOJAMEHE VARS AUTOLE VW GOLF 5: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

## VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.