



Kuidas vahetada **Opel**
Astra H Caravan
kütusefiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra H Van (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL Astra H Van (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68), OPEL Signum CC (Z03) 1.9 CDTI (F48), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35), OPEL Vectra C Sedaan (Z02) 1.9 CDTI (F69), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI (L35), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI 16V (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08), (+ 16)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – OPEL ASTRA H
CARAVAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

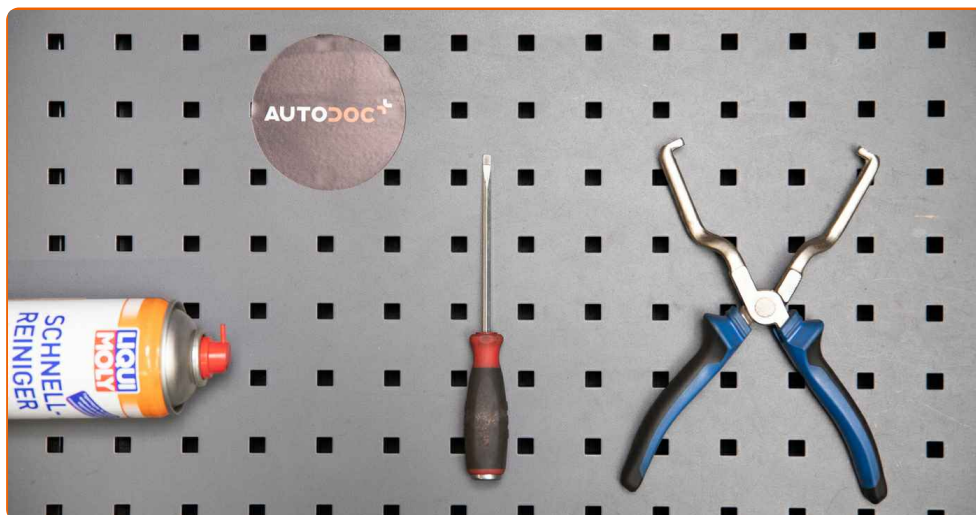

- Universaalne puhastav spreid
- Vedelikumahuti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Kütusetoru tangid

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: kütusefiltri – Opel Astra H Caravan. AUTODOCi soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Paigaldamisel kasutage ainult O-rõngaid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.

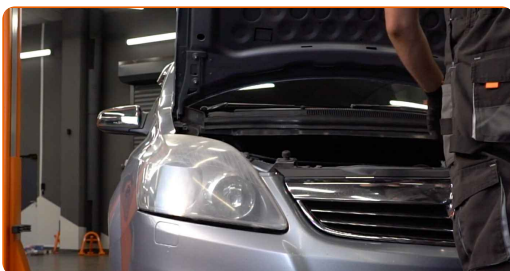


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.



3


Ühendage lahti kütuserõhu anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

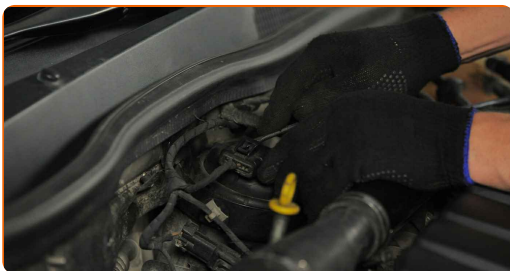

4 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.




5 Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti. Kasutage kütusetoru tange.

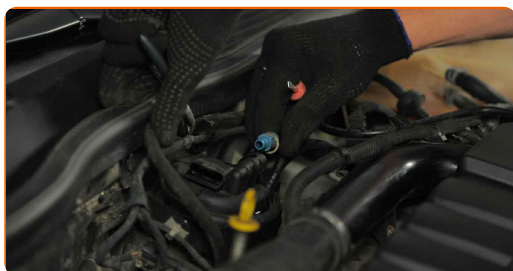


Vahetamine: kütusefiltri – Opel Astra H Caravan. AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

6 Keerake lahti kütusefiltri korpuse katte kinnitid.

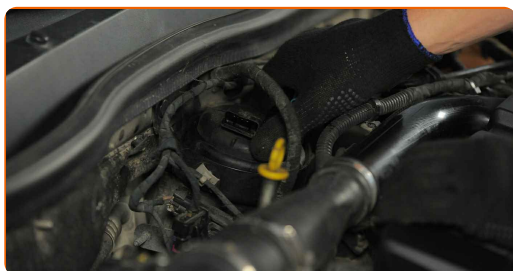

7 Eemaldage kütusefiltri kate, mis on kinnitatud vana filtri kere külge.

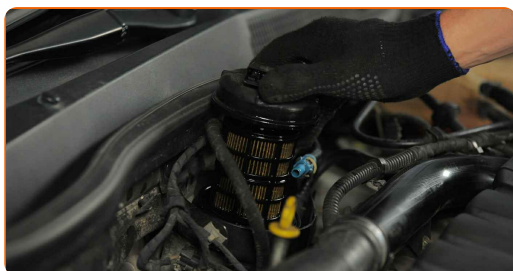

8 Pange kütusefiltri kate, mis on vana filtri kere külge kinnitatud, konteinerisse.


9 Eemaldage kütusefilter.

10 Eemaldage vana rõngastihend.




11 Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

12 Paigaldage uus tihendusrõngas.

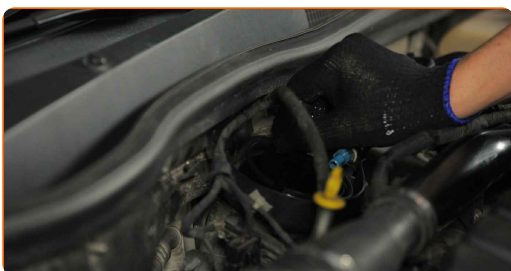

13 Paigaldage uus filter.

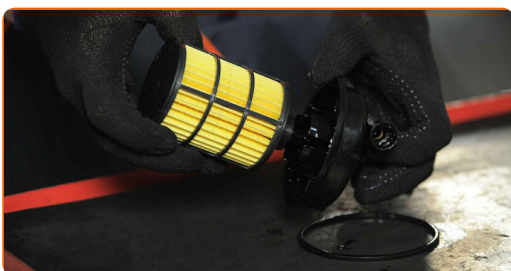


Vahetamine: kütusefiltri – Opel Astra H Caravan. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


14

Paigaldage kütusefiltri kate, mis on kinnitatud filtri kere külge.

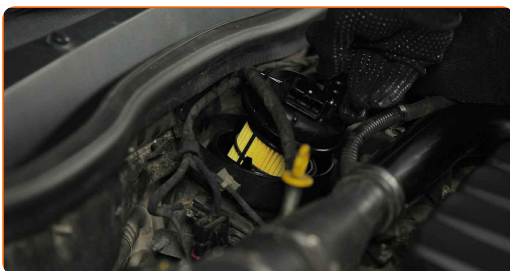


15

Pingutage kütusefiltri korpuse kinnitusi.

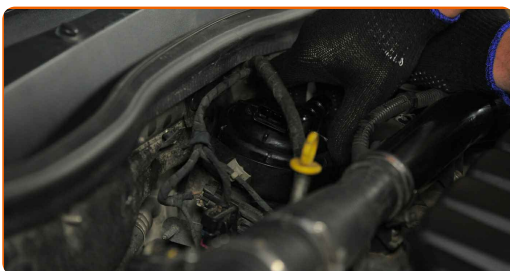


16

Kinnitage toru kütusefiltrisse.

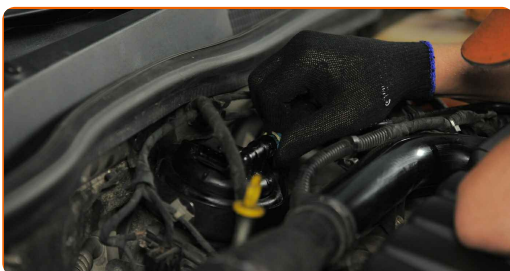

17

Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.

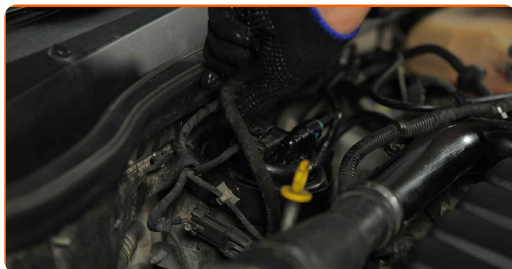

Vahetamine: kütusefiltri – Opel Astra H Caravan. Professionaalid soovivad:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

18

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



19

Lülitage mootor välja.

20

Eemaldage kaitsekate.



21

Sulgege kapott.



Vahetamine: kütusefiltri – Opel Astra H Caravan. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE OPEL ASTRA H CARAVAN JAOKS VARUOSASID](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE OPEL ASTRA H CARAVAN:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.