



Kuidas vahetada **HONDA
Accord IX Sedaan (CR)**
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA Accord IX Sedaan (CR) 2.4, HONDA Accord IX Sedaan (CR) 2.0, HONDA Accord IX Sedaan (CR) 2.4 (CR2), HONDA Accord IX Sedaan (CR) 2.0 E85 (CR1), HONDA Accord IX Sedaan (CR) 2.4 E85 (CR2), HONDA Accord IX Sedaan (CR) 2.0 Hybrid

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)

Vahetamine: salongifilter – HONDA Accord IX Sedaan (CR). Soovitus:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Hoiatus! Lülitata mootor välja enne, kui alustad tööd – HONDA Accord IX Sedaan (CR).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Ava kindalaegas.



2

Eemaldage kindalaeka plastikust riiul.




3

Vabastage salongifiltri katte klambrid. Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.

**4**

Eemaldage salongiõhu filtri korpus.

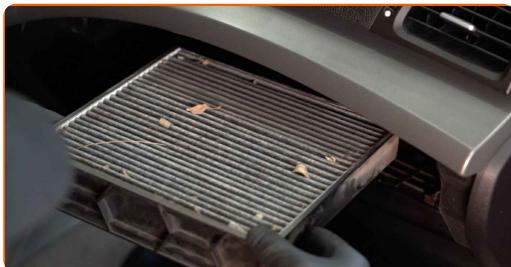**5**

Eemaldage salongifilter.




Vahetamine: salongifilter – HONDA Accord IX Sedaan (CR). AUTODOCI eksperdid soovitavad:

- Ärge üritage filtrit puastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

6

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

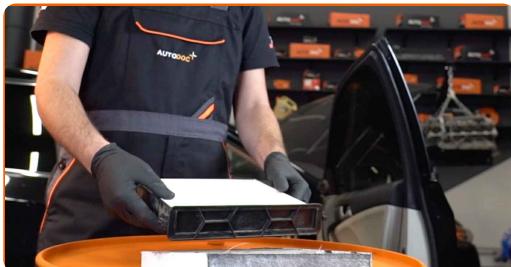

AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.

7

Paigaldage salongiõhu filtri korpus.



Vahetamine: salongifilter – HONDA Accord IX Sedaan (CR). AUTODOC soovitab:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.

8

Pange tagasi salongifiltril korpu kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kinnitumisest.



9

Pange plastikust riiul kindalaekasse. Sulgege kindalaegas.



10

Lülitage süüde sisse.

11

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

12

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.