



Kuidas vahetada  
**HYUNDAI i30 II Estate**  
**(GD)** kütusefiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HYUNDAI i30 II Estate (GD) 1.4 CRDi, HYUNDAI i30 II Estate (GD) 1.6 CRDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – HYUNDAI I30 II ESTATE  
(GD). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

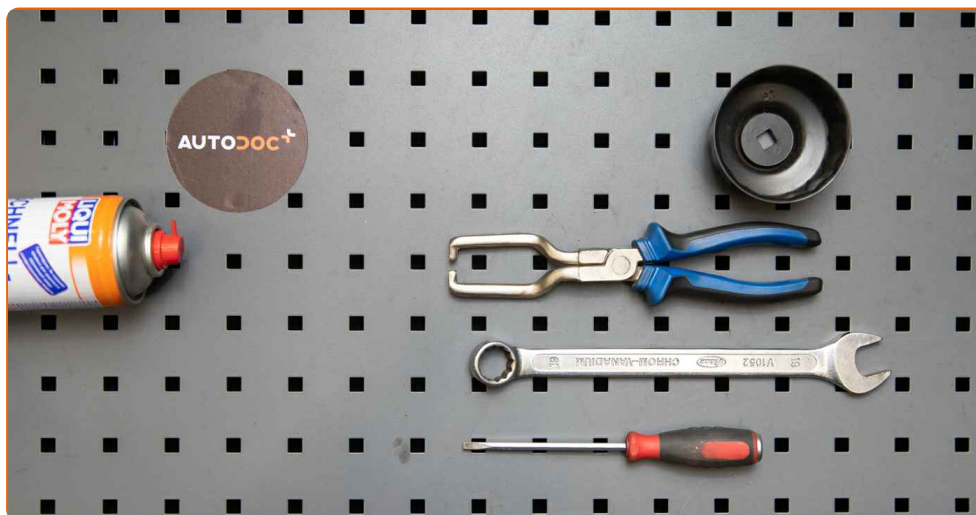

- Universaalne puhastav spreid
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Õlifiltri padrunvõti nr.76-14 F
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Kütusetoru tangid
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kütusefiltri – HYUNDAI i30 II Estate (GD). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Kindlustage töökohta korrektnen ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – HYUNDAI i30 II Estate (GD) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Ühendage lahti kütuserõhu anduri konnektor. Kasutage kütusetoru tange. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

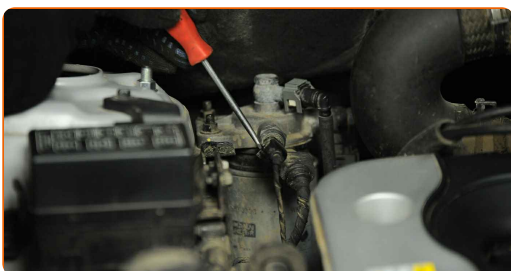

4 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

5 Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage kütusetoru tange. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

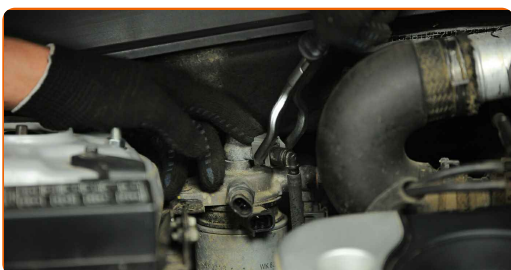


Vahetamine: kütusefiltri – HYUNDAI i30 II Estate (GD). Professionaalid soovivad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

6

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage kombivõtit Nr. 19.

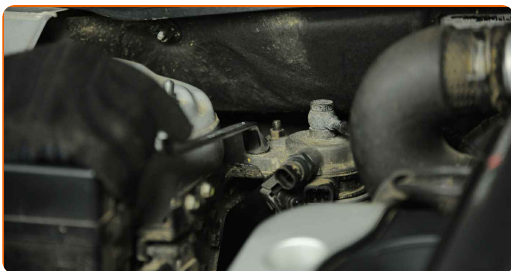

7

Eemaldage kütusefilter koos klambriga.



8

Keerake lahti kütuse veeandur.



9

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

10

Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage 76-14 F padrunit. Kasutage kärstivõtit.



11

Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein. Eemaldage kütusefilter.



Vahetamine: kütusefiltri – HYUNDAI i30 II Estate (GD). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

12

Paigaldage uus filter. Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.



Vahetamine: kütusefiltri – HYUNDAI i30 II Estate (GD). AUTODOC soovib:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid osasid. HYUNDAI i30 II Estate (GD)

13

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage 76-14 F padrunit. Kasutage kärstivõtit.



14

Paigaldage uus kütusefilter koos klambriga.



15

Keerake kütuse veeandur sisse.





16 Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



17 Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

18 Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.



19 Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.



20 Eemaldage kaitsekate.

21 Sulgege kapott.

### Vahetamine: kütusefiltri – HYUNDAI i30 II Estate (GD). Soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.



22

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

23

Lülitage mootor välja.

**AUTODOC soovitab:**

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.