



Kuidas vahetada **Fiat**
Doblo Cargo mootoriõli
ja filtrit – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Pritsche/æassii (263) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo Kombi (119_, 223_) 1.3 D Multijet, FIAT Strada Pick-up (178_) 1.3 D Multijet, FIAT PALIO (178BX) 1.3 JTD Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323_, 110_) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, (+ 9)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – FIAT DOBLO CARGO. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

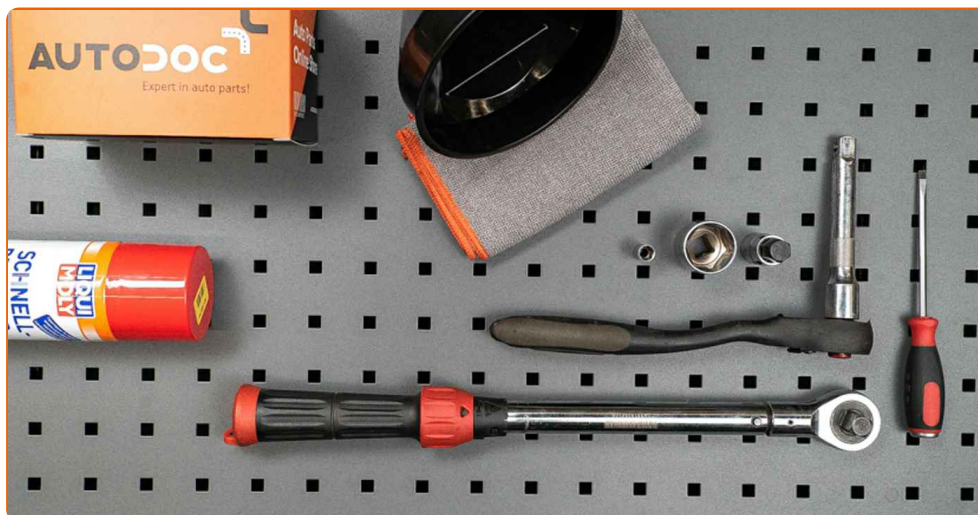

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- Kuuskant otsik Nr.H14.
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Lehter
- Õli väljalaskevann
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – FIAT DOBLO CARGO.
SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

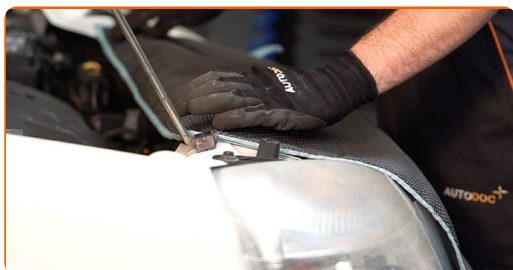

3

Keerake lahti õlifiltri kork.

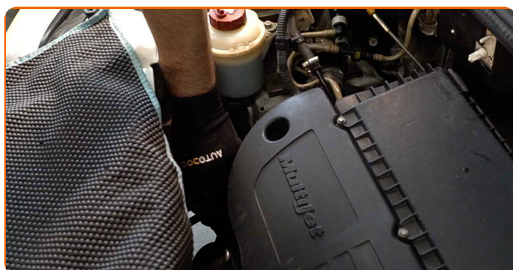


4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC soovib:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.


5 Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

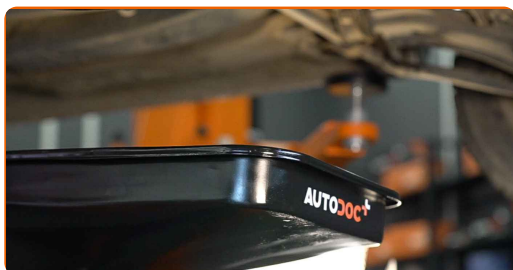

6 Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




7 Keerake tühjenduskorki. Kasutage tühikut Nr.H14. Kasutage kärstivõtit.

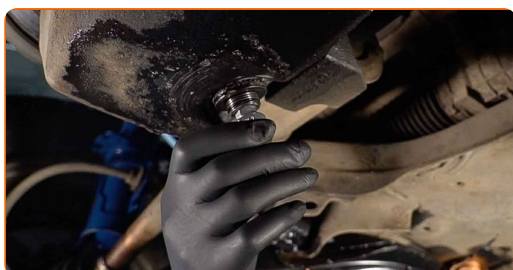

8

Nõrutage kasutatud õli.

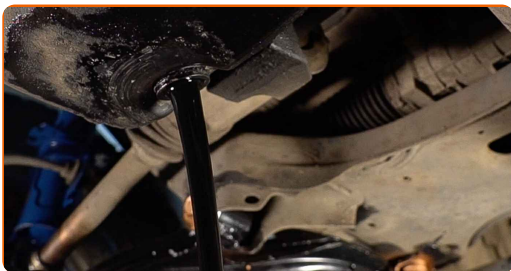


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCi soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.


9

Eemaldage õlifiltri korpuse kaitseümbrise kruvid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

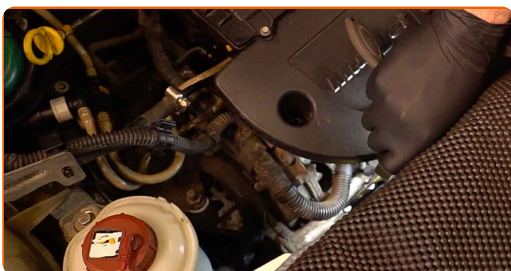

10

Eemaldage õlifiltrikorpuse kaisteümbris.

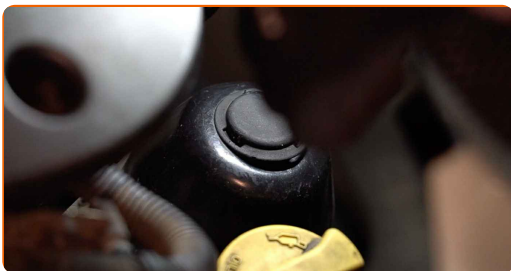


11


Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.



12 Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit.

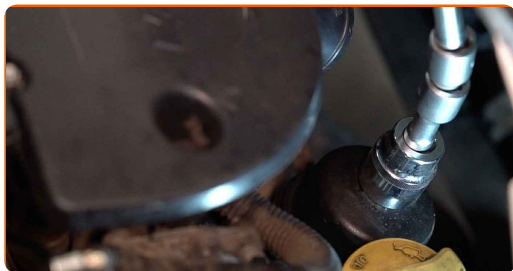

13 Pange vana õlifilter konteinerisse.

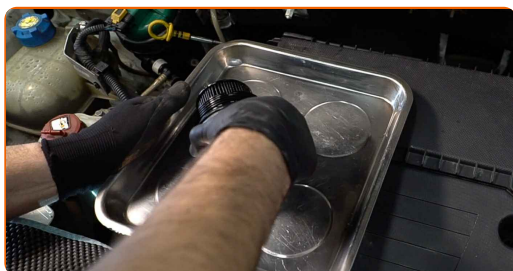

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

14 Katke õlifiltri korpus mikrofiibrist rätikuga, et ennetada tolmu ja võõrkehade sattumist süsteemi.

15 Eemaldage õlifilter selle korpusest.




16 Eemaldage õlifiltri kate O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



17 Puhastage õlifiltri korpuse kork.



18 Paigaldage uus õlifilter filtri kate paigalduspessa.

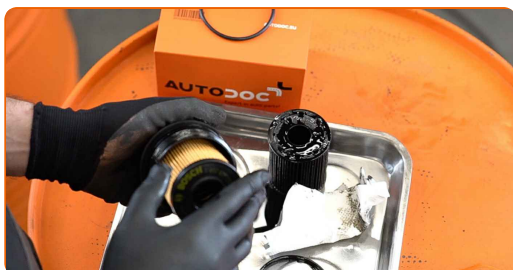


Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektselt. Ärge ajage segi osa pooli.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

19 Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte lähedal.

20

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

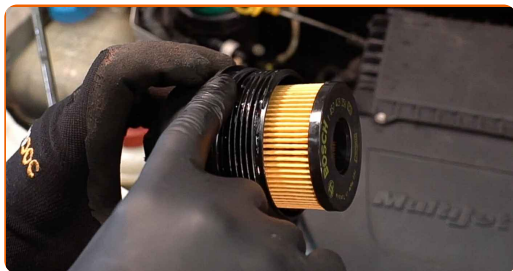


21

Eemaldage mikrofiibrist kate õlifiltri korpusest.


22

Keerake uus filter oma kohale.

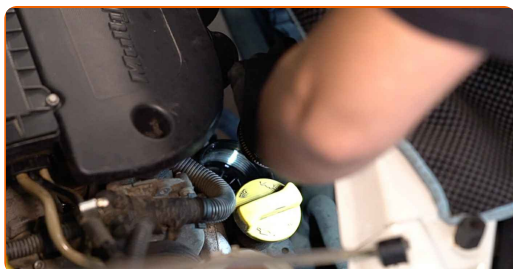


23

Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

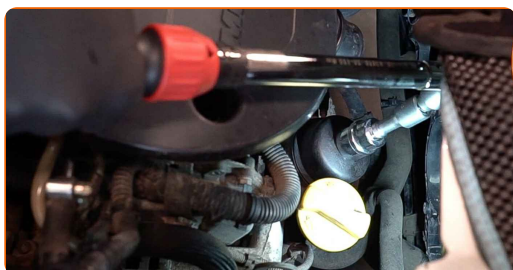


24

Paigaldage õlifiltri korpuse kaitseümbris.

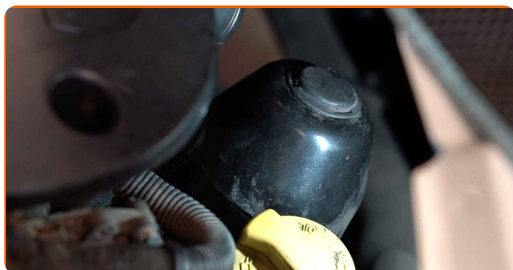

25

Keerake sisse õlifiltri korpuse kaitseümbrise kruvid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

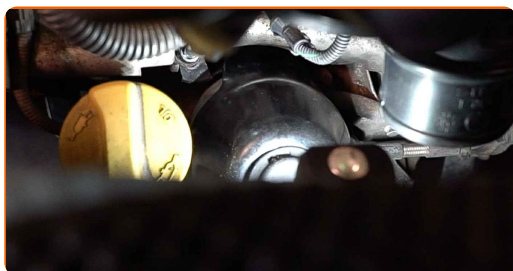


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Doblo Cargo. Soovitus:

- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

26

Puhastage õlipanni tühjendusava.

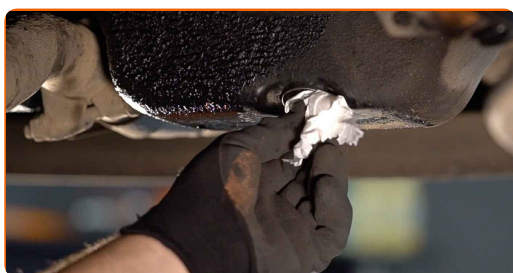


27

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage tähikut Nr.H14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.




28

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

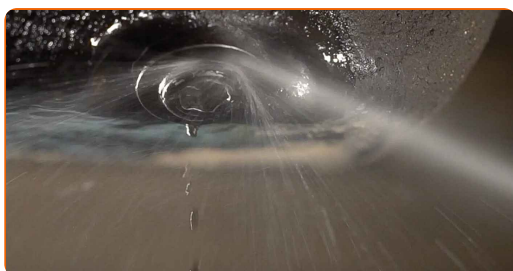


29 Laske auto alla.

30 Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.

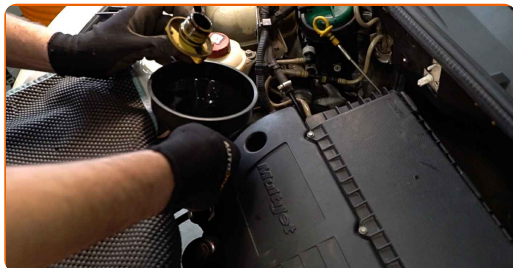


31 Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3.2 l.

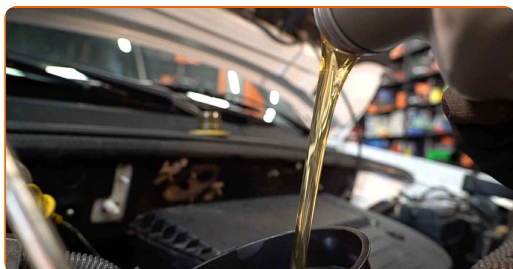

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Doblo Cargo. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.


32 Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

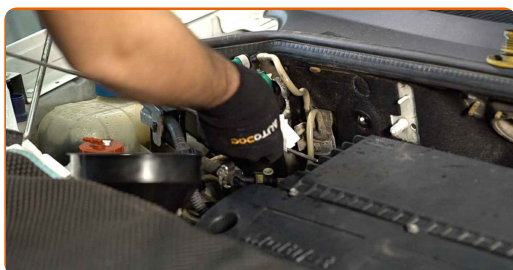

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.


33 Pingutage õli täiteava korki.

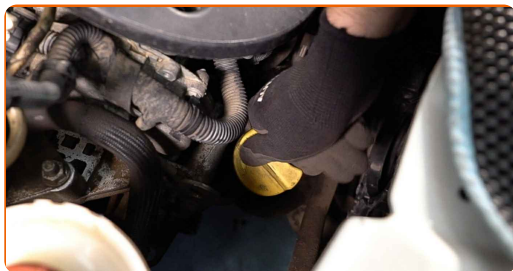

34 Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



35 Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

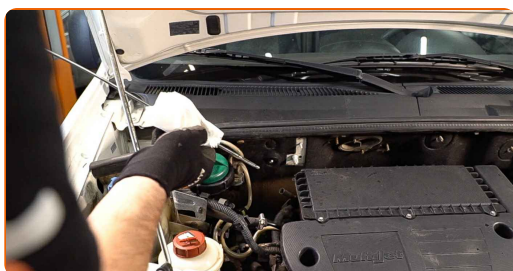


Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

36

Eemaldage kaitsekate.

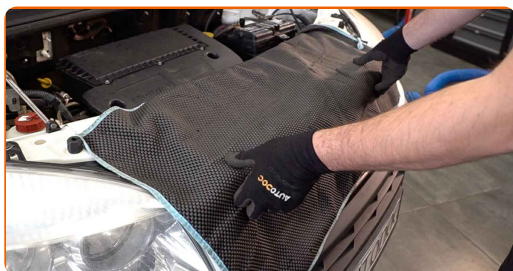

37

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Doblo Cargo. Professionaalid soovivad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FIAT VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE FIAT DOBLO CARGO JAOKS VARUOSASID

ÕLIFILTRI AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD

ÕLIFILTRI AUTOLE FIAT DOBLO CARGO: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.