



Kuidas vahetada **Seat  
Ibiza 6L1** mootoriõli ja  
filtrit – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.0, SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Córdoba I Sedaan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Córdoba I Sedaan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Inca (6K9) 1.4 i, SEAT Arosa (6H) 1.0, SEAT Arosa (6H) 1.4, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i 16V, SEAT Córdoba I Sedaan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.4 i, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0 i, SEAT Córdoba I Sedaan (6K1, 6K2) 1.0 i, (+ 26)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – SEAT IBIZA  
6L1. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Käristivõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – SEAT IBIZA 6L1. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

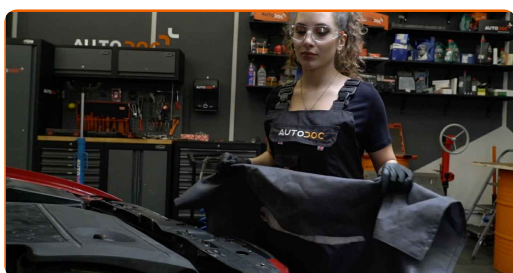

3

Keerake lahti õlifiltri kork.

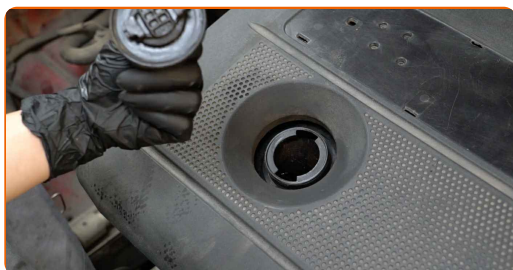

4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




### AUTODOC soovitab:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.


5

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

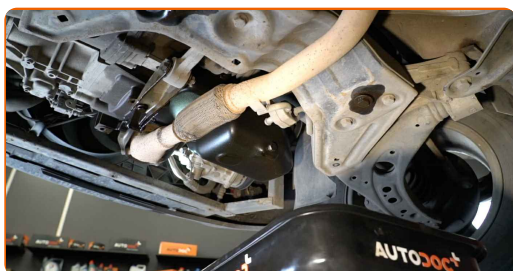

6

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

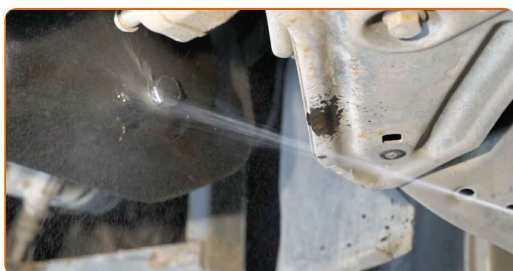

7

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.



8

Nõrutage kasutatud õli.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Seat Ibiza 6L1. Soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

9

Puhastage õlifilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

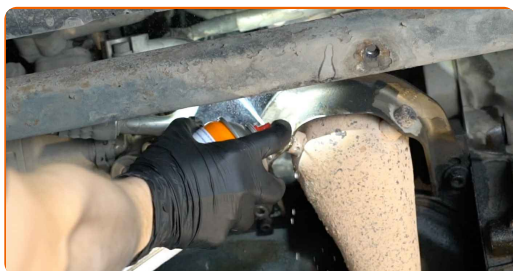


10

Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

11

Keerake õlifilter lahti. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage kärstivõtit.

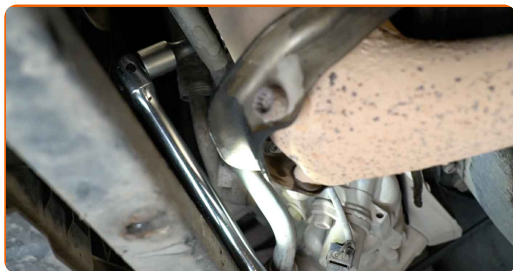

12

Pange vana õlifilter konteinerisse.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Seat Ibiza 6L1. AUTODOCi soovitus:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

13

Puhastage õlifiltri pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

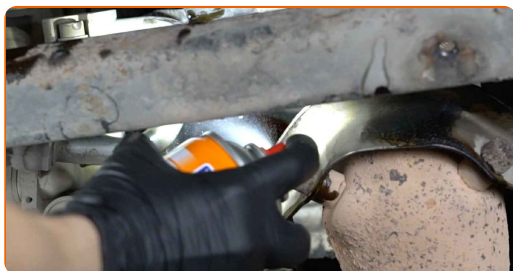

14

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.



15

Keerake uus filter oma kohale. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 26 Nm pöördemomendiga.




**AUTODOC soovitab:**

- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

16

Puhastage õlipanni tühjendusava.

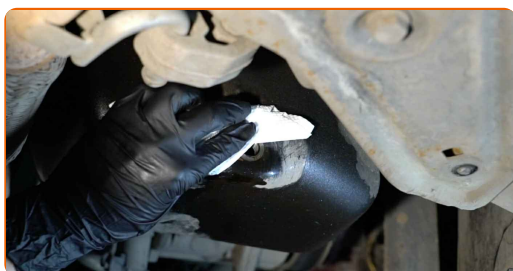

17


Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.





18

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

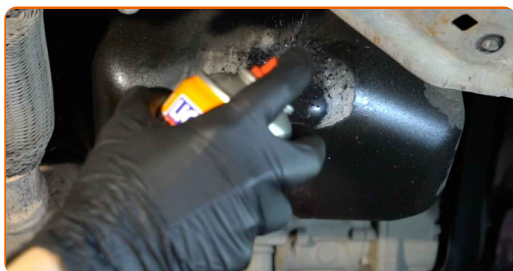

19

Laske auto alla



20

Eemaldage õli täiteava kork.




21

Paigaldage lehter.



22

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3.2 l.

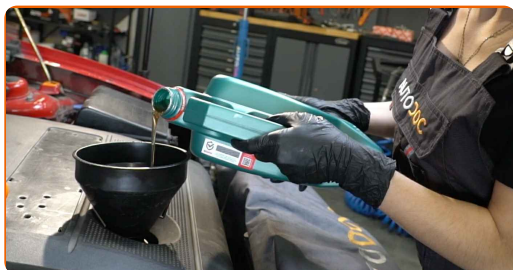

**AUTODOC soovitab:**

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

**23**

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.



**Pöörake tähelepanu!**

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.


**24**

Paigaldage õli täite kork.




**25**

Pingutage õli täiteava korki.

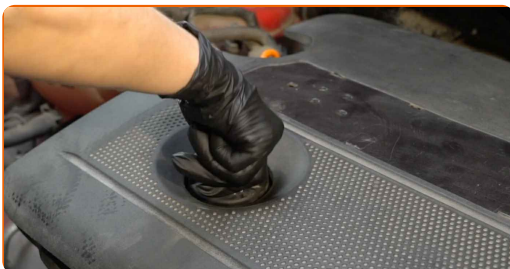


26

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

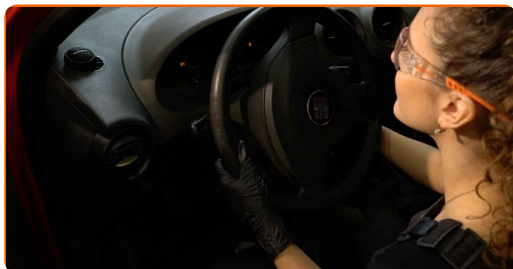

27

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

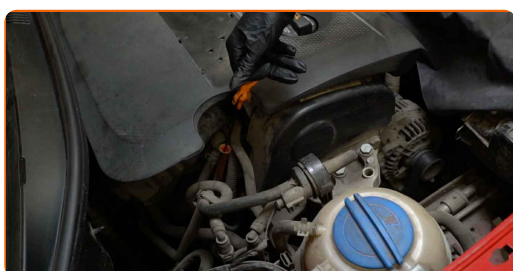


### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

28

Eemaldage kaitsekate.

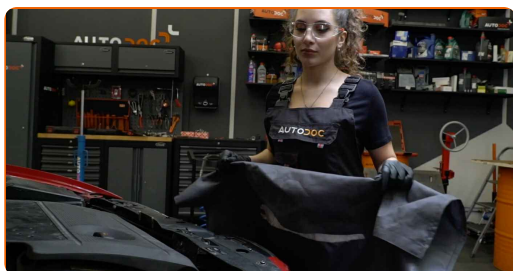

29

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Seat Ibiza 6L1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE SEAT VARUOSASID**

**ÖLIFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE SEAT IBIZA 6L1 JAOKS VARUOSASID**

**ÕLIFILTRI AUTOLE SEAT: OSTKE NÜÜD**

**ÕLIFILTRI AUTOLE SEAT IBIZA 6L1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.