



Kuidas vahetada **VW Golf**
2 süütejagaja kaan –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro, VW GOLF III (1H1) 2.0, VW Vento (1H2) 1.8, VW GOLF III Variant (1H5) 1.8, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.8, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, (+ 9)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEJAGAJA KAAH – VW GOLF 2.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Elektrikontaktide määre
- Sõrqranga
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süütejagaja kaan – VW Golf 2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Vaadake jaoturisisüsteem hoolega üle. Asendage kulunud osad.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEJAGAJA KAAN – VW GOLF 2. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.

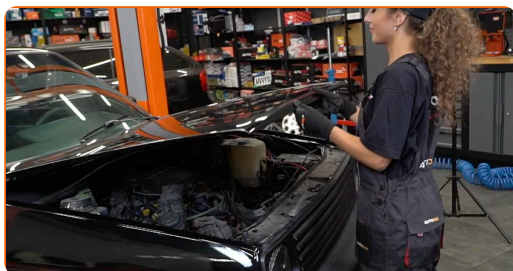


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

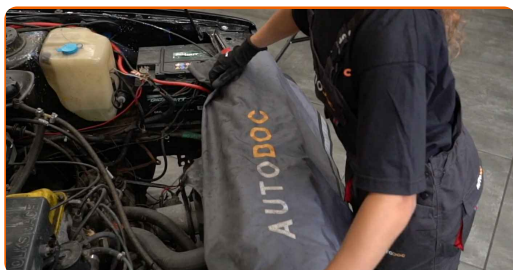


3

Tehke süütejagaja kaanele märked, märkimaks üles süüteküünla juhtmete paigaldusjärjekord.

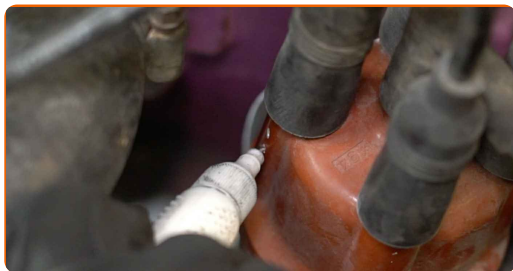

4

Ühendage süüteküünla juhtmed jagaja kaanest lahti.

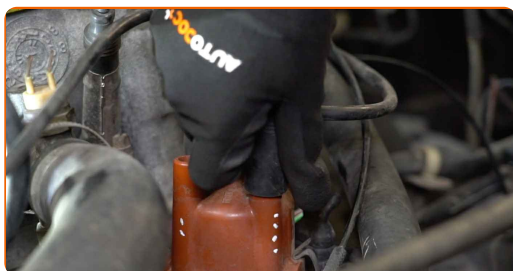


Vahetamine: süütejagaja kaan – VW Golf 2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.


5

Vabastage jagaja kaane klambrid. Kasutage sõrgkangi.

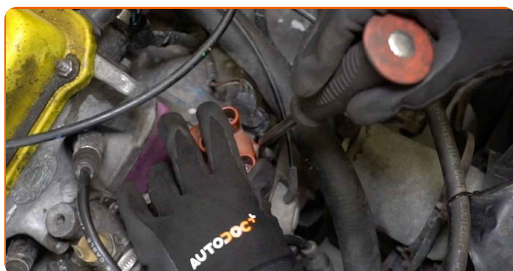

6

Eemaldage jagaja kaas.

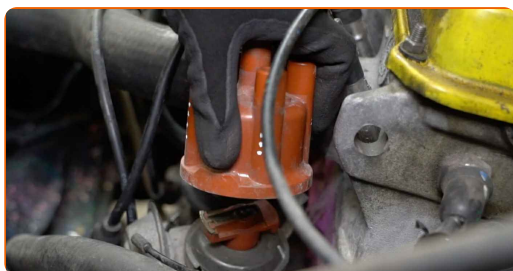

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütejagaja kaan – VW Golf 2. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

7

Paigaldage uus süütejagaja kaas.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütejagaja kaan – VW Golf 2. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.


8

Pingutage jagaja kaane klambreid.

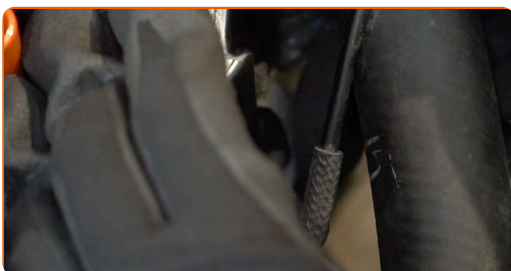


9

Töödelge süüteküünla juhtmeühendusi. Kasutage dielektrilist määret.

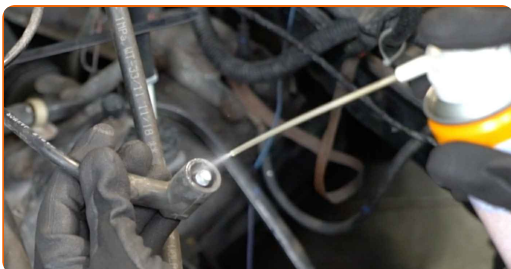

10

Ühendage süüteküünla juhtmed jagaja kaanega.

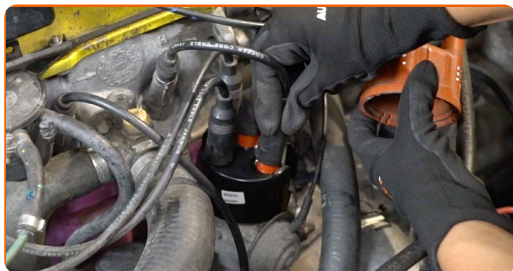


Vahetamine: süütejagaja kaan – VW Golf 2. Soovitus:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

11

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

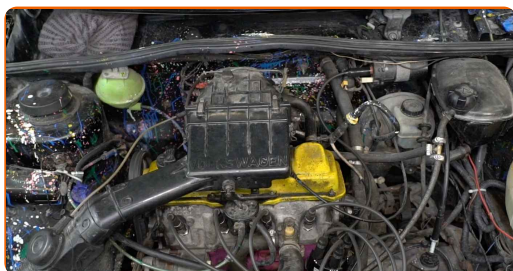


12

Lülitage mootor välja.

13

Eemaldage kaitsekate.

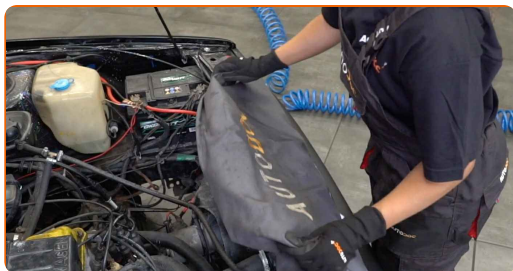

14

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

SÜÜTEJAGAJA KAAAN: LAI VALIK

VALIGE VW GOLF 2 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEJAGAJA KAAAN AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEJAGAJA KAAAN AUTOLE VW GOLF 2: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.