




Kuidas vahetada **VW Golf**
2 süütejagaja rootori –
õpetus

VIDEOÕPETUS

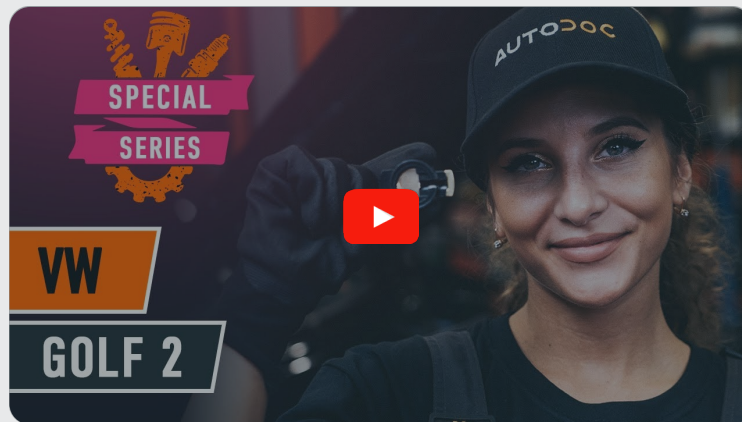


i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, (+ 62)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SÜÜTEJAGAJA ROOTORI – VW GOLF 2.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

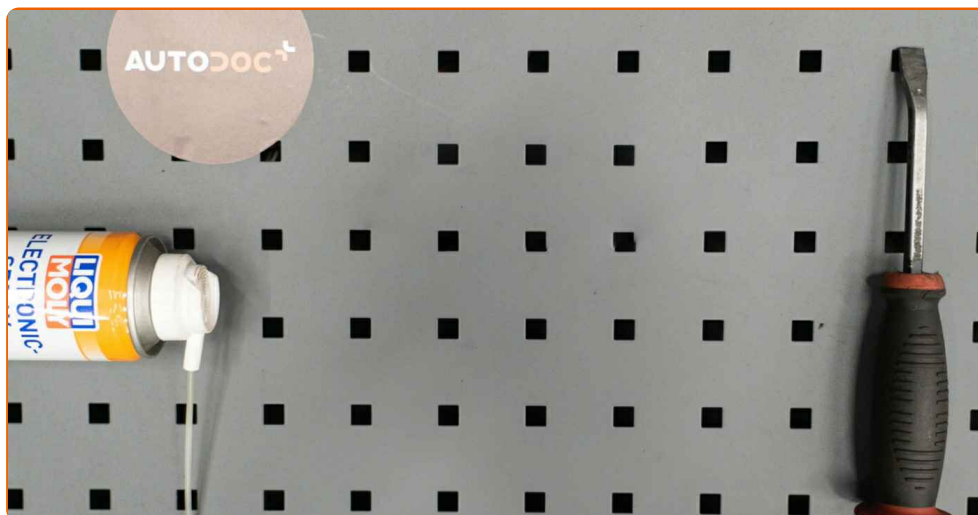

- Elektrikontaktide määre
- Sõrskang

- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süütejagaja rootori – VW Golf 2. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Vaadake jaoturisüsteem hoolega üle. Asendage kulunud osad.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Golf 2 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

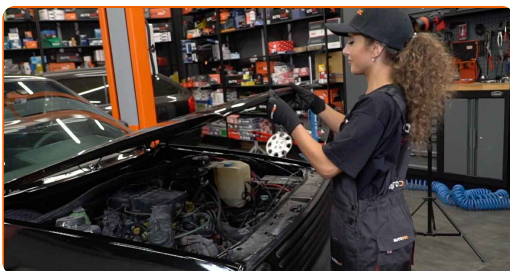


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

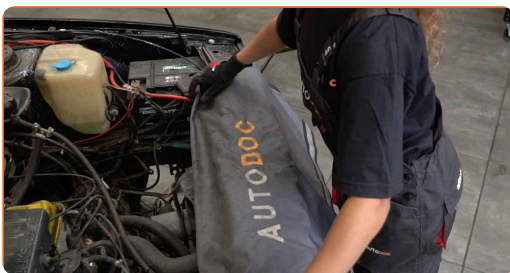


3

Tehke süütejagaja kaanele märked, märkimaks üles süüteküünla juhtmete paigaldusjärjekord.

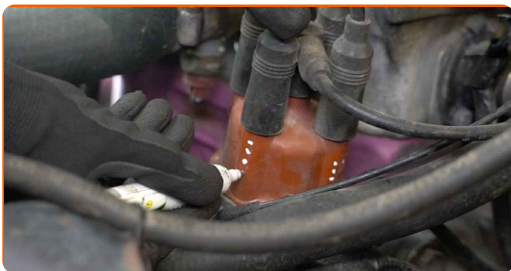

4

Ühendage süüteküünla juhtmed jagaja kaanest lahti.

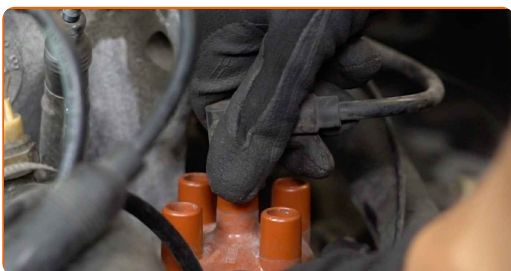


Vahetamine: süütejagaja rootori – VW Golf 2. AUTODOCi soovitus:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.


5

Vabastage jagaja kaane klambrid. Kasutage sõrgkangi.

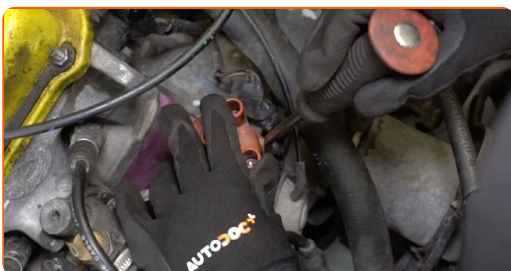

6

Eemaldage jagaja kaas.

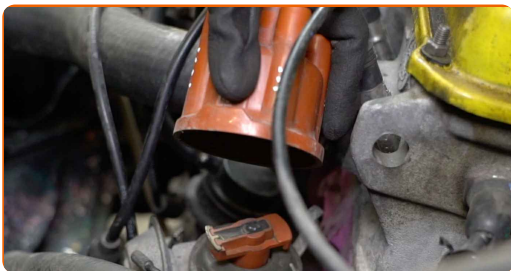


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütejagaja rootori – VW Golf 2. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

7

Eemaldage jaoturi rootor.

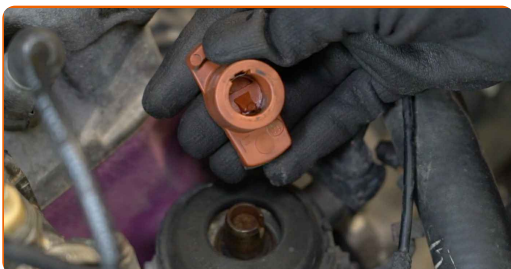


Vahetamine: süütejagaja rootori – VW Golf 2. Professionaalid soovivad:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

8

Paigaldage uus jaoturi rootor.

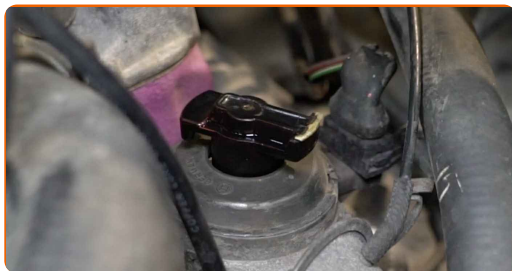


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütejagaja rootori – VW Golf 2. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

9

Paigaldage süütejagaja kaas.

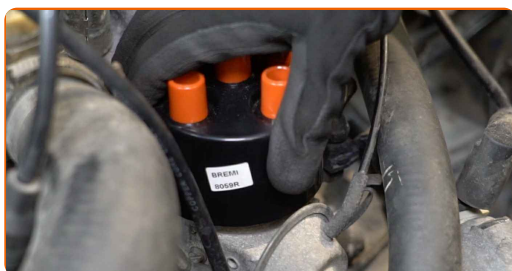


Vahetamine: süütejagaja rootori – VW Golf 2. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.


10

Pingutage jagaja kaane klambreid.

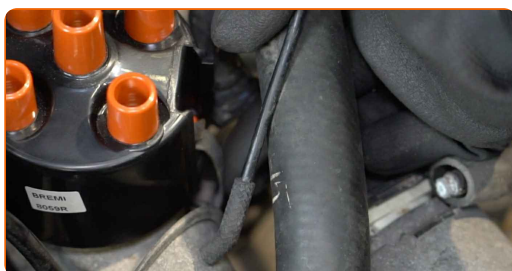


11

Töödelge süüteküünla juhtmeühendusi. Kasutage dielektrilist mäaret.

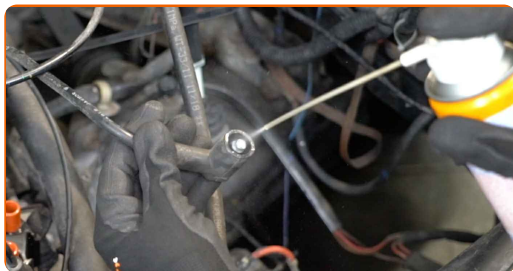

12

Ühendage süüteküünla juhtmed jagaja kaanega.

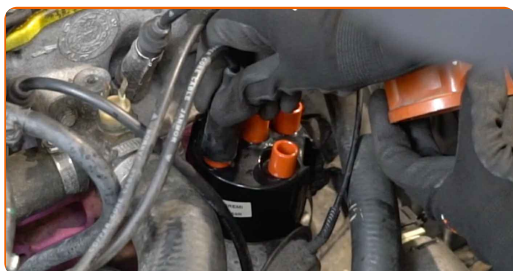


Vahetamine: süütejagaja rootori – VW Golf 2. AUTODOC soovibab:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

13

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

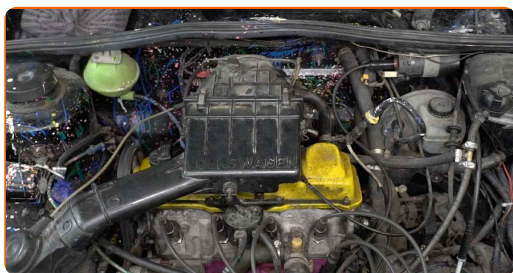


14

Lülitage mootor välja.


15

Eemaldage kaitsekate.

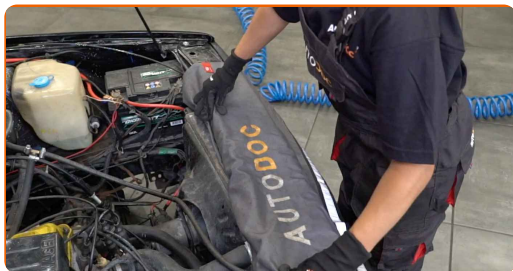

16

Sulgege kapott.

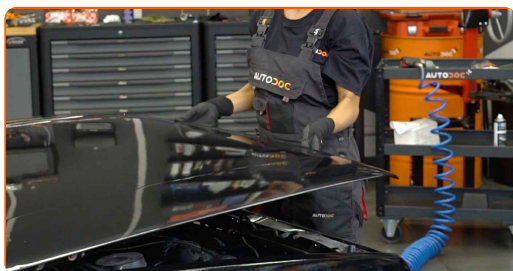**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

SÜÜTEJAGAJA ROOTORI: LAI VALIK

[VALIGE VW GOLF 2 JAOKS VARUOSASID](#)[SÜÜTEJAGAJA ROOTORI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD](#)[SÜÜTEJAGAJA ROOTORI AUTOLE VW GOLF 2: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.