

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **VW Golf**
3 piduritrummel – õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Golf I Hatchback (17) 1.1, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.9, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.0, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.2, VW Passat B3/B4 Sedaan (3A2, 35i) 1.6, VW Santana Sedaan (32B) 1.8, VW Santana Sedaan (32B) 1.9, VW Santana Sedaan (32B) 2.0, VW Scirocco I (53) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TDI, (+ 83)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURITRUMMEL – VW GOLF 3.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Mitmeotstarbeline määrdeaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.24
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Kärstivõti
- Toruvõti
- Haamer
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Veepumbatangid
- Tangid
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: piduritrummel – VW Golf 3. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vahetage VW Golf 3 tagatelje piduritrumlid paarikaupa. Olenemata osade seisukorrast. See tagab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on samal telje parema ja vasaku piduritrumli puhul identne.
- Asendades piduritrumleid veenduge, et vahetate ka pidurikingad.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

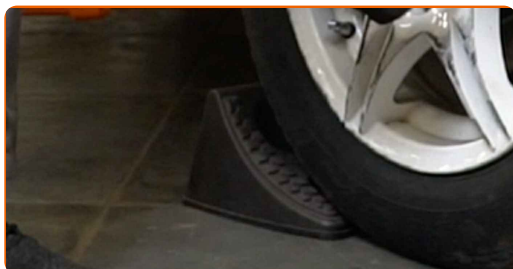

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.

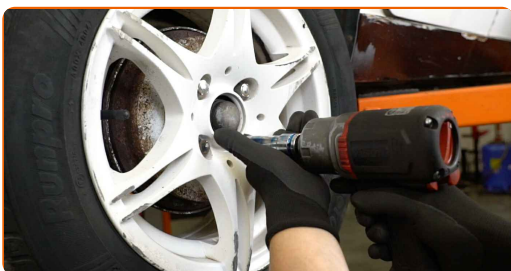

Vahetamine: piduritrummel – VW Golf 3. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poldide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.




6


Eemaldage rummumutri kaas. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.

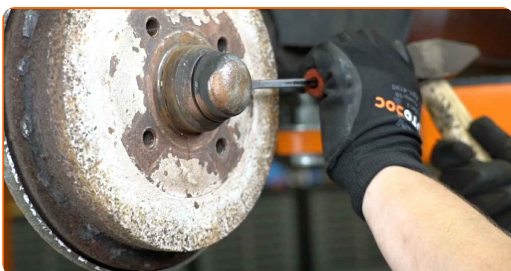


7 Eemaldage rummu mutrit kinnitav splint. Kasutage sõrgkangi.

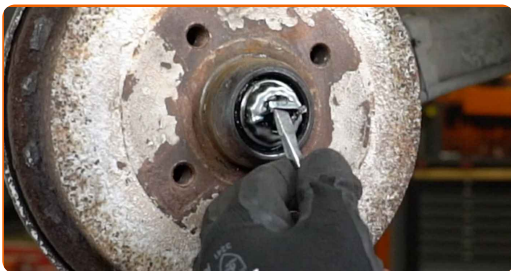


8 Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage toruvõtit.

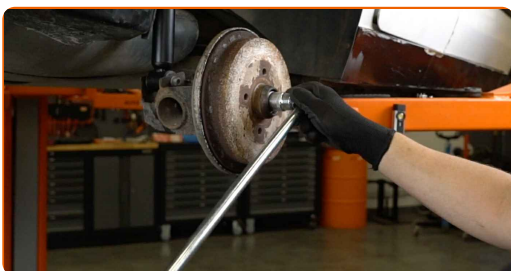


9 Eemaldage rattarumm. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

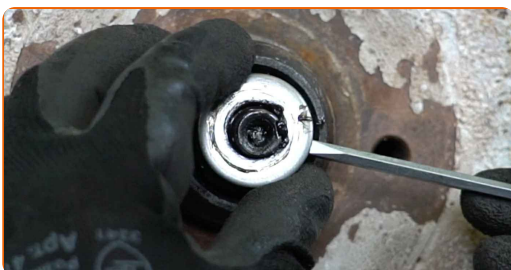


10 Puhastage käänmik. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

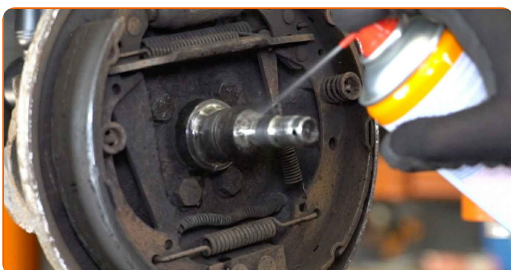


11 Suruge rattasilindrit kokku. Kasutage veepumba tange.

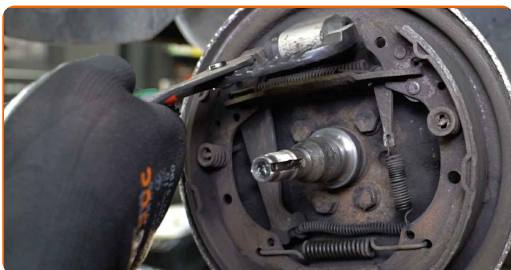


12 Liigutage seisupiduriklotse vastu trumlit. Kasutage tangid.

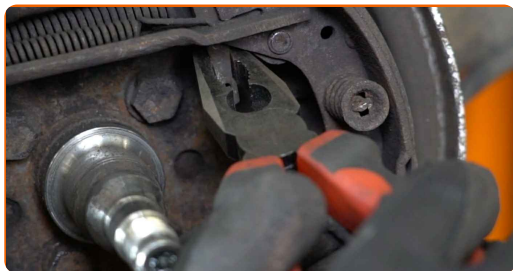

13 Paigaldage piduri trummel.

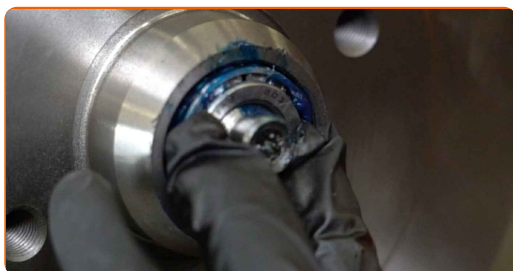

14 Käideldge käändtelge. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet.

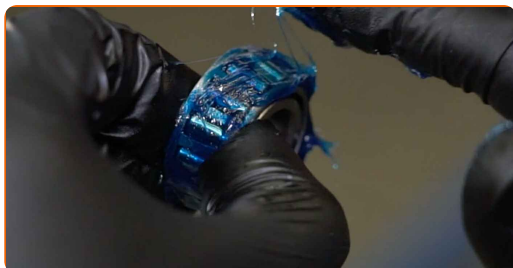

15 Keerake rattarummu telje mutter kinni. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage kärstivõtit.



16 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoidke ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Golf 3

17

Keerake rata poldid kinni. Kasutage rata löökpadrunit #17.



Vahetamine: piduritrummel – VW Golf 3. Professionaalid soovivad:

- Asetage piduritrummel kohakuti.

18

Lõdvendage rata kinnituspolt. Kasutage rata löökpadrunit #17.



19

Keerake lahti rata poldid.


Vahetamine: piduritrummel – VW Golf 3. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


20 Eemaldage ratas.




21 Paigaldage rattarummu lukustusmutrile uus splint.

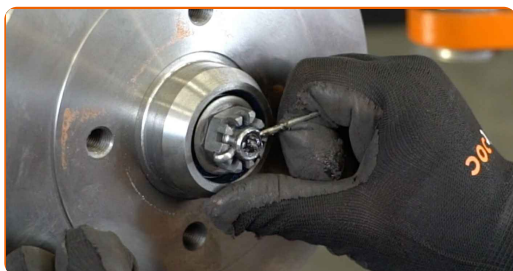

22 Käideldge rummumutrit. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet.

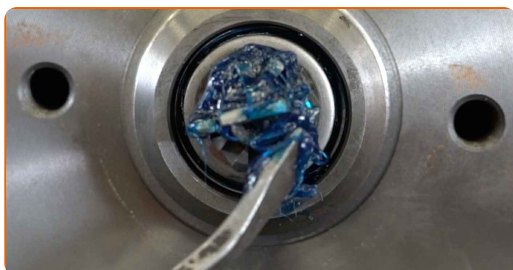

23 Paigaldage rummu mutrile kork. Kasutage kummihaamrit.

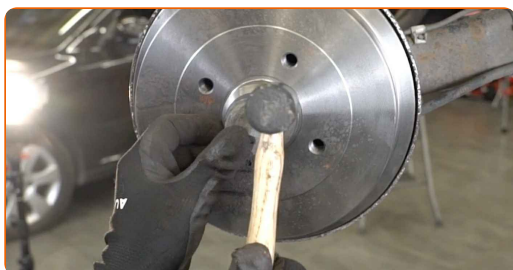


24 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



25

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

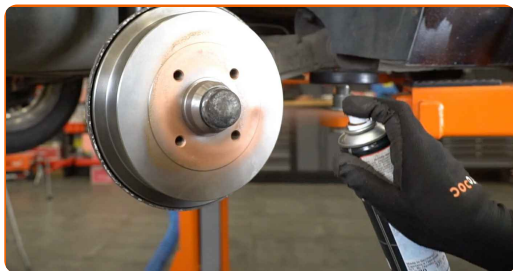

26

Paigaldage ratas.



Vahetamine: piduritrummel – VW Golf 3. Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

27


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 28 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



- 29 Eemaldage tungrauad ja tõkisingad.

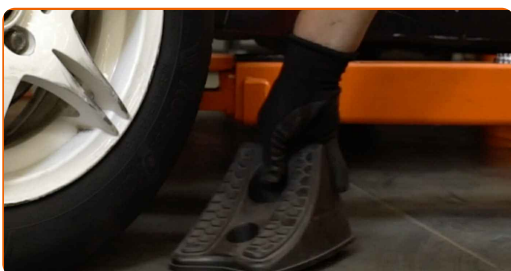

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

PIDURITRUMMEL: LAI VALIK

[VALIGE VW GOLF 3 JAOKS VARUOSASID](#)[PIDURITRUMMEL AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD](#)[PIDURITRUMMEL AUTOLE VW GOLF 3: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.