



Kuidas vahetada **VW Golf**
3 diisel kütusefiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW GOLF I (17) 1.5 D, VW GOLF I (17) 1.6 D, VW GOLF I (17) 1.6 TD, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 D, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 TD, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW PASSAT (32B) 1.6 D, VW PASSAT (32B) 1.6 TD, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 TD, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 D, (+ 85)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW GOLF 3.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Käristivõti
- Ümara otsaga tangid
- Õliprits
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – VW Golf 3. AUTODOC soovib:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW GOLF 3. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

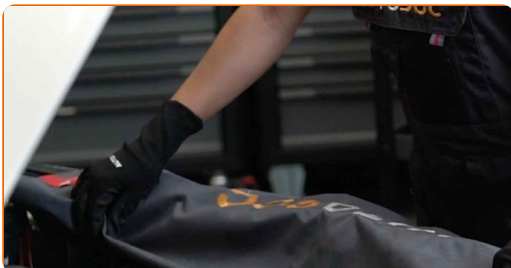


3

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

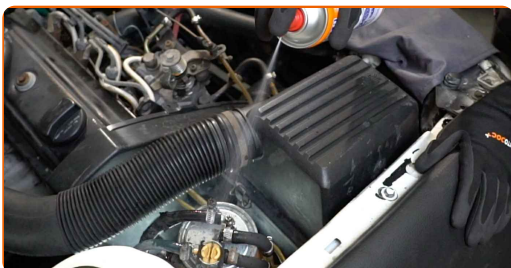

4

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

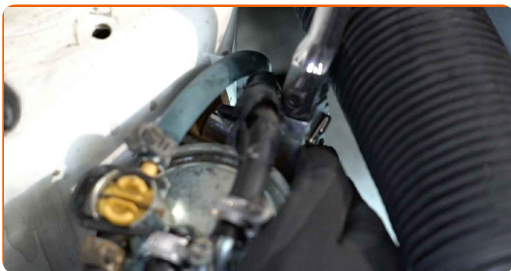


5

Vabastage kütusetarne voolikute kinnitused kütusefiltri küljest. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



6

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage ümara otsaga tange.

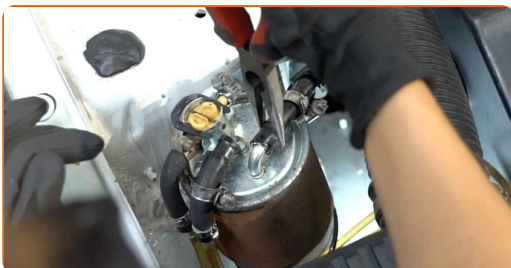

Vahetamine: kütusefiltri – VW Golf 3. Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


7

Eemaldage kütusetoru paigalhoidev klamber. Kasutage ümara otsaga tange.



8

Eemaldage kütusetoru.

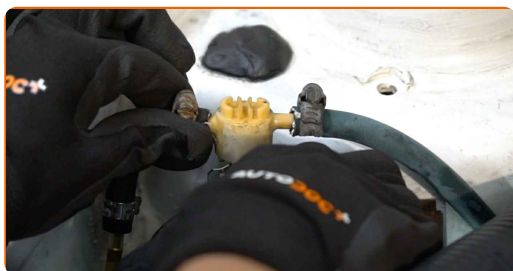


9

Eemaldage kütusefilter.



10

Paigaldage uus filter.

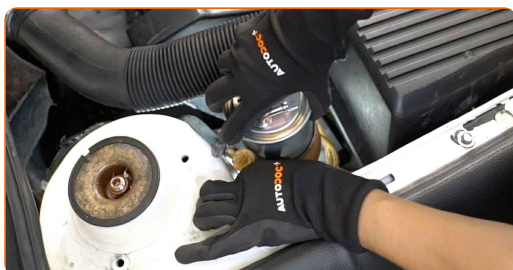

AUTODOC soovitab:

- VW Golf 3 – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.

11

Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




12

Paigaldage kütusetoru.



13

Paigaldage kütusetoru paigalhoidev klamber.

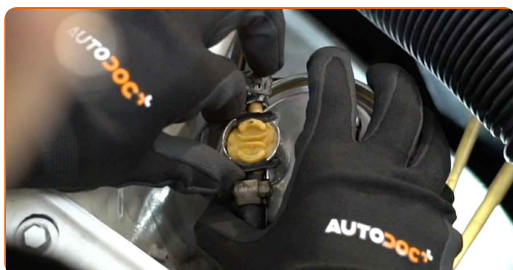

14

Paigaldage kütusetoru.




15


Keerake lahti kinnitused, mis fikseerivad kütuse tarneaahelat kütusefiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.




16 Täitke uus filter kütusega. Kasutage õlipritsi.

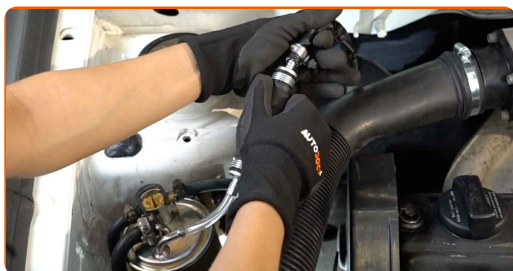


17 Paigaldage kütusetoru.

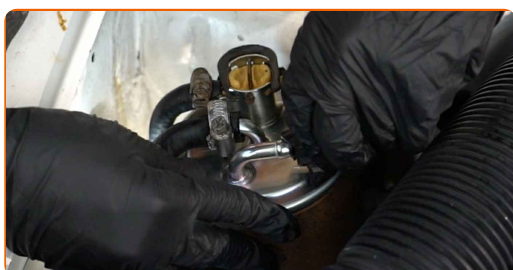

18 Keerake lahti kinnitused, mis fikseerivad kütuse tarneaehelat kütusefiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

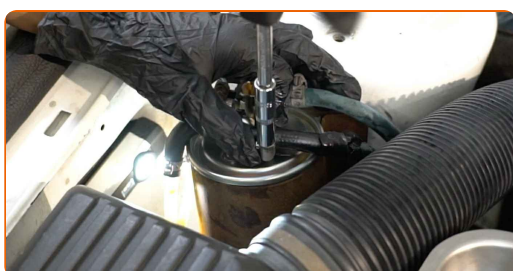


19 Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

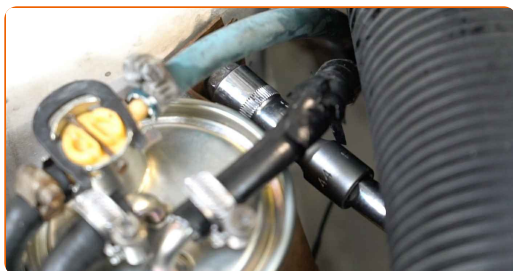

20

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

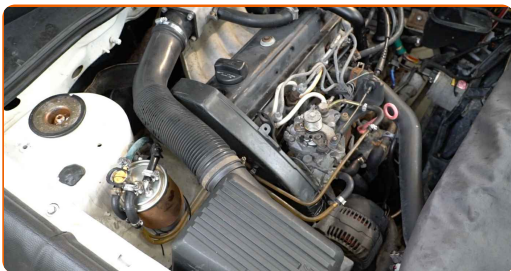


21

Lülitage mootor välja.


22

Eemaldage kaitsekate.

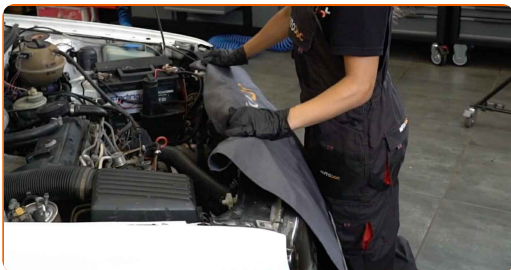

23

Sulgege kapott.

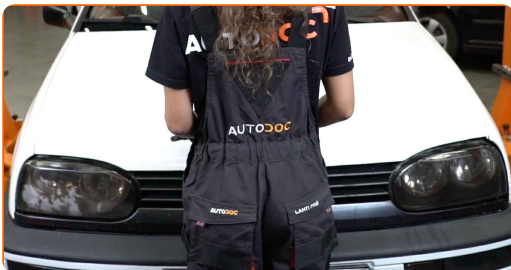

Vahetamine: kütusefiltri – VW Golf 3. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE VW GOLF 3 JAOKS VARUOSASID](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW GOLF 3: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.