



Kuidas vahetada **VW Golf**  
**3** salongifilter – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW GOLF III (1H1) 1.9 D, VW GOLF III (1H1) 1.9 TD, GTD, VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI,  
VW GOLF III (1H1) 1.4, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.8, VW GOLF III  
(1H1) 1.8 Syncro, VW GOLF III (1H1) 2.0, VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW GOLF III  
(1H1) 2.8 VR6, VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, VW Vento (1H2) 1.9  
TDI, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, (+ 137)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTRI – VW GOLF 3.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

## AUTODOC soovitab:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Hoiatus! Lülitka mootor välja enne, kui alustad tööd – VW Golf 3

**SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**


1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

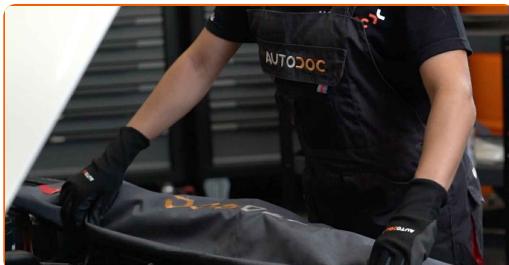

**3**

Eemaldage salongifiltrti korpuse tihend.

**4**

Eemaldage tagasi salongifiltrti korpuse kaas.

**5**

Eemaldage salongifilter.

**6**

Puhastage salongifiltrti korpus ja kate.



### Vahetamine: salongifiltrti – VW Golf 3. Soovitus:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltrti korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.

7

Eemaldage filtri element filtri korpusest.




#### AUTODOC soovitab:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

8

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

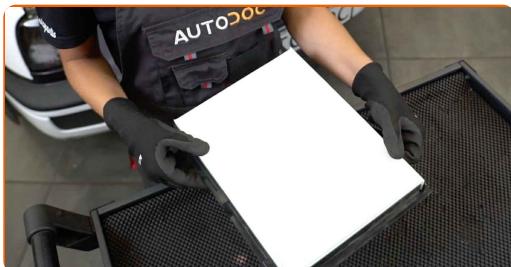

#### AUTODOC soovitab:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtroid – VW Golf 3.

9

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.




10

Pange tagasi salongifiltril korpusse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



11

Pange salongifiltril korpusse tihend tagasi.

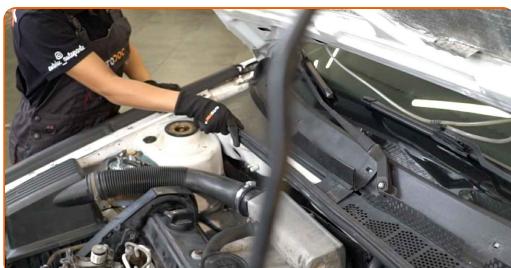

12

Eemalda kaitsekate.



13

Sulgege kapott.



**14**

Lülitage süüde sisse.

**15**

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**16**

Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

**VALIGE VW GOLF 3 JAOKS VARUOSASID**

**SALONGIFILTER AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**SALONGIFILTER AUTOLE VW GOLF 3: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.