



Kuidas vahetada **VW Golf 3** taga-rattalaagri –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Beetle 1200 1.2, VW Beetle 1300 1.3, VW Beetle 1500 1.5, VW Kaefer Cabrio (15) 1302,1303 1.6, VW Beetle 1500 1.6, VW Beetle 1302 1.6, VW Kaefer Cabrio (15) 1500 1.5, VW Polo I Hatchback (86) 0.9, VW Polo I Hatchback (86) 1.1, VW Polo I Hatchback (86) 1.3, VW Derby I (86) 0.9, VW Derby I (86) 1.1, VW Derby I (86) 1.3, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.1, (+ 239)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – VW GOLF 3. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Universaalne puhastav sprej
- Mitmeotstarbeline määrdedaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kravikeeraja otsik nr.24
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Torn
- Toruvõti
- Haamer
- Kummivasar
- Lapiku Otsaga Kravikeeraja
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: rattalaagri – VW Golf 3. AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma VW Golf 3 autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – VW GOLF 3. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Golf 3

5

Eemaldage ratas.



6

Eemaldage rummumutri kaas. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.



7

Eemaldage rummu mutrit kinnitav splint. Kasutage sõrgkangi.



8

Keerake rattarummu mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage toruvõtit.



9

Eemaldage piduritrummel, mis on paigaldatud koos ratta rummu laagriga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: rattalaagri – VW Golf 3. Soovitus:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.


10

Eemaldage rattarummu laagi hoiderõngas. Kasutage sõrgkangi.



11

Eemaldage rummu laagli kinnitus. Kasutage sõrgkangi.

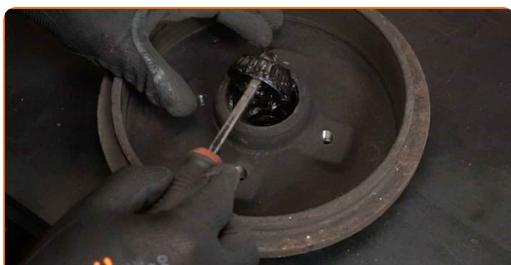

12

Eemaldage rattarummu laagrivõru piduritrumelist. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

**13**

Paigutage rattarummu uue laagrivõru piduritrumlisse. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt. Kasutage haamrit.

**14**

Töödelge laagrivõru ja rattarumm. Kasutage mitmeotstarbelist määrdaineid.

**15**

Paigaldage uus rummu laager ja kinnitage see.



16

Paigaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt. Kasutage haamrit.



17

Puhastage käänmik. Kasutage universaalset puhastusvahendit. Kasutage WD-40 aerosooli.



18

Paigaldage piduritrummel koos rattarummu laagriga.



19

Kandke laagrikomplekti kinnituspesale spetsiaalset määardeainet. Kasutage mitmeotstarbelist määardeainet.



20

Pingutage rattarummu mutrid. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage käristivõtit.



21

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Golf 3

22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



Vahetamine: rattalaagri – VW Golf 3. Professionaalid soovitavad:

- Asetage piduritrummel kohakuti.

23

Lödvendage rattatunnituspole. Kasutage rattatöökpadrunit #17.



24

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

25

Keerake lahti rattatunnituspole.

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspolteid lahtikeeramise ajal kinni. VW Golf 3

26

Eemaldage ratas.

27

Paigaldage rattarummku lukustusmutrile uus splint.



28

Käidelge rummumutrit. Kasutage mitmeotstarbelist märdeainet.



29

Paigaldage rummu mutrile kork. Kasutage kummihaamrit.



30

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



31

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



32

Paigaldage ratas.



33

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Golf 3

34

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



35

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

RATTALAAGRI: LAI VALIK

VALIGE VW GOLF 3 JAOKS VARUOSASID**RATTALAAGRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****RATTALAAGRI AUTOLE VW GOLF 3: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.