



Kuidas vahetada **Honda**  
**Insight ZE2\_ZE3**  
salongifilter – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_) 1.4, HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_) 1.3 i, HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_) 1.2, HONDA INSIGHT (ZE\_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA CITY Luukpära (GM) 1.4 i-V TEC, HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_) 1.5 i-VTEC, HONDA CITY Luukpära (GM) 1.5 i-VTEC (GM26), HONDA CITY Luukpära (GM) 1.5 Flex, HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_) 1.5 Flex, HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid, HONDA City Sedaan (GM4, GM5, GM6, GM9) 1.5 i-VTEC, HONDA HR-V (RU) 1.8, HONDA HR-V (RU) 1.6 i-DTEC (RU8), HONDA HR-V (RU) 1.5 (RU1), (+ 29)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Vahetamine: salongifilter – Honda Insight ZE2\_ZE3. Professionaalid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Honda Insight ZE2\_ZE3 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Ava kindlalaegas.



2

Kinnitage stopper (pael) kindlalaeka kaanega.

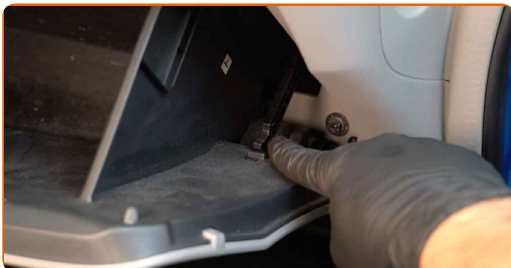

3

Vabastage salongifiltri katte klambrid. Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



4

Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – Honda Insight ZE2\_ZE3. AUTODOC soovib:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

5

Paigaldage uus salongi filter vastavalt margile.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Honda Insight ZE2\_ZE3. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.

**6** Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



**7** Tõstke kergelt õhufiltri korpuse kaant.

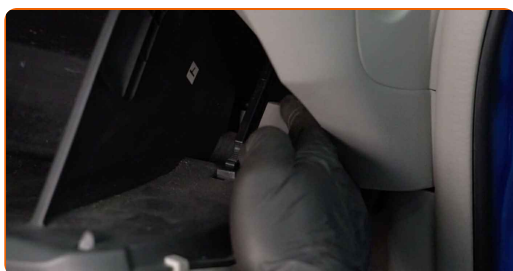

**8** Sulgege kindlaegas.




9

Lülitage süüde sisse.




10

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

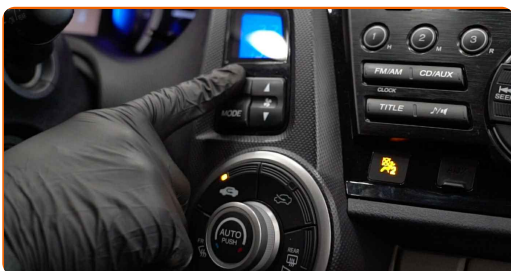

11

Lülitage süüde välja.

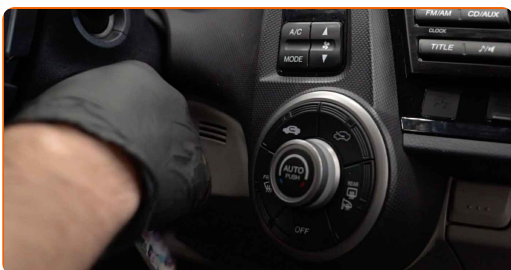

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE HONDA VARUOSASID**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

**VALIGE HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3 JAOKS VARUOSASID**

**SALONGIFILTER AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD**

**SALONGIFILTER AUTOLE HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.