



Kuidas vahetada **Honda**
Insight ZE2_ZE3
mootoriõli ja filtrit –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA CIVIC IV Luukpära (ED) 1.4 L, HONDA CIVIC IV Luukpära (ED) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Luukpära (ED) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L, HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX, HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 229)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

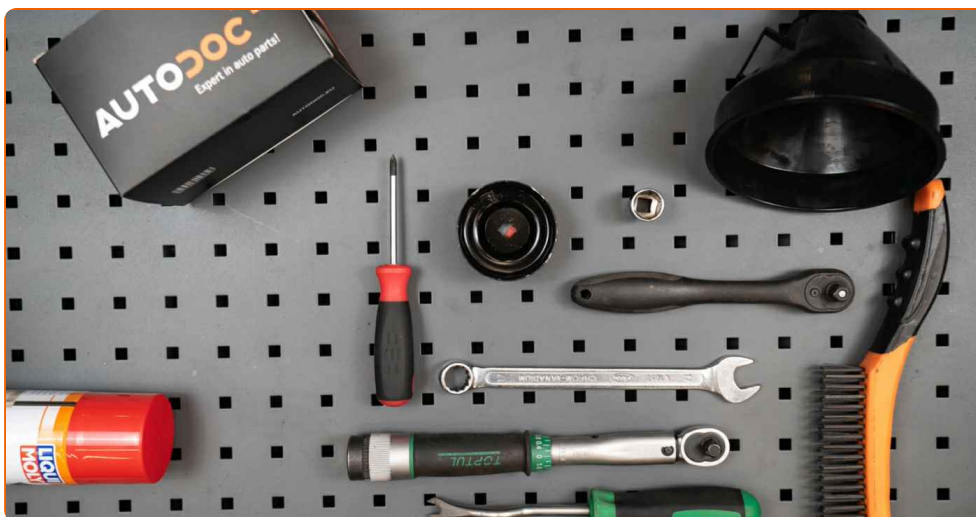

- Terashari
- Universaalne puhastav spre
- Õlifiltri padrunvõti 65-14F
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kärstivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Philipsi kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Insight ZE2_ZE3. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Honda Insight ZE2_ZE3 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

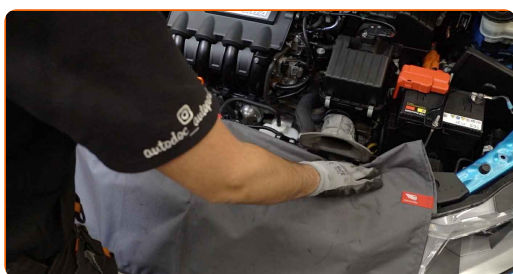

3

Keerake lahti õlifiltri kork.



4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC soovitab:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

5

Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage klambrieemaldajat.




6

Eemaldage õlipanni kate.



7

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

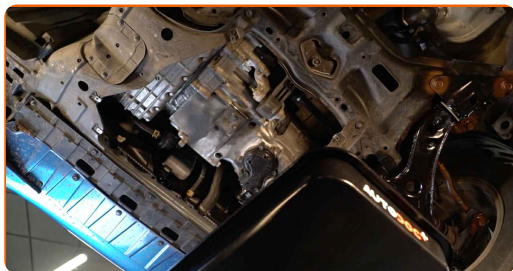


8

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




9

Keerake tühjenduskorki. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

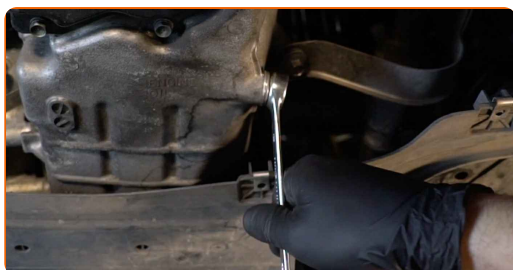

10

Nõrutage kasutatud õli.

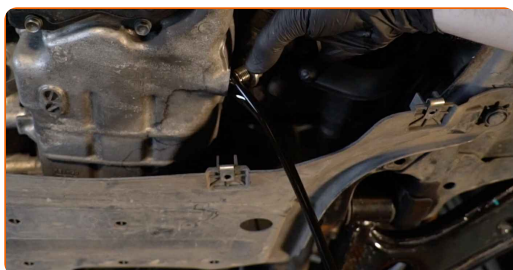

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Insight ZE2_ZE3. Soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

11 Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

12 Keerake õlifilter lahti. Kasutage 65-14F padrunit. Kasutage kärstivõtit.




13 Pange vana õlifilter konteinerisse.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

14 Puhastage õlifiltri pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

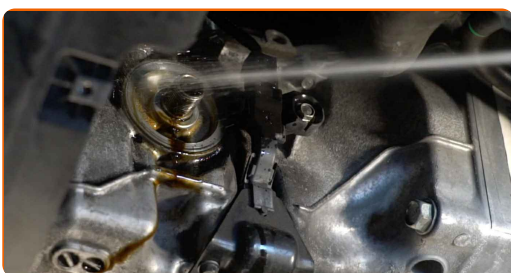


15 Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.



16

Keerake uus filter oma kohale. Kasutage 65-14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

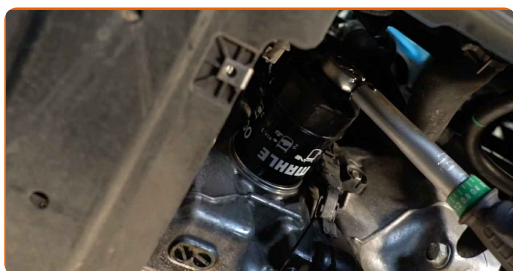


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Insight ZE2_ZE3. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

17

Puhastage õlipanni tühjendusava.

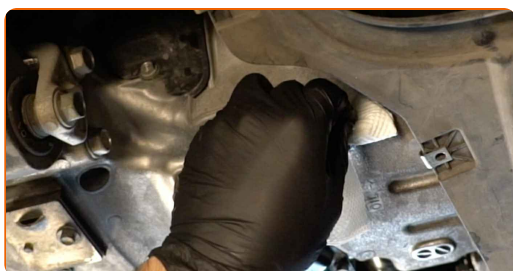

18

Keerake sisse uus tühjendus kork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.




19

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




20

Pange tagasi õlipanni alumine kate.

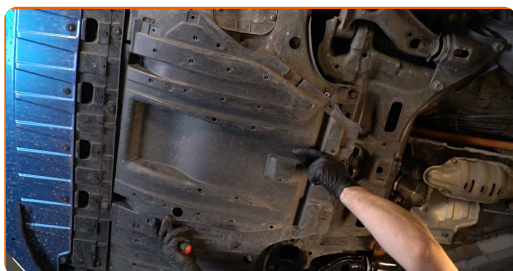


21

Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

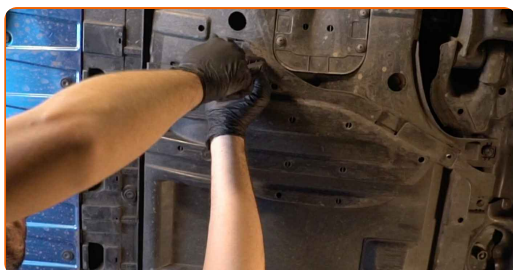


22

Laske auto alla.

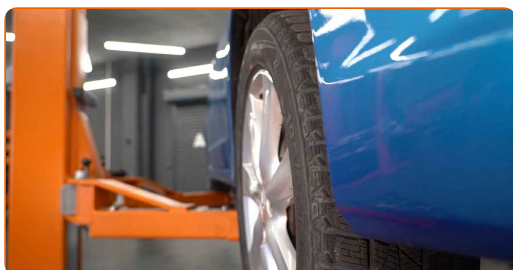


23

Eemaldage õli täiteava kork.

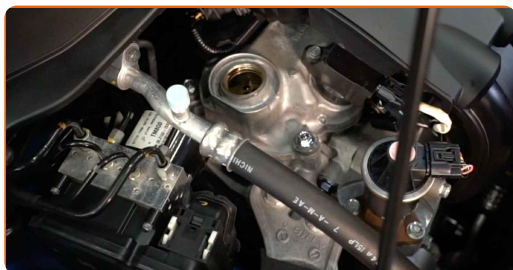

24

Paigaldage lehter. Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3.6 l.

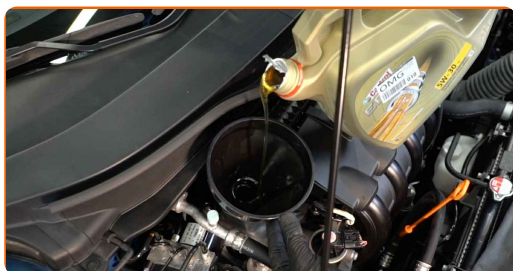


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

25

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

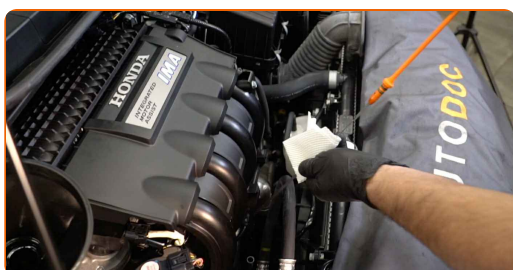

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.


26

Paigaldage õli täite kork.


27 Pingutage õli täiteava korki.



28 Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

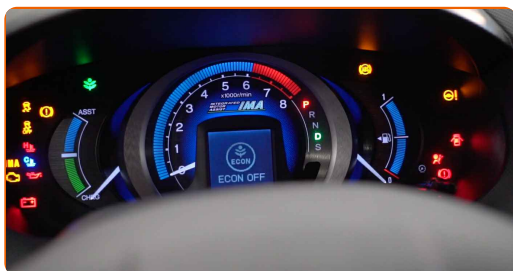

29 Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

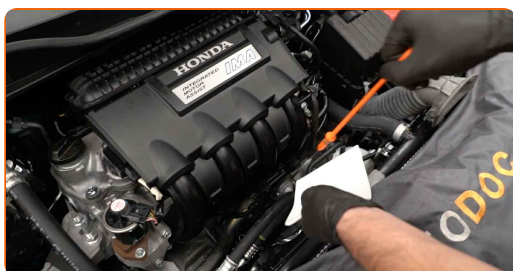

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

30

Eemaldage kaitsekate.



31

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Honda Insight ZE2_ZE3. Professionaalid soovivad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HONDA VARUOSASID

ÖLIFILTRID: LAI VALIK

VALIGE HONDA INSIGHT ZE2_ZE3 JAOKS VARUOSASID

ÖLIFILTRID BRÄNDIDELE HONDA: OSTKE NÜÜD

**ÖLIFILTRID AUTOLE HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED.**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.