



Kuidas vahetada **Honda**
Jazz GD salongifilter –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi, HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.4, HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.5, HONDA Jazz Sedaan (GD_) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Sedaan (GD_) 1.5 i-DSI (GD8), HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.4 LX Flex, HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.4 iDSi (GE3), HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi 4WD, HONDA Jazz Sedaan (GD_) 1.5 i-DSI 4WD (GD9)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.


Vahetamine: salongifilter – Honda Jazz GD. AUTODOCi soovitus:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Honda Jazz GD – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Ava kindalaegas.

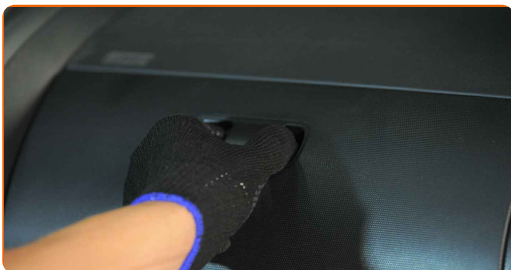


2

Vajutage hoideklambreid.

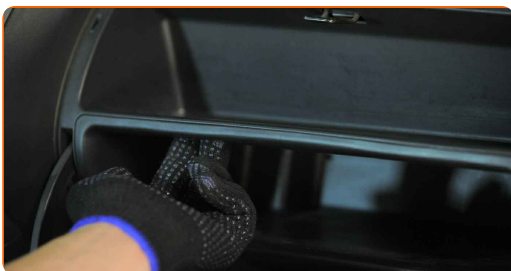


3 Eemaldage kindalaeka plastikust riul.

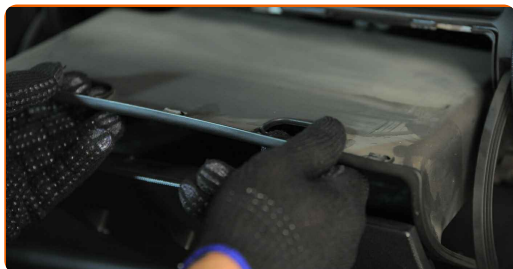

4 Vabastage salongifiltri katte klambrid.



5 Eemaldage salongifiltri ümbris.

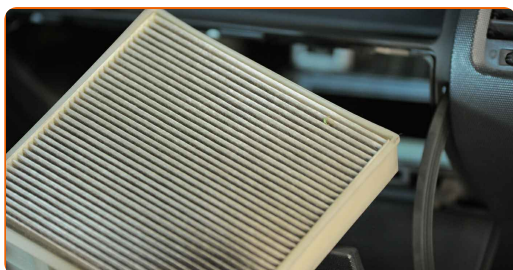

6 Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – Honda Jazz GD. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

7

Paigaldage salongifilter oma paigalduspesa. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: salongifilter – Honda Jazz GD. Soovitus:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Honda Jazz GD.


8

Paigaldage salongifiltri ümbris. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.




9

Pange plastikust riiul kindalaekasse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

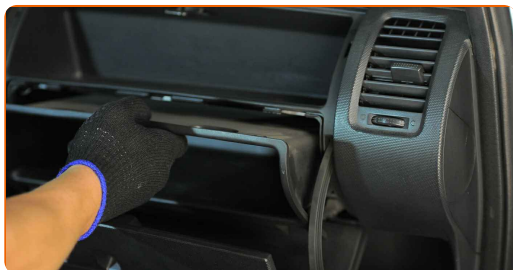

10 Sulgege kindalaegas.

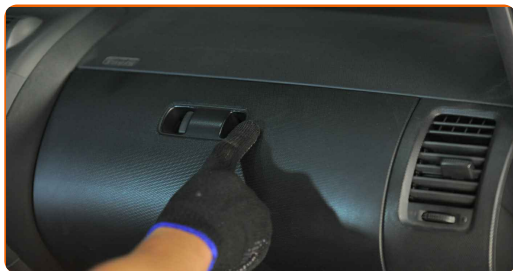

11 Lülitage süüde sisse.



12 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

13 Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HONDA VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

[VALIGE HONDA JAZZ GD JAOKS VARUOSASID](#)[SALONGIFILTER AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD](#)[SALONGIFILTER AUTOLE HONDA JAZZ GD: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.