




Kuidas vahetada **Honda**
Jazz GD taga-vedru –
õpetus

VIDEOÕPETUS

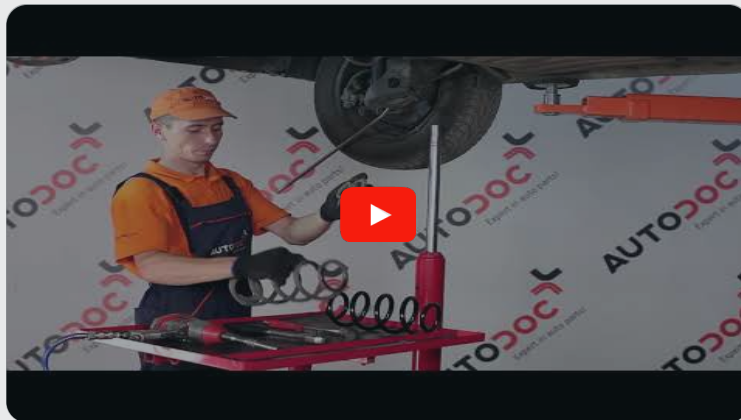


Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRU – HONDA JAZZ GD. TÖÖRIISTAD,
MIDA VAJAD:

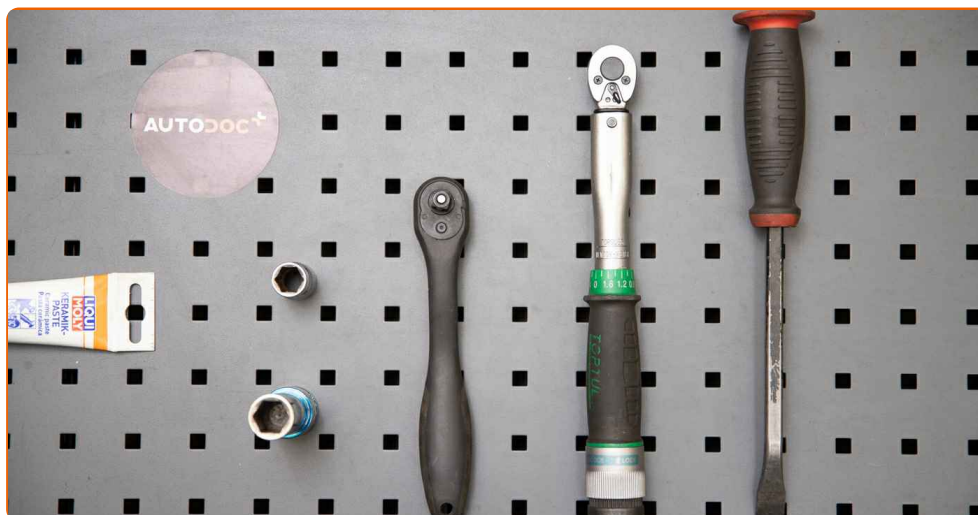

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Käristivõti
- Hüdrauliline tungraud
- Sõrgkang

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: vedru – Honda Jazz GD. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Honda Jazz GD – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

VIIGE VAHETAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS LÄBI:

- 1 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



- 2 Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

- 3 Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

- 4 Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.



5

Eemaldage kinnitus polt.



6

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


7

Tõmmake alla tagumise vedrustuse tala. Kasutage sõrgkangi.



8

Eemaldage vedru. Kasutage sõrgkangi.

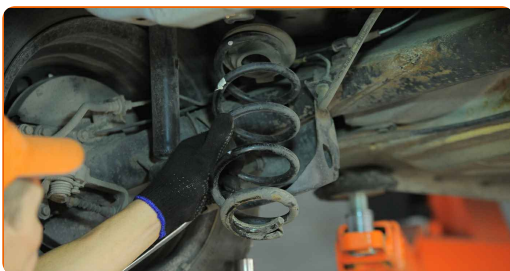

9

Eemaldage kummist vedrutihend.



Vahetamine: vedru – Honda Jazz GD. Professionaalid soovitavad:

- Inspekteerige spiraalvedru kummist kinnitusi. Vajadusel asendage need.

10

Paigaldage uuele spiraalvedrule kummist vedrutihend.




11

Tõmmake alla tagumise vedrustuse tala. Kasutage sõrgkangi.


12

Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.

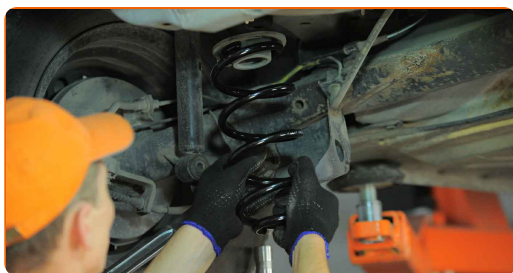

13

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

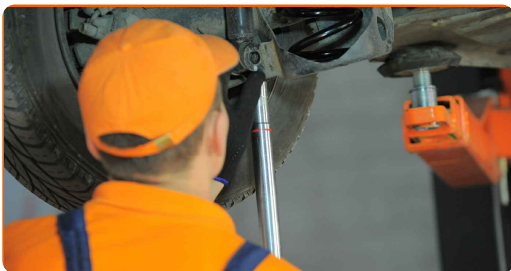


14

Paigaldage kinnituspolt.

15

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 54 Nm pöördemomendiga.

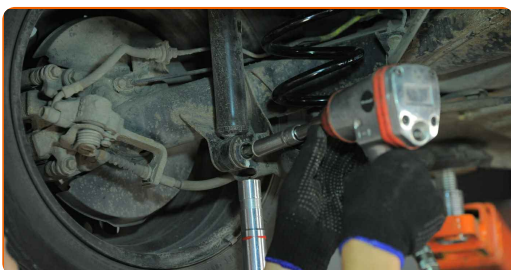

16

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

17

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

18

Laske auto alla.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HONDA VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

[VALIGE HONDA JAZZ GD JAOKS VARUOSASID](#)[VEDRU AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD](#)[VEDRU AUTOLE HONDA JAZZ GD: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.