



Kuidas vahetada **Toyota
Prado J120** õhufiltr –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_),
TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.7, TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_,
GRJ15_) 2.7 (TRJ150_, TRJ155_), TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-
4D, TOYOTA HILUX VI Pikap (_N1_) 3.4 (VZN1_), TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_,
GRJ12_) 2.7, TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 2.7
(TGN16), TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 2.7 4WD
(TGN26), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ150_),
TOYOTA 4Runner Off-Road (N210) 4.7 4WD (UZN215_), TOYOTA LAND CRUISER 100
(UZJ100) 4.7 4WD (UZJ100_), TOYOTA 4Runner Off-Road (N210) 4.7 4WD, TOYOTA
LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 TDi (KDJ150_), TOYOTA LAND CRUISER
(KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D, TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – TOYOTA PRADO J120.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Mikrofiiber rätik

- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Toyota Prado J120. Ära eira autoosa kasutamisel tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHFILTRI – TOYOTA PRADO J120. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.




2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

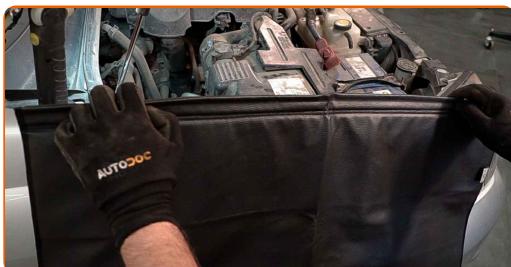


3

Vabastage õhufiltr katte klambrid.

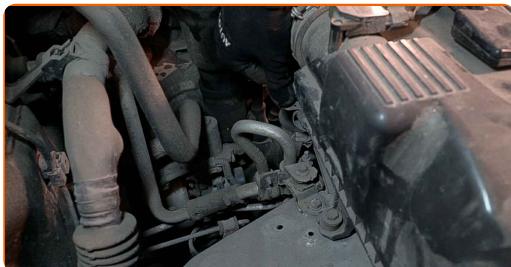

4

Tõstke õhufiltril korpuse katet kergelt üles.

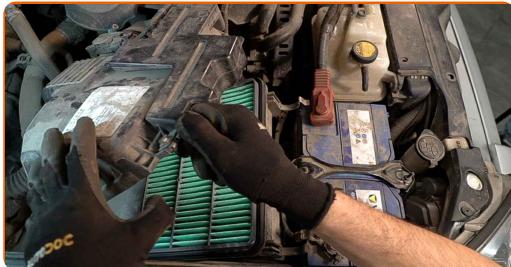**5**

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

**6**

Katke õhu sisselaskuveoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

**7**

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltr – Toyota Prado J120. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne õhufiltr katte ja korpuse puastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Paigaldage uus filtr element korpusesse. Veenduge, et filtr serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Toyota Prado J120. Ole kindel, et filtr õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtroid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrri korpusesse.

9

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.




10

Vajutage õlifiltrti katte klambrid kohale.

**11**

Eemaldage kaitsekate.

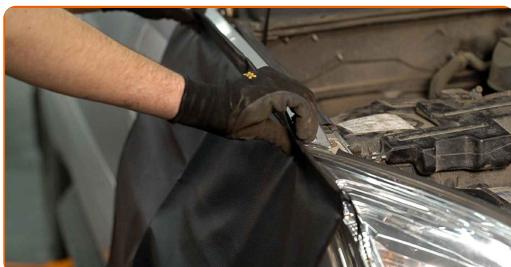**12**

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE TOYOTA PRADO J120 JAOKS VARUOSASID**ÕHUFILTRI AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE TOYOTA PRADO J120: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.