



Kuidas vahetada **Nissan
Leaf ZE0** salongifilter –
õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN Leaf I (ZE0) Electric, NISSAN Cube (Z12) 1.5 dCi, NISSAN Cube (Z12) 1.6 16V, NISSAN Juke (F15) 1.6, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.5 dCi, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO, NISSAN Juke (F15) 1.2 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4, NISSAN Cube (Z12) 1.5 16V, NISSAN Juke (F15) 1.6 LPG, NISSAN Leaf II (ZE1) Electric, (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – NISSAN LEAF ZE0.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Philipsi kruvikeeraja

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: salongifilter – Nissan Leaf ZE0. AUTODOCi soovitus:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – NISSAN LEAF ZE0. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.



2

Eemaldage kindalaeka alune kaitsekate.




3

Ava kindalaegas.




4

Keerake lahti kindalaekasse kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

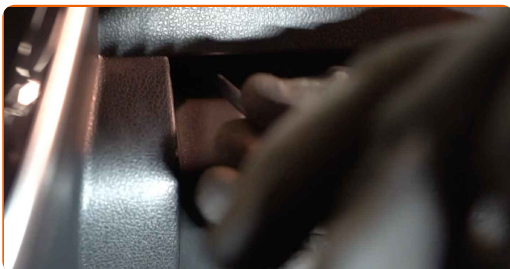


5

Kangutage, laske ettevaatlikult kinnititest lahti ja eemaldage dekoratiivne küljekate sõitjate poole pealt.

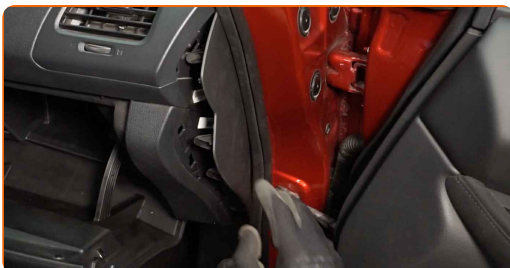

6

Eemaldage kindalaegas.

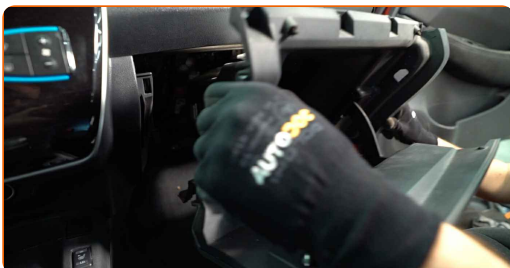

Vahetamine: salongifilter – Nissan Leaf ZE0. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik vältimaks kindalaeka kinnituste kahjustamist.

7

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



8

Eemaldage salongifilter.




Vaetamine: salongifilter – Nissan Leaf ZE0. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

9


Paigaldage salongifilter oma paigalduspesa.

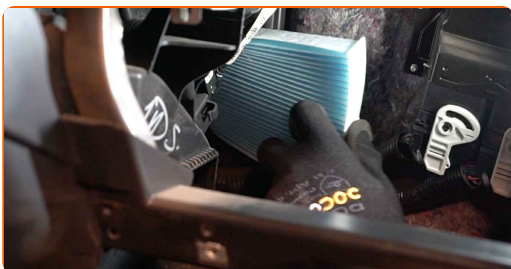


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Nissan Leaf ZE0. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Nissan Leaf ZE0.

10 Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

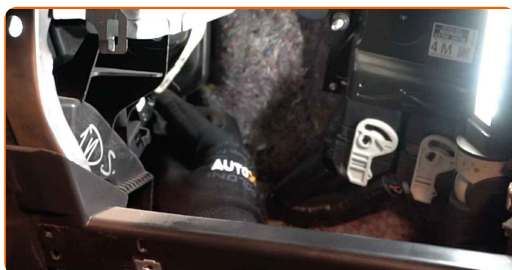

11 Paigalda kindalaegas.

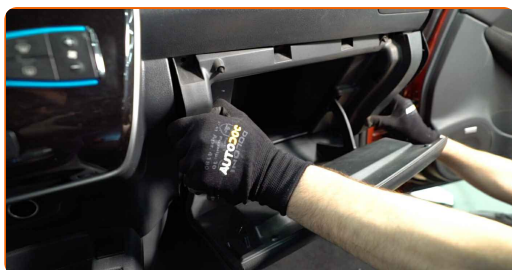

12 Kruvige lahti kindalaekasse kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



13

Paigaldage dekoratiivne küljekate. Asetage detail kasutades juhtnõelu ja sulgege see kinnititega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Nissan Leaf ZE0. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.


14

Sulgege kindalaegas.



15

Paigaldage ja kinnitage kindalaeka alune kate.

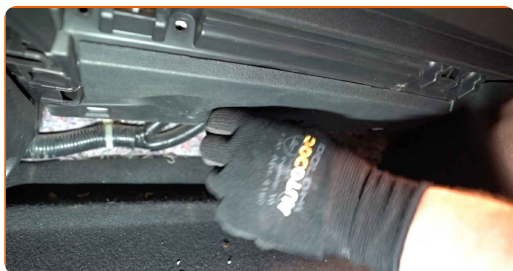


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Nissan Leaf ZE0. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.

16

Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

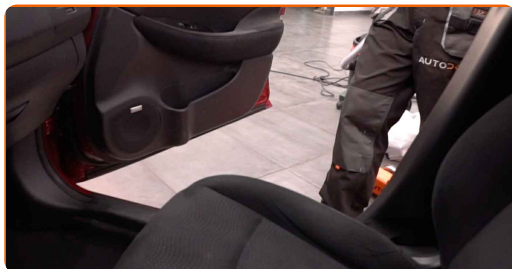

17

Lülitage süüde sisse.

18

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



19

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE NISSAN VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE NISSAN LEAF ZE0 JAOKS VARUOSASID

SALONGIFILTER AUTOLE NISSAN LEAF ZE0: OSTKE NÜÜD

**SALONGIFILTER AUTOLE NISSAN LEAF ZE0: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.