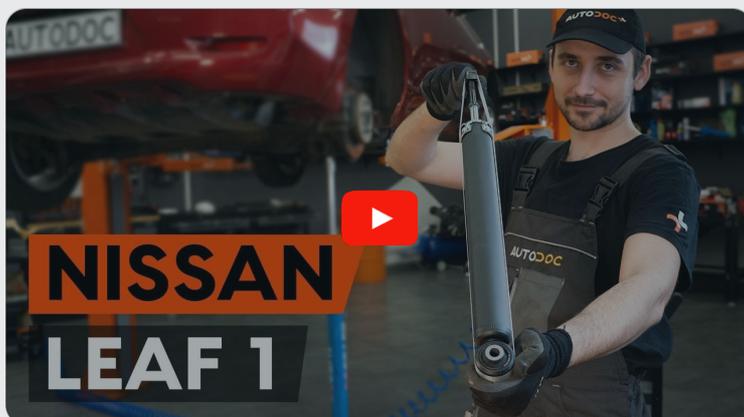


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Nissan**  
**Leaf ZEO** taga-  
amortisaatorite – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – NISSAN LEAF ZE0.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

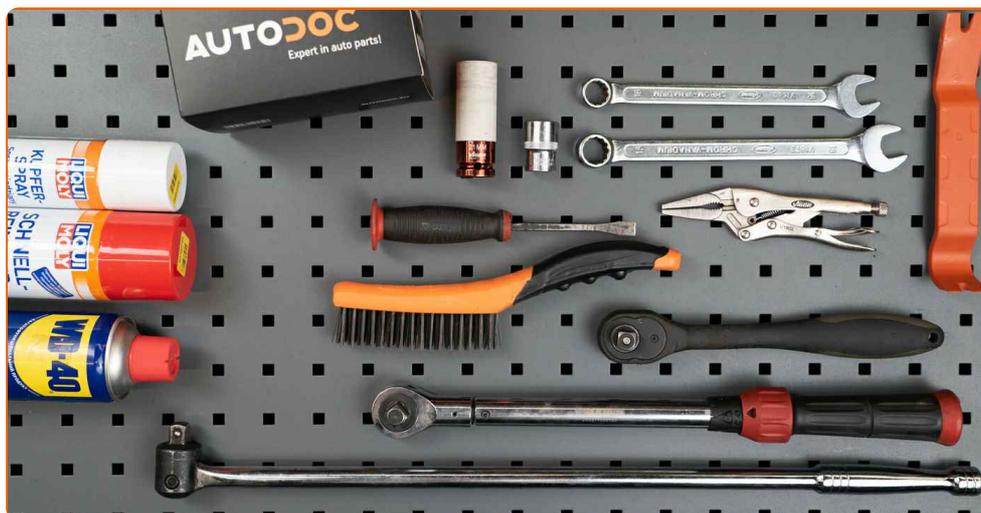

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrin Nr.21
- Momentvõti
- Toruvõti
- Plastikust eemaldaja
- Lukustustangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: amortisaatorite – Nissan Leaf ZE0. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – NISSAN LEAF ZE0. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**

1

Avage pagasiruumi kaas.



2

Eemaldage amortisaatori ülemise kinnituse paigalduskoha kate. Kasutage plastikust eemaldajat.



3

Laske amortisaatori ülemine kinniti lõdvaks. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage lukustustange.



4

Fikseerige rattad tõkisingadega.



5

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



6

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



7

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: amortisaatorite – Nissan Leaf ZE0. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

8

Eemaldage ratas.



9

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



10

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Nissan Leaf ZE0

11

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

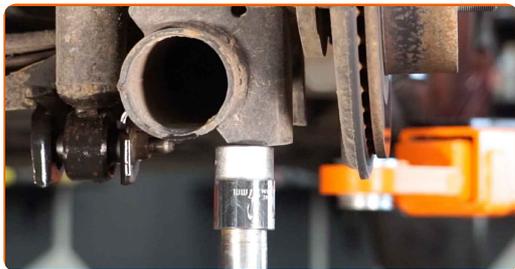

12

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18.



13

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus.



14

Eemaldage amortisaator.



15

Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.



Vahetamine: amortisaatorite – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige amortisaatori tolmuakat ja stopperit. Vajadusel asendage need.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


16

Paigaldage tolmuakate ja uue amortisaatori stopper.



17

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

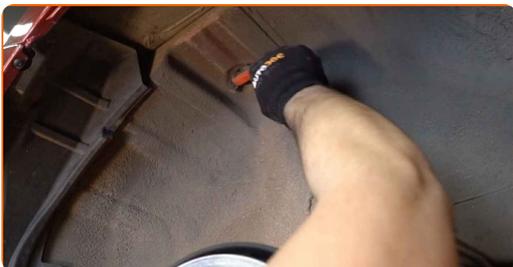


18

Töödelge amortisaatori paigalduspesasid. Kasutage vasemääret.



19

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

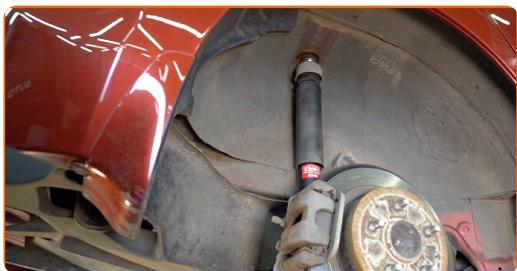

**AUTODOC soovitab:**

- Nissan Leaf ZE0 – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

20

Paigaldage kinnituspolt.



21

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18.

22


Tõstke hüdraulilist ülekanDETUNGRAUDA 10-15 cm võrra.



- 23** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 127 Nm pöördemomendiga.




- 24** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

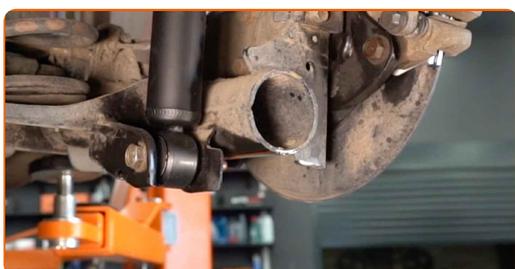

Vahetamine: amortisaatorite – Nissan Leaf ZE0. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

- 25** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

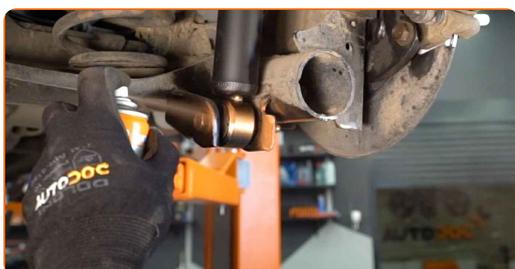

26

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



27

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amortisaatorite – Nissan Leaf ZE0. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

28

Paigaldage ratas.



### Vahtamine: amortisaatorite – Nissan Leaf ZE0. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

29

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.




30

Laske auto alla.



31

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage lukustustange. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

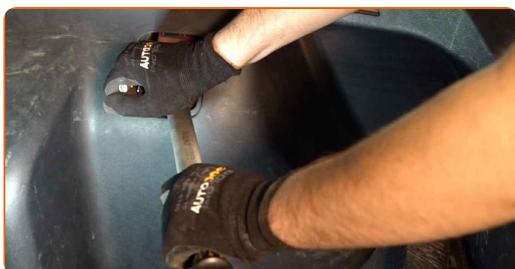

32


Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

33

Paigaldage amortisaatori ülemise kinnituskoha kate.

34

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.

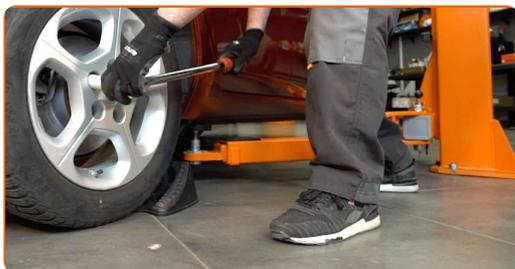

35

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



36

Sulgege pakiruumi kaan.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE NISSAN VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

**VALIGE NISSAN LEAF ZE0 JAOKS VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE AUTOLE NISSAN: OSTKE NÜÜD**

**AMORTISAATORITE AUTOLE NISSAN LEAF ZE0: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.