



Kuidas vahetada **Seat Leon 1M1** salongifilter –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 SDI, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TD, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0, SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V, SEAT Inca (6K9) 1.4 i, SEAT Inca (6K9) 1.6 i, (+ 51)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – SEAT LEON 1M1.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



• Philipsi kruvikeeraja

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

AUTODOC soovitab:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – SEAT LEON 1M1. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Eemaldage kapti õhuava tihend.

**4**

Keerake plastikpaneeli kinnitid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**5**

Eemaldage plastikpaneel.

**6**

Eemaldage salongifiltrü ümbris kate.

**7**

Salongifiltrü vabastamiseks vajutage selle hoidikule.



8

Eemaldage salongifilter.



9

Lülitage õhuringlusrežiimisse.



10

Puhastage salongifiltrite paigalduspesa.



11

Paigaldage raami uus filterelement.



Vahetamine: salongifilter – Seat Leon 1M1. AUTODOC soovitab:

- Järgige filtrti õhuvoolu nooli.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

12

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Seat Leon 1M1. Ole kindel, et filtril oigesti paigutad. Väldi mittekokahakuti paigaldamist.

13

Paigaldage salongifilter tagasi oma kohale.



14

Paigaldage salongifiltrü ümbris kate.



15

Paigaldage plastikpaneel.



16

Keerake plastikpaneeli kinnitid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



17

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



18

Lülitage süüde sisse.

19

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.




20

Lülitage süüde välja.

21

Eemaldage kaitsekate.

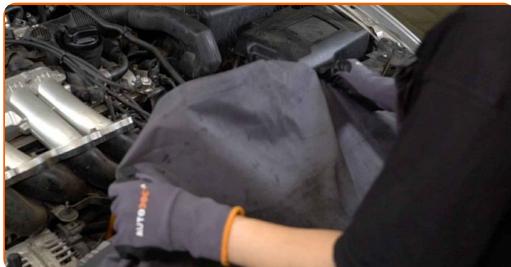

22

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ! ****VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SEAT VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE SEAT LEON 1M1 JAOKS VARUOSASID**SALONGIFILTER AUTOLE SEAT: OSTKE NÜÜD****SALONGIFILTER AUTOLE SEAT LEON 1M1: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.