



Kuidas vahetada **LEXUS
IS I Sedaan (XE10)**
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


LEXUS IS I Sedaan (XE10) 3.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaraosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – LEXUS IS I SEDAAN (XE10). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

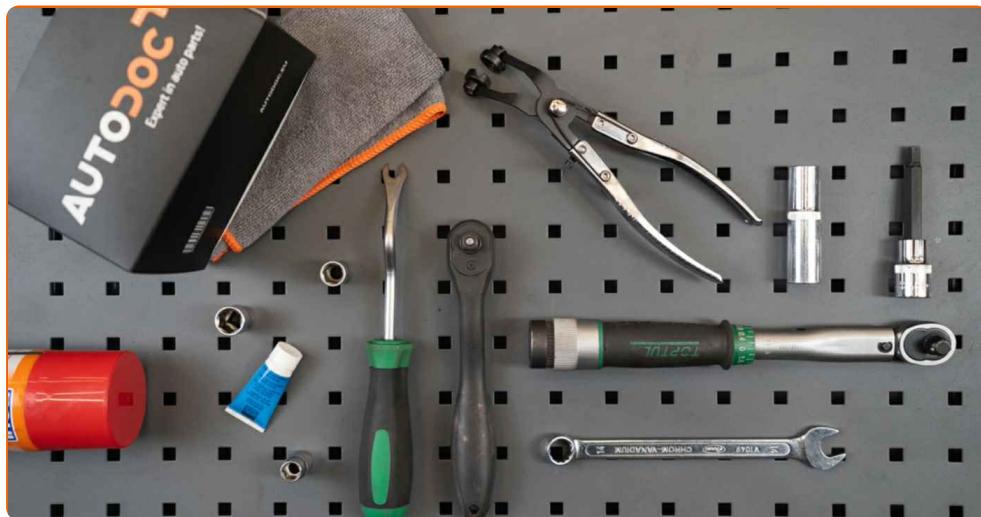

- Universaalne puhastav sprei
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kuuskant otsik nr.H8.
- Käristivõti
- Momentvõti
- Click R klambritangid
- Klambi eemaldus tööriist
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivvakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süüteküünalde – LEXUS IS I Sedaan (XE10). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – LEXUS IS I Sedaan (XE10) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Eemaldage radiaatori toe kate. Kasutage klambrieemaldajat.



4 Paigaldage radiaatori toe kate.



5

Vabastage õhuvõtuava kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**6**

Laske lõdvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltril korpusega. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**7**

Ühendage lahti õhukanali korpus õhufiltril korpuselt.

**8**

Vabastage õhufiltril katte klambrid.

**9**

Eemaldage filtri kaas.



10

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



11

Vajutage kaitsekatte klambrid kinni. Eemaldage kaitsekate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



12

Eemaldage mootorikatte klambrid.



13

Eemaldage mootorikate.



14

Keerake lahti õhufiltri korpu kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.




15

Eemaldage õhufiltrti korpus.

**16**

Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

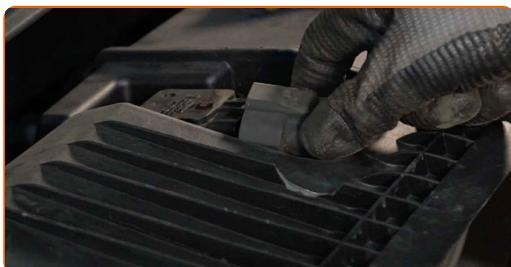**17**

Keerake lahti õhu sissevõtu resonaatorklamber õhufiltrti korpuuse küljest. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**18**

Keerake lahti korpuuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**19**

Eemaldage õhufiltrti korpus.




20

Eemaldage aku katte klambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




21

Eemaldage aku kaas.

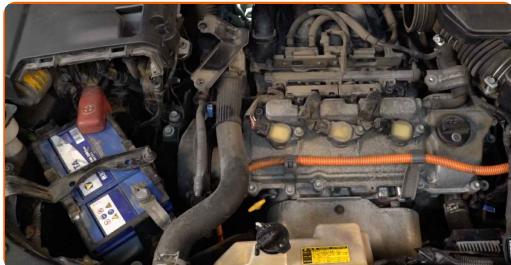

22

Keerake lahti õhufiltril korpusse klamber. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.

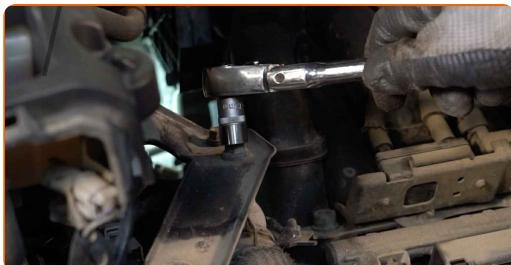

23

Eemaldage karteri ventilatsiooni vooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.



24

Ühendage paremalt poolt mootorikatte küljest lahti PCV klapi voolik.




25

Keerake lahti klamber, mis kinnitab õhufiltrti drosselklapi küljest. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.




26

Võtke õhufiltrti toru lahti.

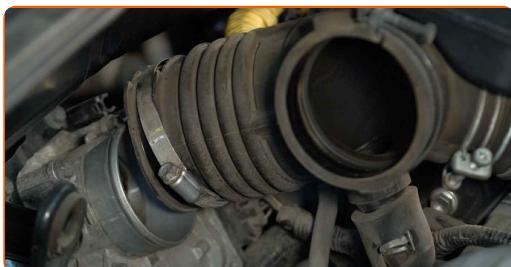

27

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

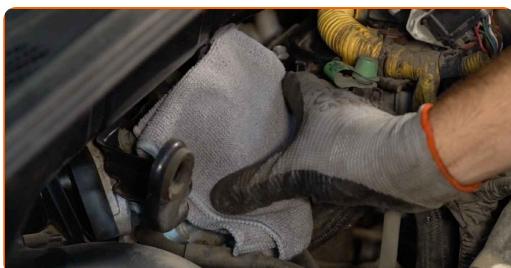

28

Keerake lahti vaakumsüsteemi klamber. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.




29

Eemaldage vaakumanduri ühendusklamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




30

Eemaldage vaakumanduri voolik.

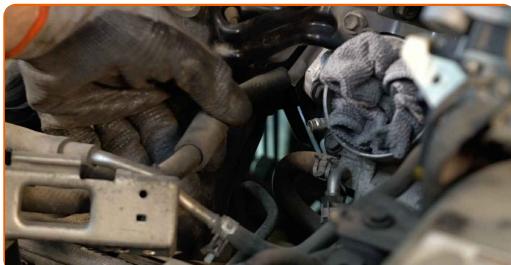

31

Puhastage sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

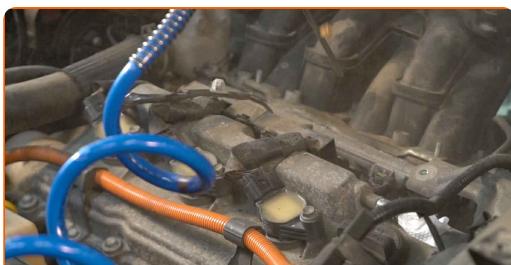

32

Eemaldage maandusuhtme ühendus.



33

Eemaldage karteri ventilatsiooni vooliku klamber.



34

Ühendage mootori korpuse vasakult küljelt lahti karteri ventilatsiooni voolik.

35

Keerake lahti sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.

**36**


Eemalda drosselklapi ühendused.

**37**

Keerake lahti sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage käristivõtit.


**38**

Puhastage sisselaskekollektori kinnitused.

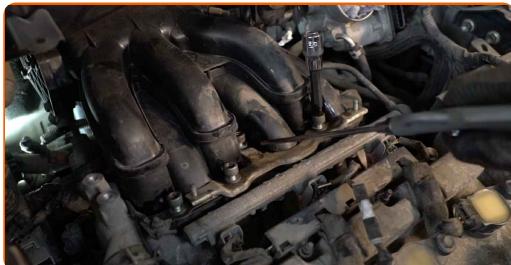


39

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad drosselklappi sisselaskekollektoriga. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.

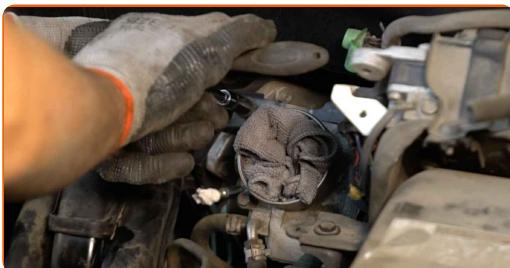**40**

Eemaldaage drosselklapp sisselaskekollektorist.

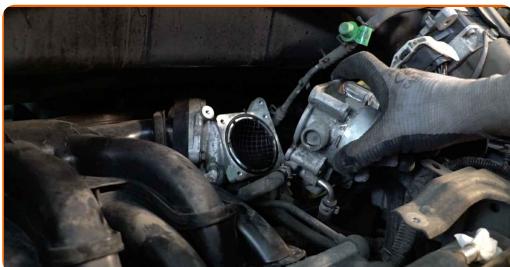**41**

Puhastage drosselklapi kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.


**42**

Katke sisselaskekollektori käigud mikrofiibrist rätikuga, et ennetada tolmu ja mustuse sisse päsemist.




43

Keerake lahti sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.

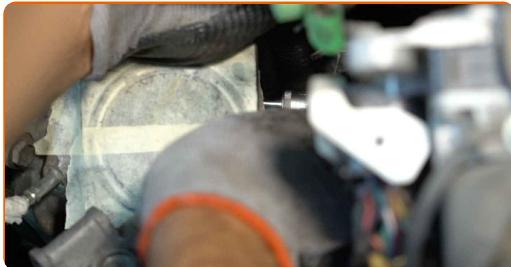

44

Eemaldage sisselaskekollektor.

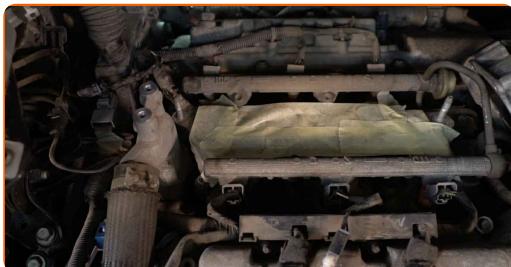

45

Katke mootori sissevõtukanalid mikrofibrist lapiga, et ennetada tolmu ja mustuse sisse pääsemist.



46

Puhastage süütepoolsid. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



47

Ühendage konnektorid süütepoolsidest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



48

Keerake lahti süütepoolsid kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



49

Võtke süütepoolsid välja süüteküünalde pesadest.



Vahetamine: süüteküünalde – LEXUS IS I Sedaan (XE10). Soovitus:

- Jätke meelde süütepoolsi eemaldamise sammude järjestus.

50

Ühendage konnektorid süütepoolsidest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



51

Keerake lahti süütepoolsid kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



52

Võtke süütepoolsid välja süüteküünalde pesadest.



Vahetamine: süüteküünalde – LEXUS IS I Sedaan (XE10). AUTODOC soovitab:

- Jätke meelde süütepoolsi eemaldamise sammude järjestus.

53

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja prahd.




54

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage käristivõtit.



55

Eemaldage süüteküünlad.

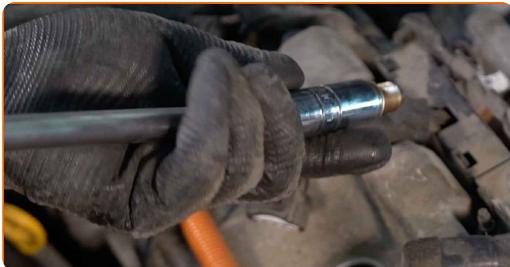

56

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



57

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspipesesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage käristivõtit.



58

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 26 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – LEXUS IS I Sedaan (XE10). Professionalid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

59

Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



Vahetamine: süüteküünalde – LEXUS IS I Sedaan (XE10). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

60

Pingutage süütepoli kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.



61

Ühendage süütepoolide konnektorid.



62

Puhastage sisselaskekollektori paigalduspesad. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

63


Eemaldage mikrofiibrist lapp mootori sishevõtukanalitel.

**64**


Puhastage sisselaskekollektor. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**65**

Paigaldage sisselaskekollektor.

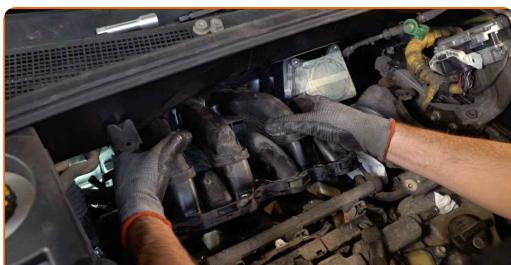
**66**

Pingutage sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage käristivõtit.

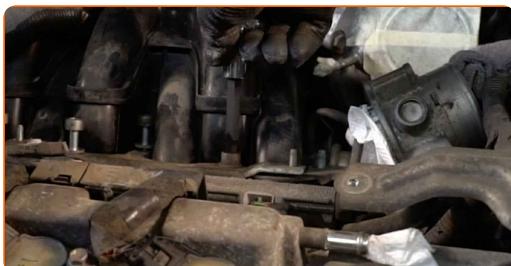

67

Pingutage sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.

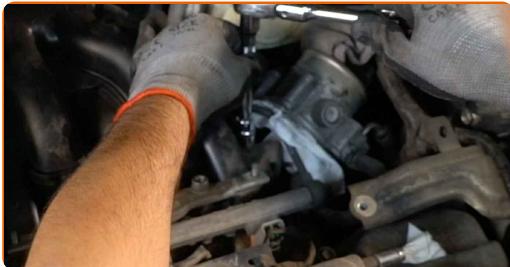**68**

Pingutage sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.

**69**

Pingutage sisselaskekollektori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.

**70**

Pingutage sisselaskekollektori kinnitusi. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.



71

Eemaldage mikrofibrist rätik sisselaskekollektorilt.

**72**

Kinnitage drosselklapp sisselaskekollektori külge.

**73**

Pingutage drosselklapi kinnitusti. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.

**74**

Ühendage mootori korpus vasakult küljelt karteri ventilatsiooni voolikuga.

**75**


Paigaldage karteri ventilatsiooni vooliku klamber.

76

Kinnitage maandusjuhtme ühendus.

**77**

Kinnitage drosselklapi ühendused.

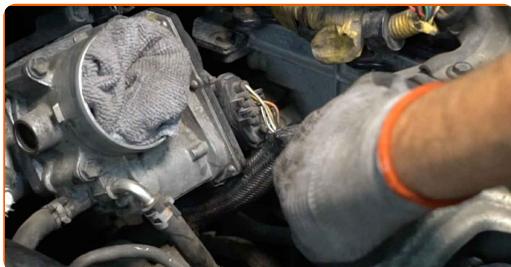**78**

Kinnitage vaakumanduri ühendus.

**79**

Keerake sisse vaakumsüsteemi klamber. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.


**80**

Kinnitage vaakumanduri voolik.




81

Keerake sisse õhufiltril korpuse klamber. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.

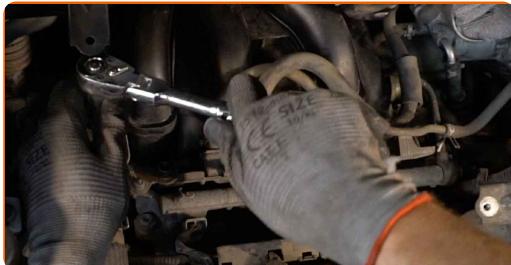

82

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpuselt ära.

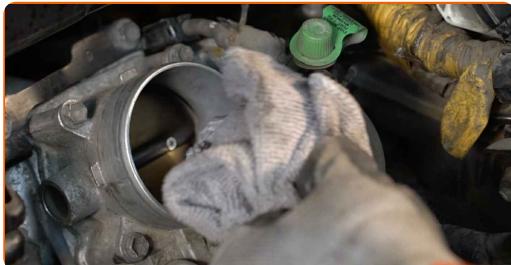


83

Paigaldage õhufiltril toru.



84

Keerake sisse klamber, mis ühendab õhufiltril voolikut drosselklapiga. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

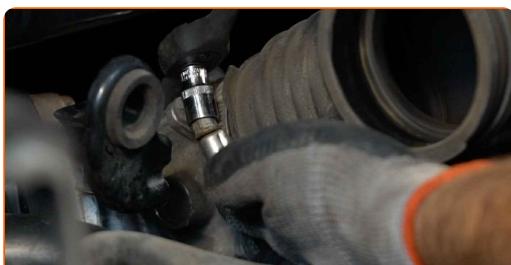

85


Paigaldage õhufiltril korpus.

86


Keerake sisse õhufiltrri korpu kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**87**

Kinnitage PCV klapi voolik mootorikatte paremalt poolt.

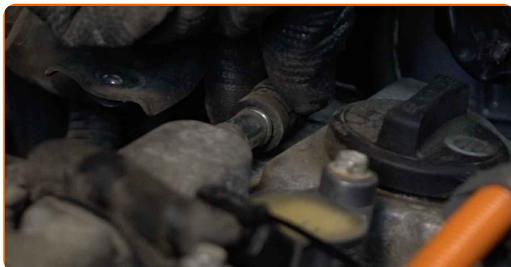**88**

Paigaldage karteri ventilatsiooni vooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.

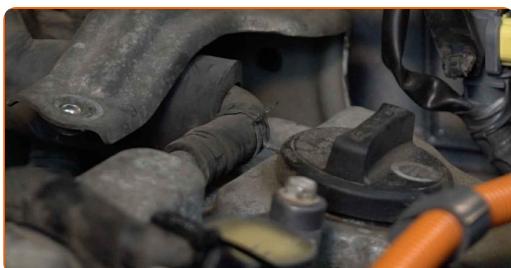**89**

Paigaldage õhufiltrri korpus.



90

Keerake kinni korpu kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



91

Keerake sisse õhu sishevõturesonaatori klamber õhufiltrile korpu külge. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



92

Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.



93

Paigaldage aku kaas. Pange aku katte klambrid tagasi.



94

Paigaldage mootorikate. Pange mootorikatte klambrid tagasi.



95

Paigaldage kaitsekate. Pange kaitsekatte klambrid tagasi.



96

Paigaldage filtri kassett filtri korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: süüteküünalde – LEXUS IS I Sedaan (XE10). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

97

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



98

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.

**99**

Vajutage õlifiltr katte klambrid kohale.

**100**

Paigaldage õhukanali korpus.

**101**

Kinnitage õhu sisselaske kanali kinniti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**102**

Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltr korpusega. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.




103

Paigaldage radiaatori toe kate.

**104**

Paigaldage radiaatori toe katte klambrid.

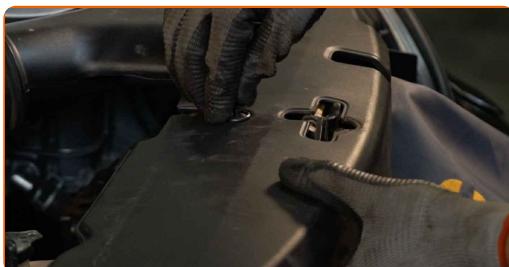**105**

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

106

Lülitage mootor välja.

107

Eemaldage kaitsekate.

108

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.