



Kuidas vahetada **VW**
Lupo 6X1 õhufiltr –
õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Golf III Kombi (1H5) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Caddy II Van (9K9A) 60 1.4, VW Caddy II Van (9K9A) 75 1.6, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, (+ 6)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW LUPO 6X1.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

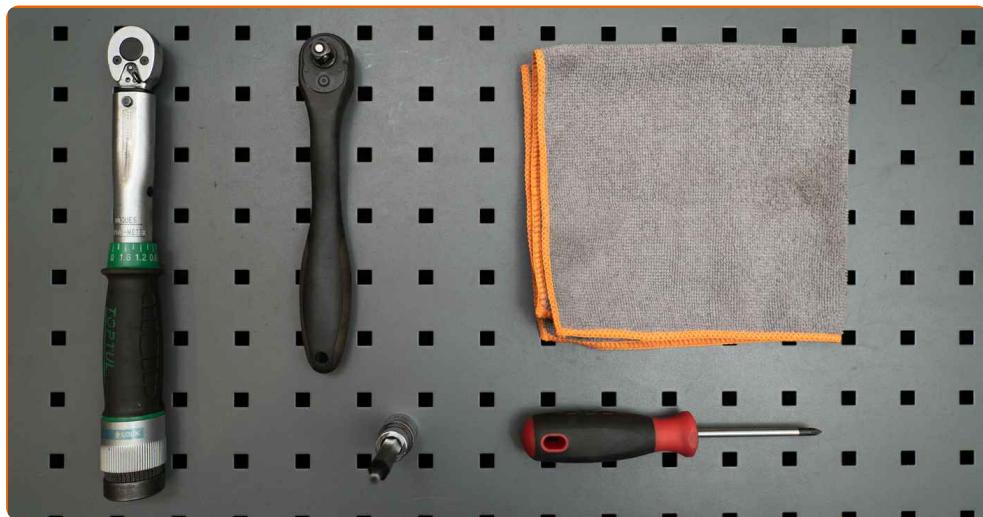

- Momentvõti
- Kuuskant otsik nr.H5.
- Käristivõti
- Philipsi Kravikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltr – VW Lupo 6X1. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Lupo 6X1 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.



3

Keerake lahti õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.



4

Eemaldage kinnituspoldid.

**5**

Eemaldage filtri kaas.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – VW Lupo 6X1. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

6

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

**7**

Katke õhu sisselaskuveoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



8

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.

**9**

Eemaldage õhu sisselaskuveoolikult mikrokiust lapp.

10

Paigaldage uus filtril element korpusesse. Veenduge, et filtril serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtril elementi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW Lupo 6X1.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltril korpusesse.

11

Pange õhufiltril kaan tagasi, kinnitage see.



12

Paigalda kinnituspoldid.

**13**

Keerake sisse õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.

**14**

Pingutage õhufiltr katte kinnituskruve. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.

**15**

Eemaldage kaitsekate.



16

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE VW LUPO 6X1 JAOKS VARUOSASID**ÕHUFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE VW LUPO 6X1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.