



Kuidas vahetada **VW**
Lupo 6X1 diisel
kütusefiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.7 SDI, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 TDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 SDI, VW Polo III Van Van / Kombi (6V5) 1.7 SDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW LUPO 6X1.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

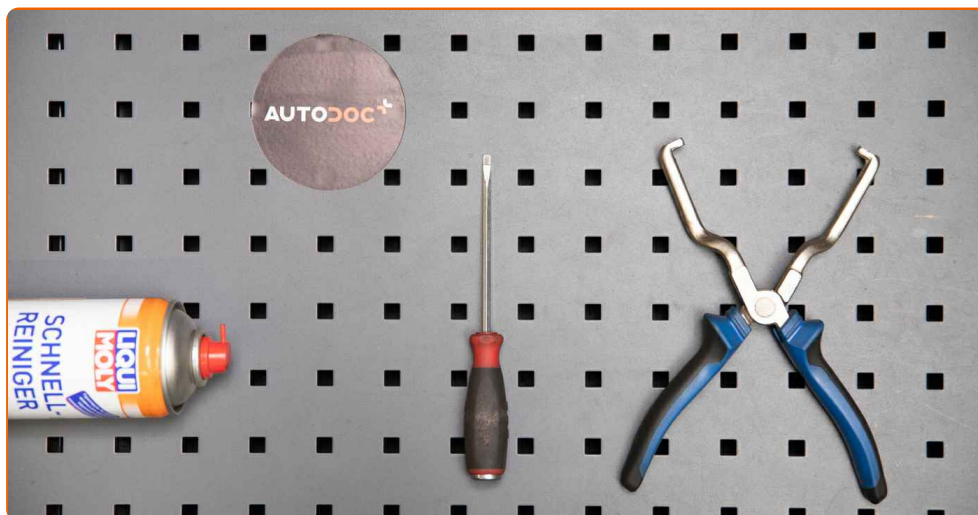

- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Tangid
- Ümara otsaga tangid
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – VW Lupo 6X1. Professionaalid soovivad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW LUPO 6X1. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


3

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.




4

Vabastage kütusetarne voolikute kinnitused kütusefiltri küljest. Kasutage tangid.

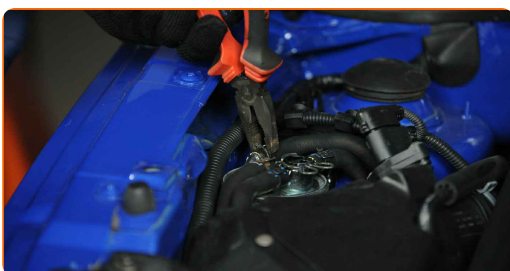

5

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

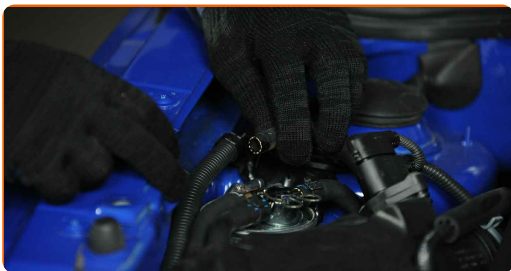


Vahetamine: kütusefiltri – VW Lupo 6X1. AUTODOC soovib:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

6

Eemaldage vedru klamber, mis hoiab kütusetoru paigal. Kasutage ümara otsaga tange.

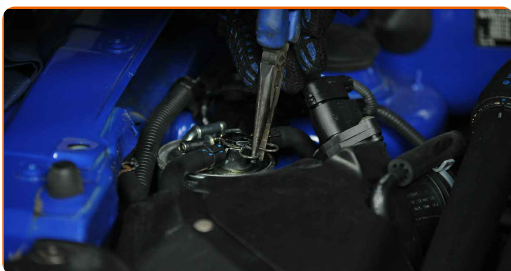

7

Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.

AUTODOC soovib:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

8

Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



9

Paigaldage uus filter.




Vahetamine: kütusefiltri – VW Lupo 6X1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

10


Kinnitage toru kütusefiltrisse.

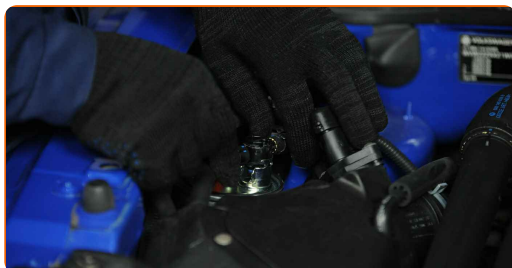

11 Pange tagasi vedruklamber, mis hoiab kütusetoru paigal.

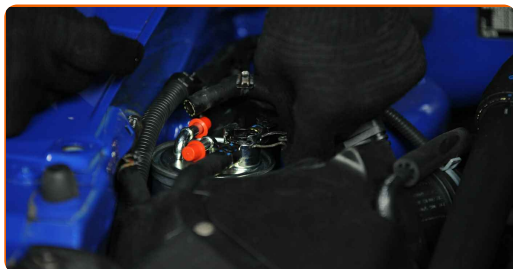

12 Ühendage kütuse tarneliinid uue kütusefiltriga.

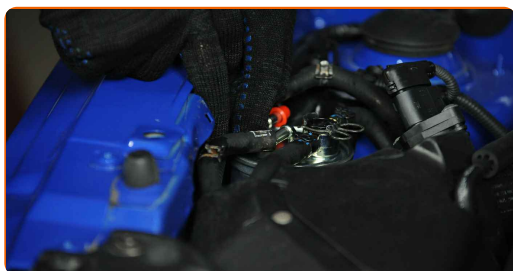

13 Kinnitage kütusevooliku kinnitused. Kasutage tangid.



14 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



15 Lülitage mootor välja.

16 Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.



Vahetamine: kütusefiltri – VW Lupo 6X1. Soovitus:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE VW LUPO 6X1 JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW LUPO 6X1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AutoDoc ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoc ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AutoDoc soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad Autodoc GmbHle.