



Kuidas vahetada  
**Mercedes ML W163**  
kütusefiltri – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI, MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W461) G 270 CDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES ML W163.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

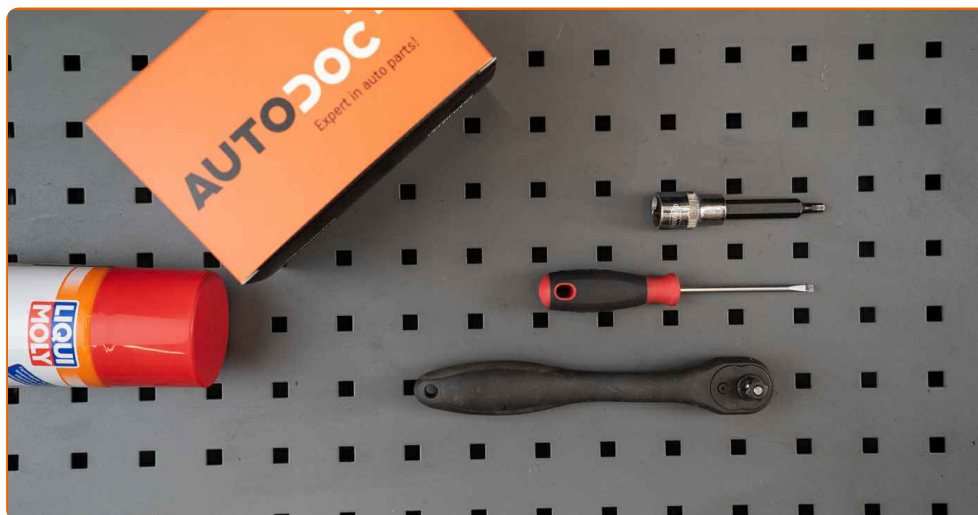

- Universaalne puhastav spreid
- Kuuskant otsik nr.H5.
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes ML W163. AUTODOCi soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES ML W163. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.

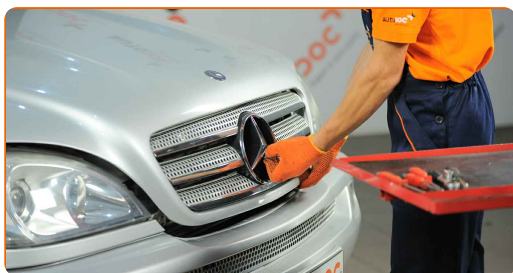


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3


Vabastage kütusetarne voolikute kinnitused kütusefiltri küljest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

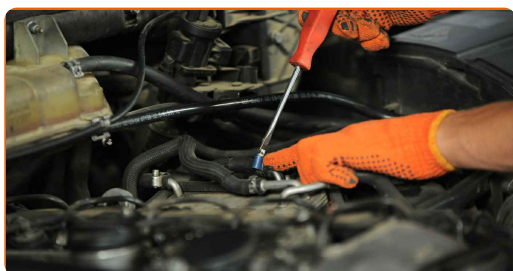

Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes ML W163. Soovitus:


- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

**4** Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid.

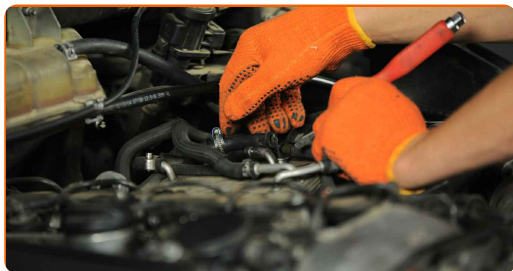


**5** Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**6** Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

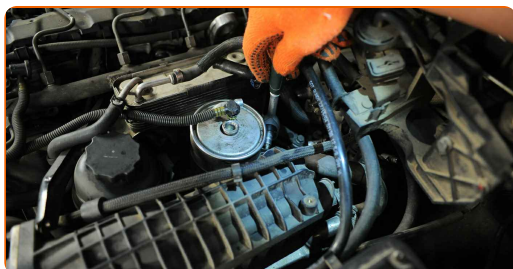

**7** Eemaldage kütusefilter.

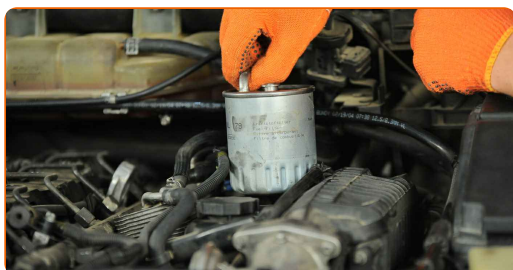

**8** Paigaldage uus filter.




Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes ML W163. AUTODOC soovib:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


9

Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

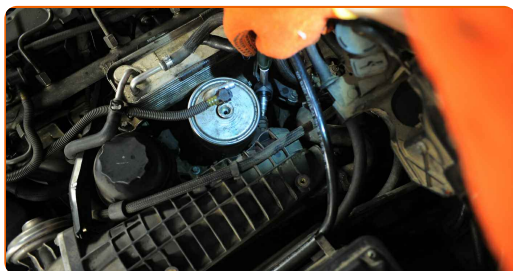

10

Ühendage kütusetarne liinid kütusefiltriga ja kinnitage klambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

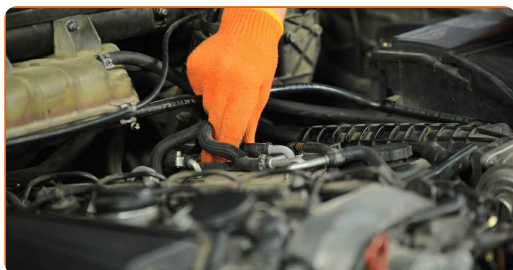


11

Eemaldage kaitsekate.

12

Sulgege kapott.

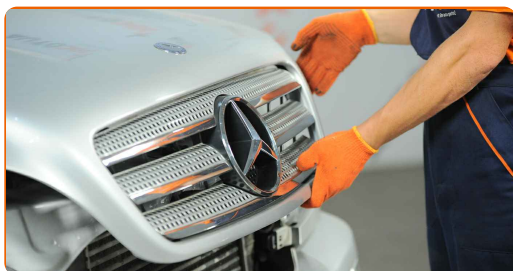


Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes ML W163. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

13

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

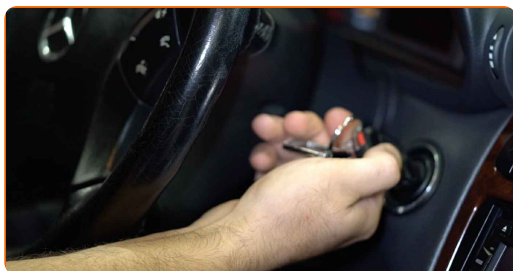

14

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes ML W163. Professionaalid soovivad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**



[VALIGE MERCEDES ML W163 JAOKS VARUOSASID](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE MERCEDES ML W163: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED](#)

## VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.