



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ CLS
Shooting Brake (X218)
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

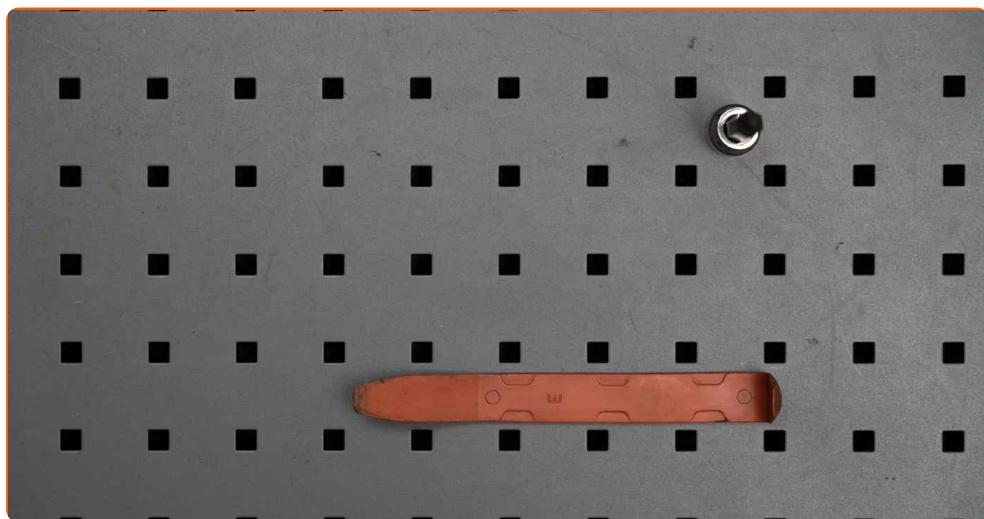
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI (218.923), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI 4-matic (218.993), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC (218.901), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.994), (+ 5)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaraosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 220 CDI (204.008)

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – MERCEDES-BENZ CLS SHOOTING BRAKE (X218). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



• Torx otsik T20

• Plastikust eemaldaaja

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: salongifilter – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Eemaldage põrandamatt sõitjate poolt.



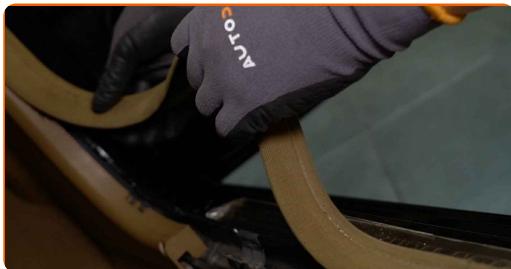
2

Eemaldage sisemine ukselävekate. Kasutage plastikust eemaldajat.

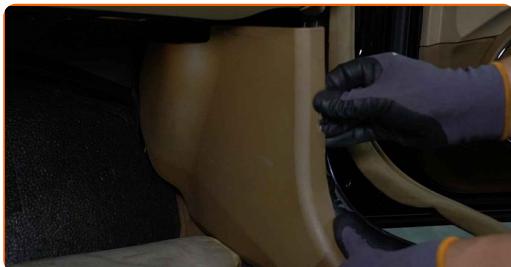


3

Eemaldage ukse kummitihend.

**4**

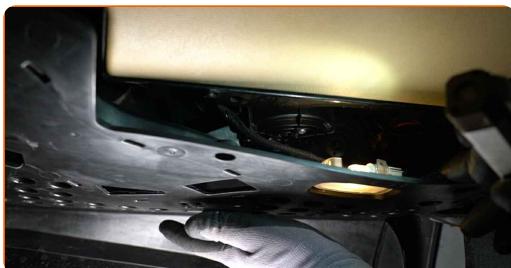
Eemaldage kaassõitjapoolne küljepaneel.

**5**

Keerake lahti kindalaeka alumine paneel. Kasutage tähikvõtit T20.

**6**

Liigutage alumine kindalaeka kate kõrvale.

**7**

Salongifiltri hoidiku vabastamiseks libistage see ära.



8

Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218).

Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge üritage filtrit puastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

9

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



AUTODOC soovitab:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtroid – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218).

10

Libistage hoidik tagasi, et filter kinnitada.

**11**

Paigaldage ja kinnitage kindalaeka alune kate.

**12**

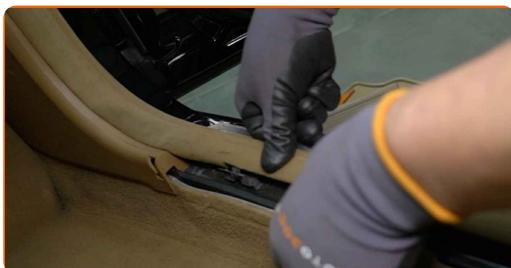
Keerake sisse kindalaeka alumise paneeli kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20.

**13**

Paigaldage kaassõitjapoolne küljepaneel.

**14**

Paigaldage ukse kummitihend.

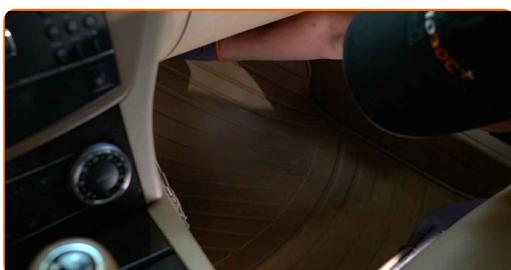


15

Paigaldage sisemine ukselävekate.

**16**

Asetage põrandamatt omale kohale.

**17**

Lülitage süüde sisse.

18

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.