



Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**Klass Avatava Veoauto /**  
**Šassii (VF210) diisel**  
kütusefiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassii (VF210) E 220 CDI (210.606),  
MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassii (VF210) E 270 CDI (210.616)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES-BENZ E-  
KLASS AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (VF210).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Kütuse käsipump
- Autovedeliku süstal
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Universaaltõmmit
- Click R klambritangid
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassii (VF210). AUTODOC soovib:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES-BENZ E-KLASS AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (VF210). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


**3** Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



**4** Eemaldage kütusefiltri toru kinnitav klamber.

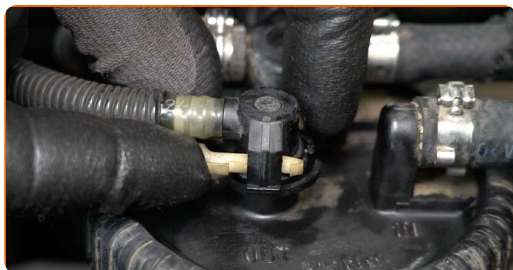


5 Ühendage toru kütusefiltrist lahti.

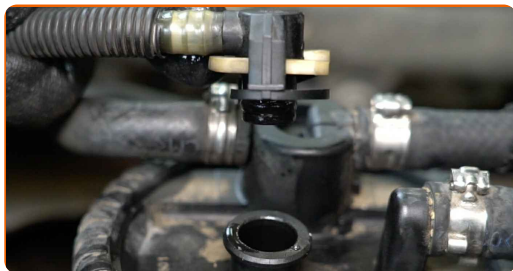


6 Keerake lahti kütusefiltri korpuse katte kinnitid. Kasutage universaaltõmmitSAT.




7 Tõstke kütusefiltri katet pisut üles.

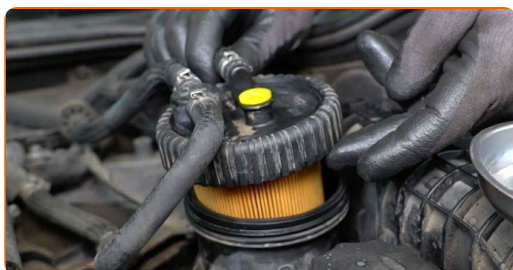

8 Eemaldage kütusefilter.

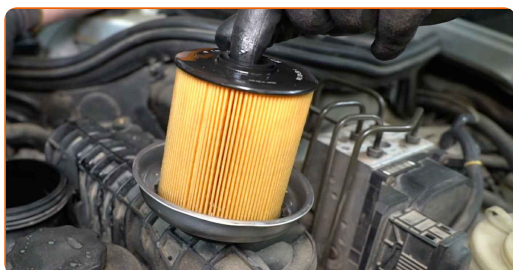

9 Pumbake kütus kütusefiltri kojast välja. Kasutage autovedeliku süstalt.

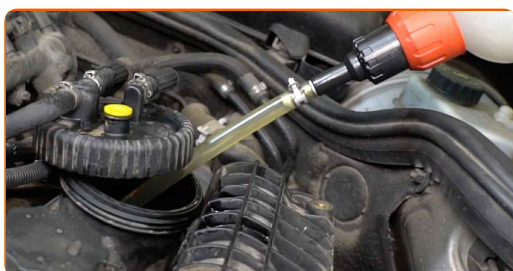


**10** Eemaldage vana O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




**11** Puhastage kütusefiltri ümbris.




**12** Paigaldage uus O-rõngas.

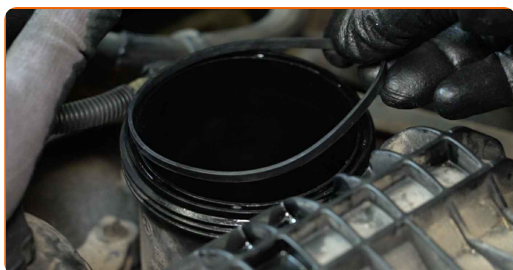

**13** Paigaldage uus kütusefilter.

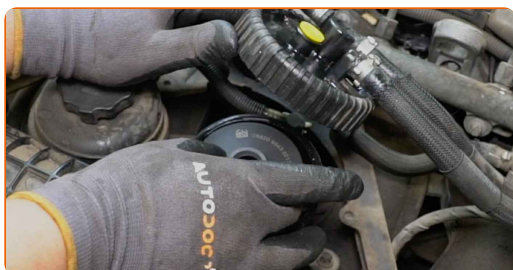

**14** Paigaldage ja pingutage kütusefiltri korpuse korki.

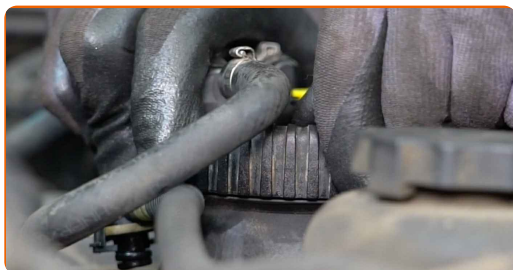





- 15** Pingutage kütusefiltri korpuse kinnitusi. Kasutage universaaltõmmissat. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.




- 16** Ühendage toru kütusefiltriga.

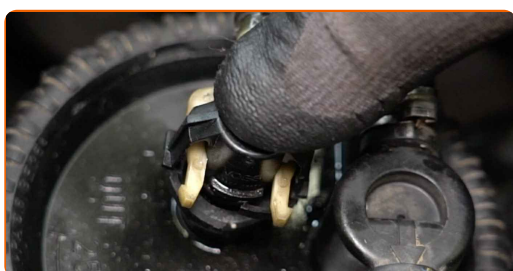

- 17** Kinnitage kütusefiltri toru kinnitusklambriga.

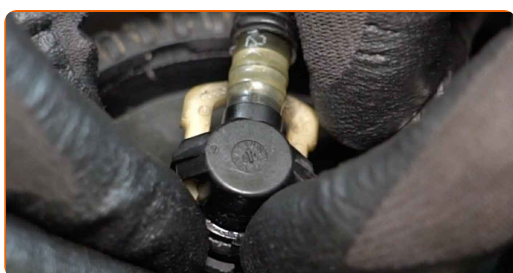


- 18** Lõdvendage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

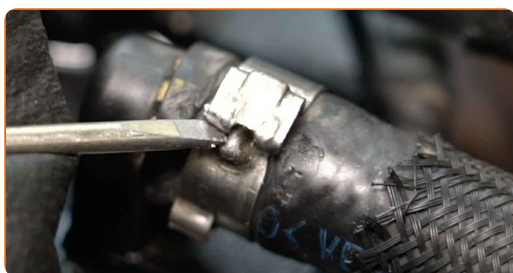


19

Ühendage kütusevoolik kütusefiltrist lahti.

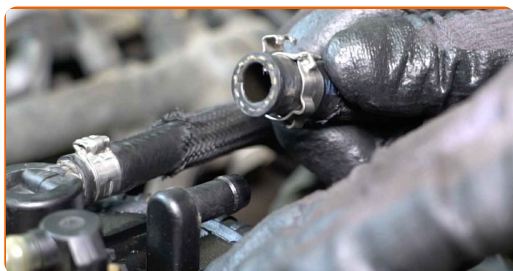

20

Kasutage pumpa, et manuaalselt eemaldada kütusesüsteemist seal olev õhk. Kasutage kütuse käsipumpa.

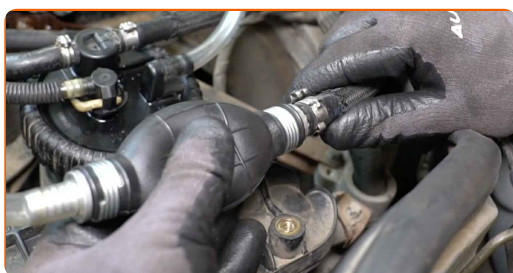

Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassii (VF210). Professionaalid soovitavad:

- See on vajalik, et kütusesüsteem täituks täielikult kütusega.
- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


21

Ühendage kütusevoolik uuesti kütusefiltri külge.





**22** Pingutage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage click-r klambritange.

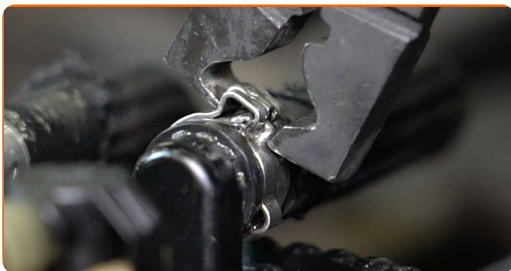

**23** Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



**24** Laske mootoril paar minutit käia.

**AUTODOC soovib:**

- See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**25** Lülitage mootor välja.

**26** Eemaldage kaitsekate.

**27** Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassii (VF210). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.