



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ E-
klass Coupe (C124)
termostaat – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C124) E 320 (124.052), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C124) E 36 AMG (124.052)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VAHETAMINE: TEROSTAAT – MERCEDES-BENZ E-KLASS COUPE (C124). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

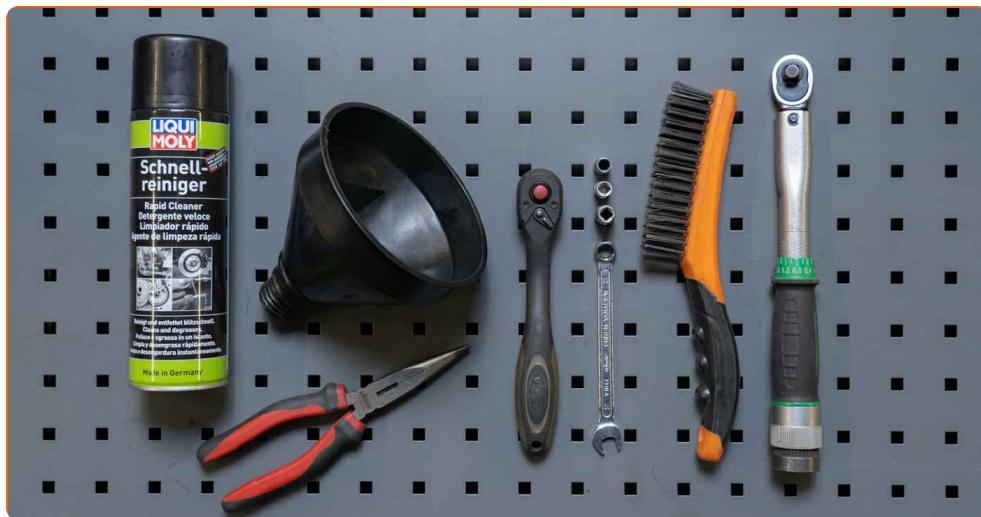

- Terashari
- Universaalne puhastav sprei
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Pika ninaga tangid
- Lehter
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: termostaat – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C124). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige jahutusvedeliku seisukord iga kord, kui vahetate termostaati. Vajadusel vahetage jahutusvedelik.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C124) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.
- 3 Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.
- 4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.
- 5 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.
- 6 Avage jahutusvedeliku tühjenduskork.



7

Tühjendage jahutusvedelik mootorist.



Vahetamine: termostaat – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C124).

AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.

8

Sulgege jahutusvedeliku tühjenduskork.

9

Lödvendage paisupaagi vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



10

Ühendage paisupaagi voolik termostaadi ümbrisest lahti.



11

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.



12

Keerake termostaadi korpuse kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.




13

Eemaldage kinnituspoldid.



14

Eemaldage termostaat koos selle ümbrisega.

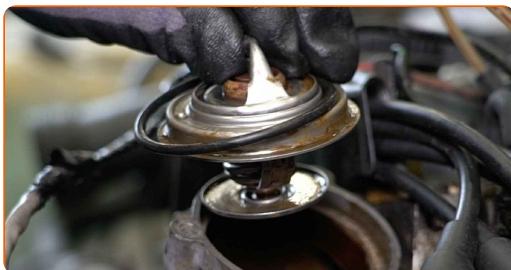

Vahetamine: termostaat – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C124).
Professionalid soovitavad:

- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.

15

Puhastage termostaadi ümbris paigalduskoht. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



16

Puhastage termostaadi paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

17

Paigaldage uus termostaat.



18

Paigaldage termostaadi ümbris.



Vahetamine: termostaat – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C124). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Anduri paigaldamisel kasutage kindlasti uut o-röngast.

19

Paigaldage kinnituspoldid.



20

Pingutage termostaadi ümbris kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 12 Nm pöördemomendiga.



21

Kinnitage jahutusvedeliku voolik.



22

Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



23

Ühendage paisupaagi voolik termostaadi ümbrisega.



24

Pinguldage paisupaagi vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



25

Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.

26

Paigaldage lehter.



27

Kallake jahutusaine reservuaari.



Vahetamine: termostaat – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C124). Soovitus:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

28

Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.



29

Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.



30

Käivitage mootor paariks minutiks.

AUTODOC soovitab:

- Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektelt.

31

Lülitage mootor välja.

32

Eemaldage kaitsekate.

33

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TERMOSTAAT: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.