




Kuidas vahetada  
**Mercedes W201**  
mootoriõli ja filtrit –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

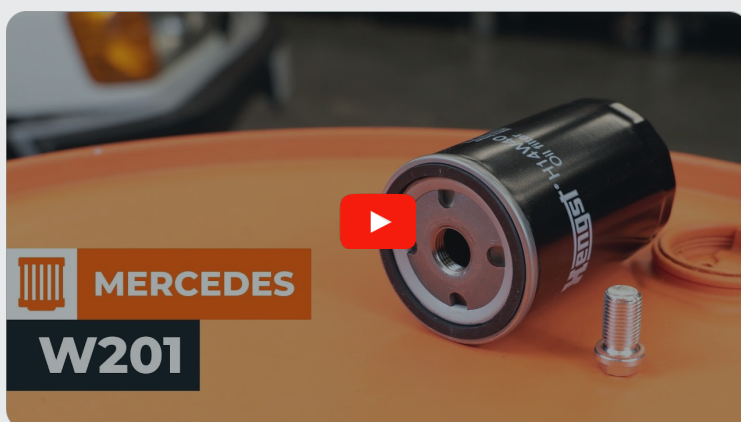

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 260 E 2.6 4-matic (124.226), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 300 E 3.0 (124.030), (+ 24)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – MERCEDES W201. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Õlifiltri padrunvõti 76/14F
- Kärstivõti
- Lehter
- Õli väljalaskevann
- Poritiivakate


**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Mercedes W201. AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Mercedes W201.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

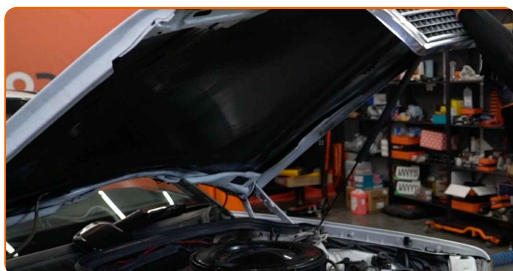

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

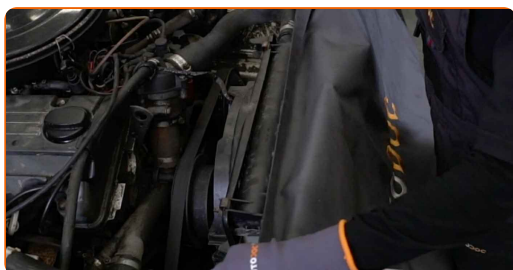


3 Keerake lahti õlifiltri kork.

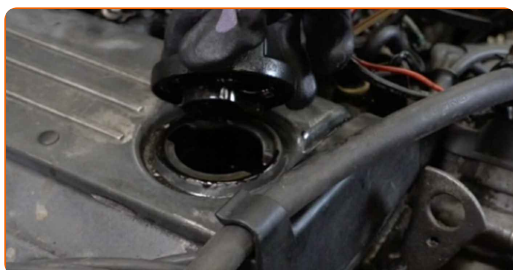

4

Tõmmake õlimõõtevarras üles.

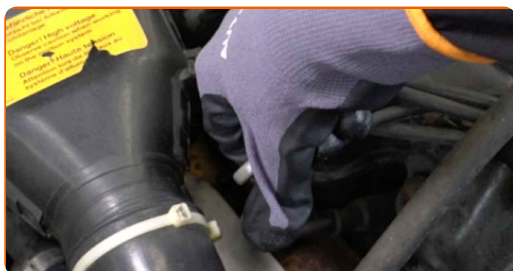

5

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Mercedes W201. Soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel pinnal, kuid kui see on nurga all, siis peab tühjenduskork madalaimas punktis olema.


6

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 6 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.



7

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

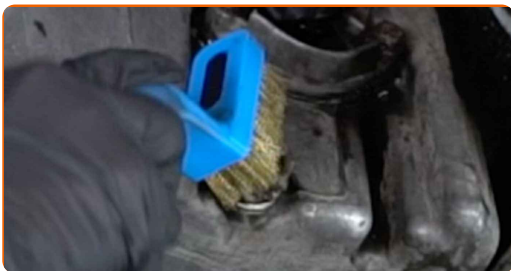


8

Keerake tühjenduskork lahti. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.



9

Nõrutage kasutatud õli.

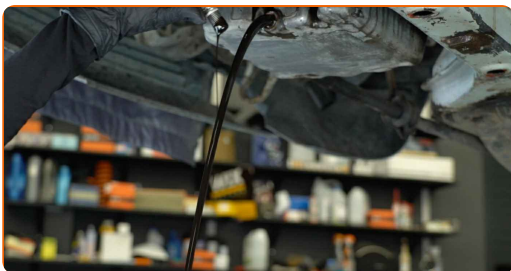

### AUTODOC soovitab:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

10

Puhastage õlifilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

11

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 76/14F padrunit. Kasutage kärstivõtit.



12

Eemaldage õlifilter.




13

Puhastage õlifiltri pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

14

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

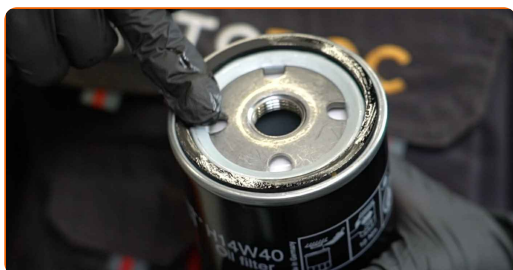

15

Paigaldage uus õlifilter.






16

Pingutage õlifiltrit. Jälgige kindlasti soovituslikku pingutustugevust. Kasutage 76/14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.




17

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

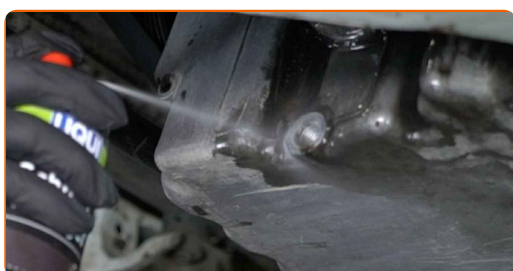

18

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

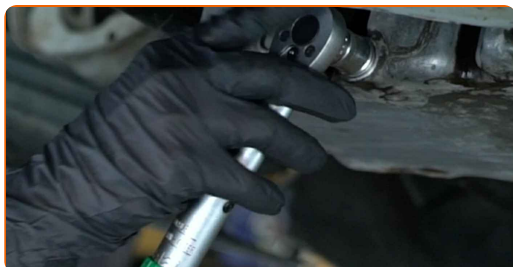

19

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.






20

Laske auto alla.




21

Eemaldage õlipaagi kork.

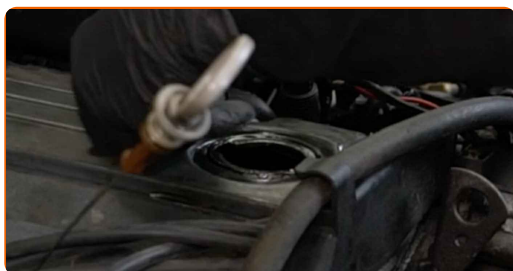


22

Paigaldage lehter.

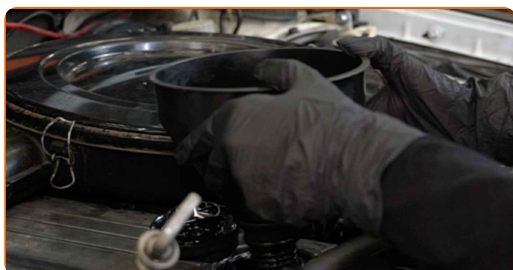

23

Valage õli mootoris läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 5 l.

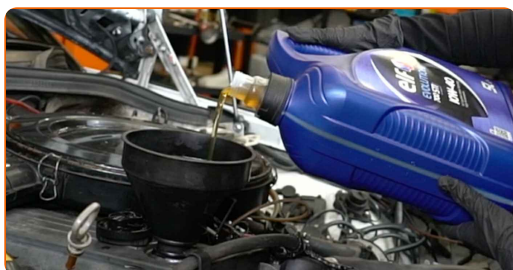


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Mercedes W201. AUTODOC soovitab:

- Kasutage tootja poolt soovitatud õli.

24

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast.

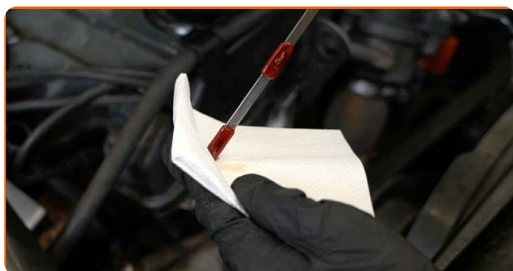


### AUTODOC soovitab:

- Vajadusel lisagi õli.
- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

25

Paigaldage õlipaagi kork.

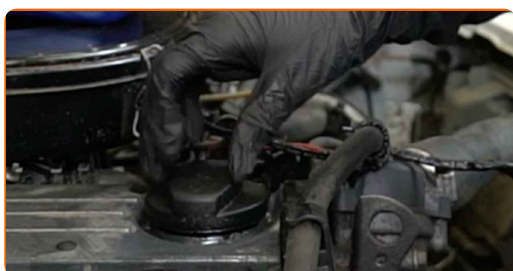


26

Pingutage õli täiteava korki.



27

Laske mootoril paar minutit käia. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

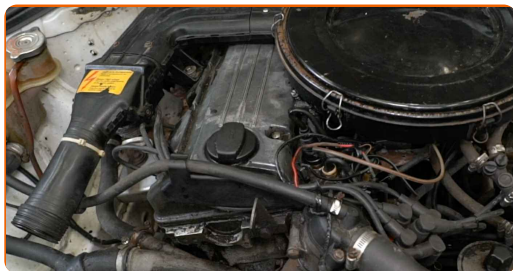


**Vahetamine: mootoriõli ja filter – Mercedes W201. Professionaalid soovitavad:**

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.

28

Kontrollige mõõtevardaga õlitaset viis minutit pärast mootori väljalülitamist ning vajadusel lisage õli.

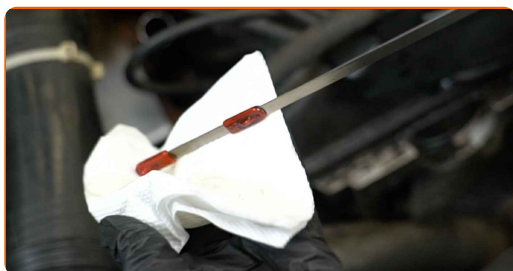

**Pöörake tähelepanu!**

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

29


Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.

30

Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

31

Eemaldage kaitsekate.

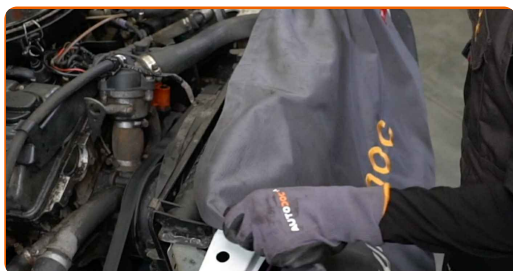

32

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Mercedes W201. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**ÖLIFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE MERCEDES W201 JAOKS VARUOSASID**

**ÖLIFILTRI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**ÖLIFILTRI AUTOLE MERCEDES W201: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.