



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ S-
klass Saloon (W140)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140) S 280 (140.028), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140) 300 SE 2.8 (140.028), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140) 300 SE/SEL/S320 3.2 (140.032, 140.033), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140) S 420 (140.042), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140) 400 SE/SEL/S420 4.2 (140.042, 140.043), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140) S 500 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140) 500 SE/SEL 5.0 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140) S 600 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140) 600 SE/SEL 6.0 (140.056, 140.057)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 200 (210.035)

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES-BENZ S-
KLASS SALOON (W140). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Philipsi kruvikeeraja
- Vedelikumahuti

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökohta korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES-BENZ S-KLASS SALOON (W140). JÄRGI NEID SAMME:

1 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

2 Lõdvendage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



3 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



4

Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140).
Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

5

Lõdvendage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

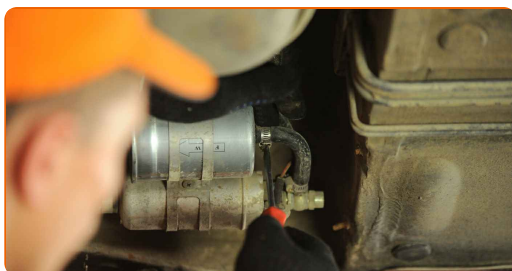

6

Puhastage kütusefiltri klamber. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



8

Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140). Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

9

Eemaldage kütusefilter.



10

Paigaldage uus filter.



Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140).
 AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140).

11

Kinnitage toru kütusefiltrisse.



12

Pingutage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



13

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

14

Kinnitage toru kütusefiltrisse.



15

Pingutage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



16

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

17

Laske auto alla.

Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140).
AUTODOCi soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

18

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W140).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.