

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ
VANEO (414) õhufiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MERCEDES-BENZ Vaneo
(414). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

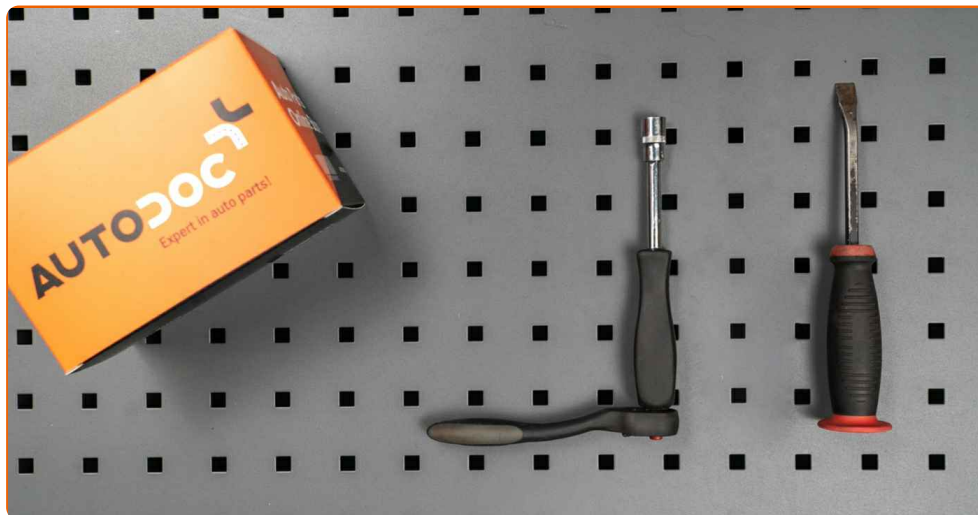

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOCI EKSPERDID SOOVITAVAD:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


3 Eemaldage klaasipesuvedeliku paak.

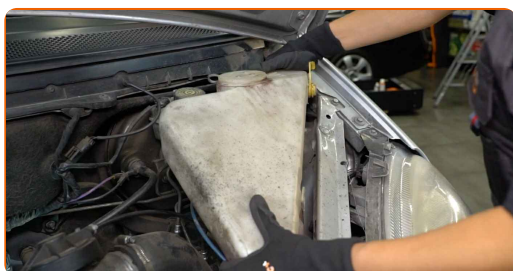

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4 Ühendage klaasipuhasti pumba konnektor lahti.

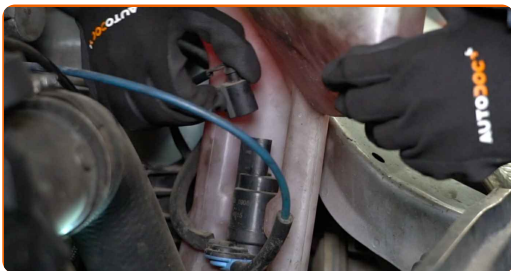


5 Eemaldage filtri kaas. Kasutage sõrgkangi.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: õhufiltri – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

6 Puhastage õhu sissevõtuvoolikut. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

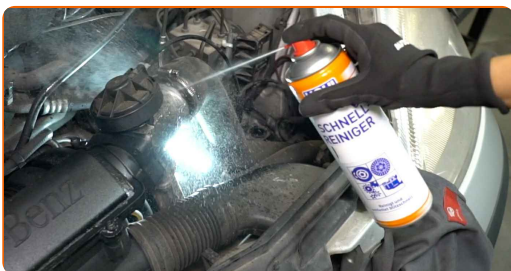

7 Keerake lahti klamber, mis kinnitab õhufiltri drosselklapi küljest. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

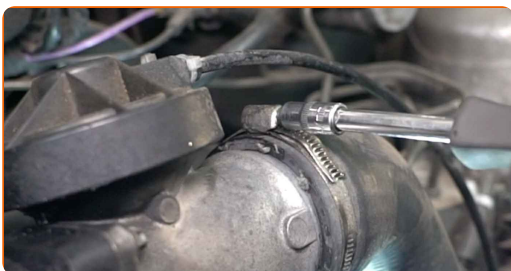


8

Eemaldage õhu sissevõtukanal.




9

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

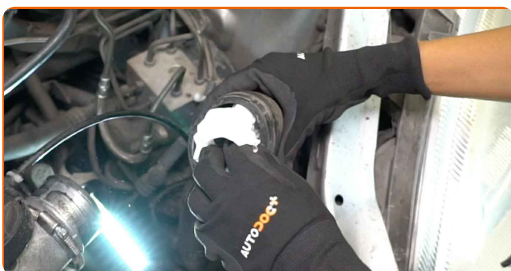


10

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

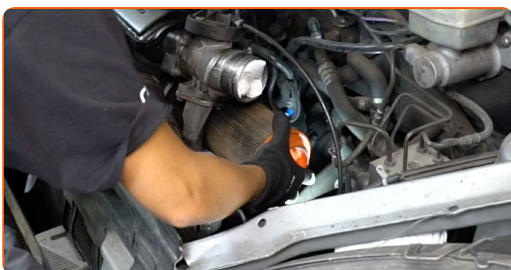

11

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

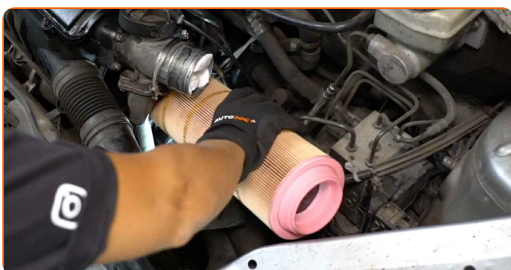


Vahetamine: õhufiltri – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOC'i eksperdid soovivad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – MERCEDES-BENZ Vaneo (414).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


12

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

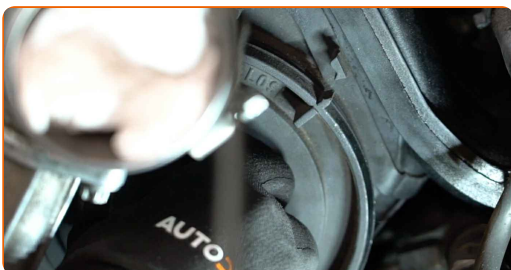


13

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

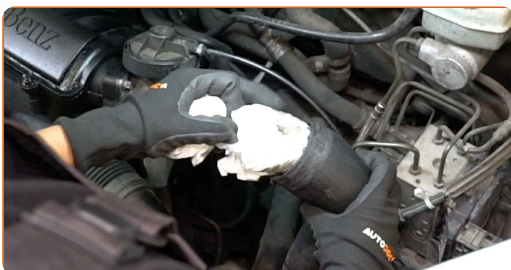


14

Paigaldage õhu sissevõtukanal ja kinnitage see.

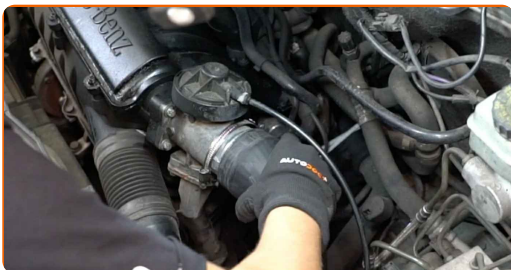


15

Keerake sisse klamber, mis ühendab õhufiltri voolikut drosselklapiga. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

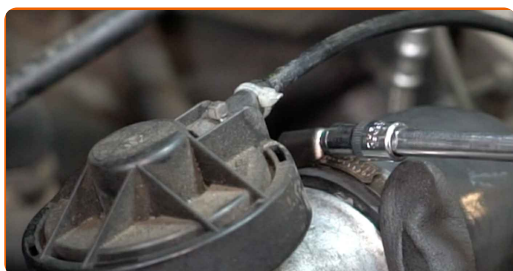


16

Ühendage klaasipuhasti pumba konektor.

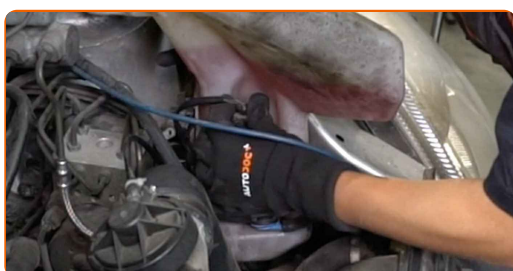

17

Paigaldage klaasipesuvedeliku paak.

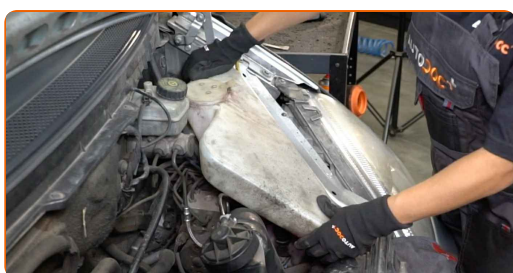

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.

18

Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.