



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ Vito
Van (W638) salongifilter
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ Vito Buss (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – MERCEDES-BENZ
VITO VAN (W638). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kruvikeeraja otsik nr.E10
- Kärstivõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Philipsi kruvikeeraja


Osta tööriistu

Vahetamine: salongifilter – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – MERCEDES-BENZ VITO VAN (W638). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Keerake lahti alumise keskkonsooli külgmised kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

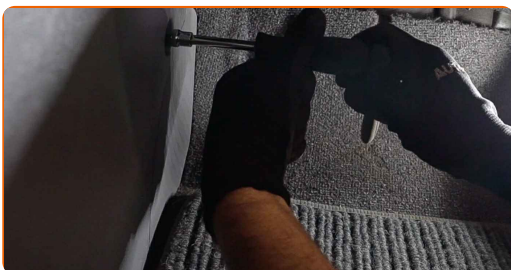


2 Keerake lahti alumise keskkonsooli esimesed kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




3 Eemaldage keskkonsool.




4 Keerake lahti ja eemaldage latt, mis kinnitab keskkonsooli alumist osa. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

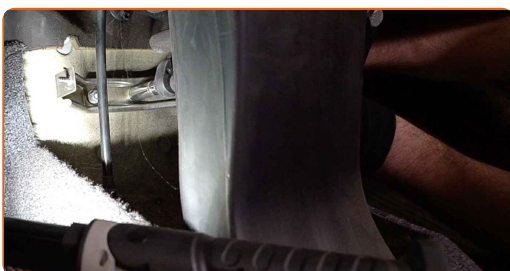

5 Keerake lahti gaasipedaali kinnitus ja liigutage see kõrvale. Kasutage padrunit Nr.E10.

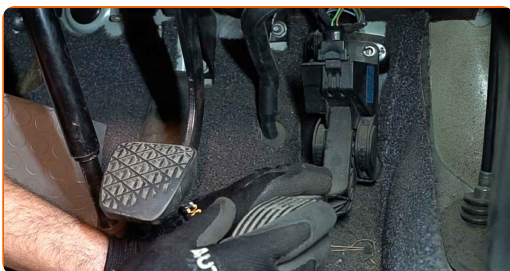

6 Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.

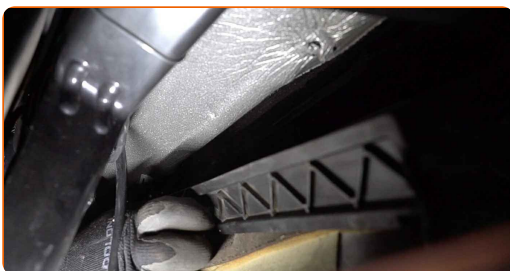


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

7

Eemaldage salongifilter.

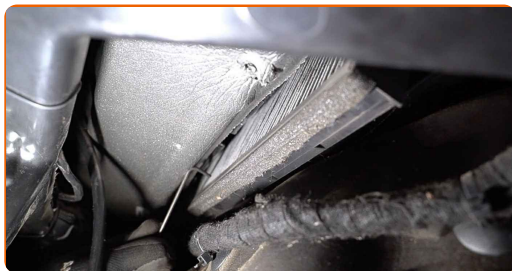


Vahetamine: salongifilter – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

8


Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.

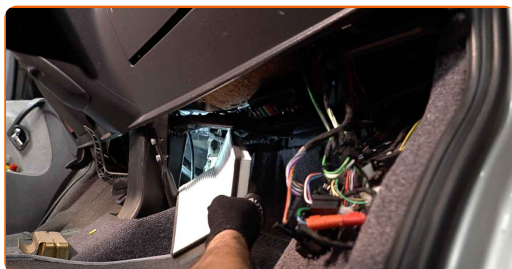

Vahetamine: salongifilter – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). AUTODOC'i soovitus:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Vahetamine: salongifilter – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

9 Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas.

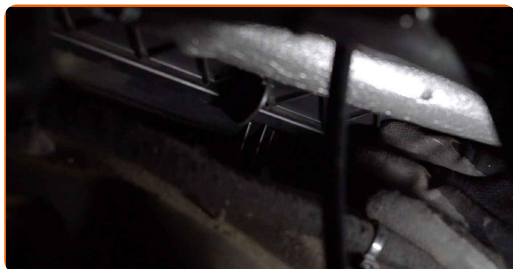


10 Viige gaasipedaal tagasi algseesse asendisse ja keerake sisse selle kinnitused. Kasutage padrunit Nr.E10.



11 Paigaldage ja keerake kinni latt, mis kinnitab keskkonsooli alumist osa. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




12 Pange tagasi keskkonsool.

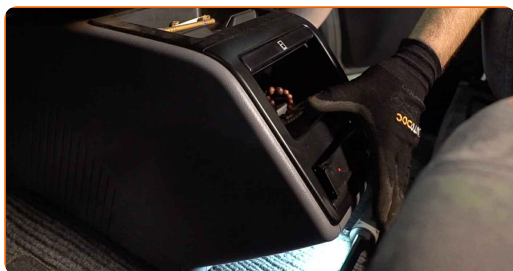

13

Keerake sisse esimesed alumise keskkonsooli kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

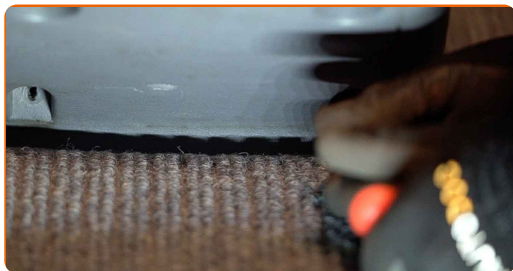

14.1

Keerake sisse alumise keskkonsooli külgmised kinnitused.




14.2

Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



15

Lülitage süüde sisse.

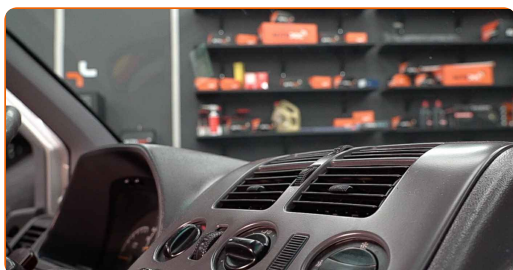


16

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



17

Lülitage süüde välja.

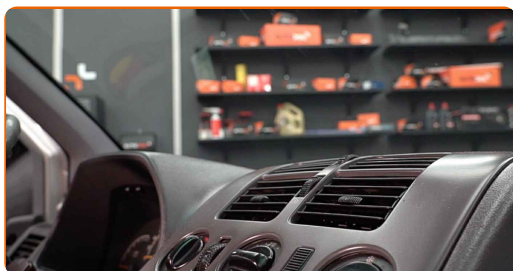**HEA TÖÖ!** 👍**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.