



Kuidas vahetada **Opel  
Meriva X03** kütusefiltri –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Omega B Sedaan (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedaan (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedaan (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedaan (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71\_) 1.2, (+ 171)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – OPEL MERIVA X03.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

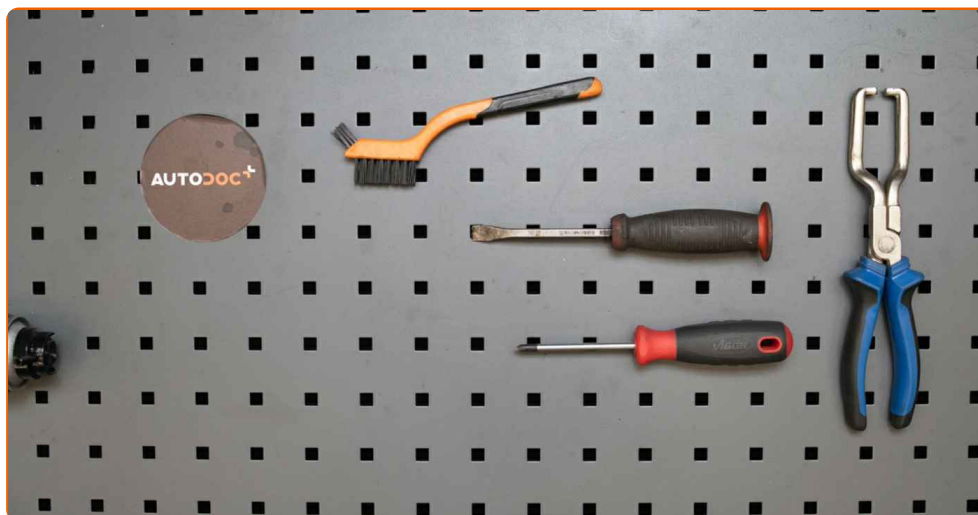

- Universaalne puhastav spreid
- Nailonist puhastushari
- Philipsi Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Vedelikumahuti
- Kütusetoru tangid

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: kütusefiltri – Opel Meriva X03. AUTODOC soovitab:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – OPEL MERIVA X03. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kütusepaagi luuk.



2

Keerake lahti kütusepaagi kork.



3

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.


4

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.




5

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

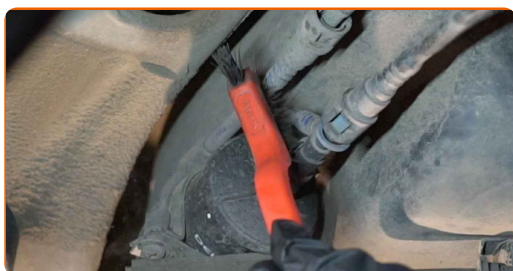

6

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage kütusetoru tange. Kasutage sõrgkangi.

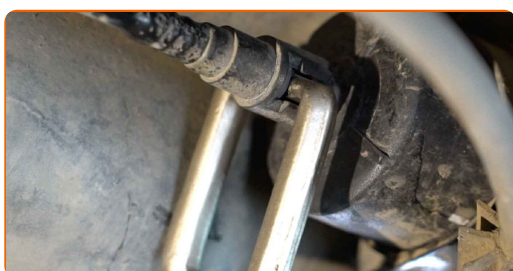


**Vahetamine: kütusefiltri – Opel Meriva X03. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:**


- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

7


Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

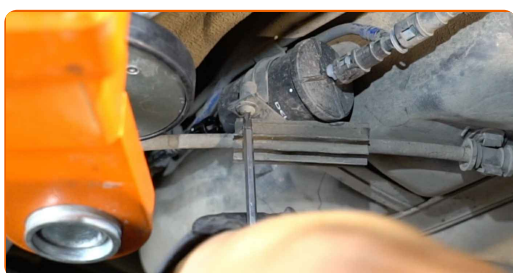


**8** Eemaldage kütusefilter. Kasutage sõrgkangi.

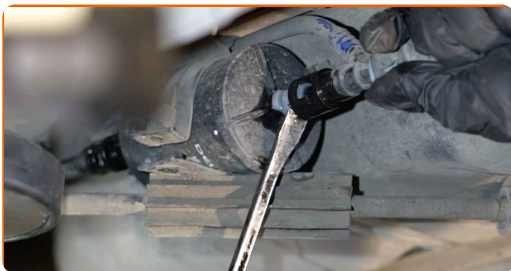

**9** Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

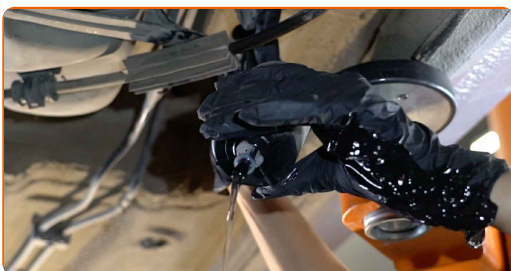


**10** Paigaldage uus filter.

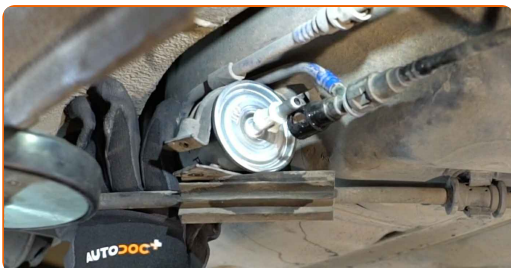


**Vahetamine: kütusefiltri – Opel Meriva X03. AUTODOCi eksperdid soovivad:**

- Pidage meeles, et on väga oluline mitte segi ajada filtri sisendit ja väljundit. Nooled filtril näitavad kütuse voolamise suunda.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Opel Meriva X03 – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.


**11** Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.

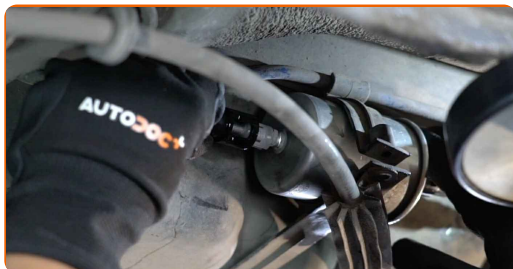


**12** Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

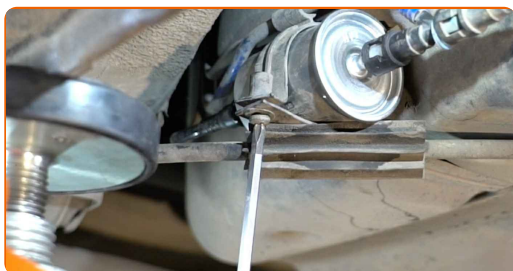

**13** Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

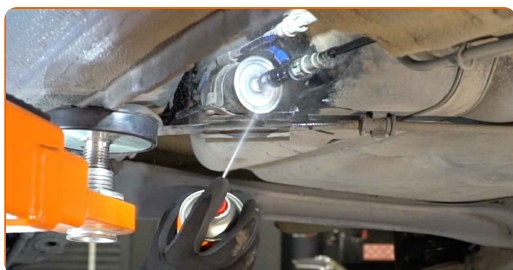

**14** Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

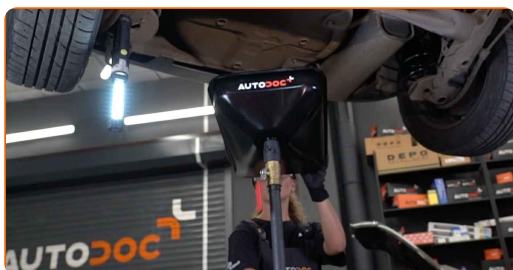

**15** Laske auto alla.


16

Pingutage kütusepaagi täitekork.



17

Sulgege kütusepaagi luuk.

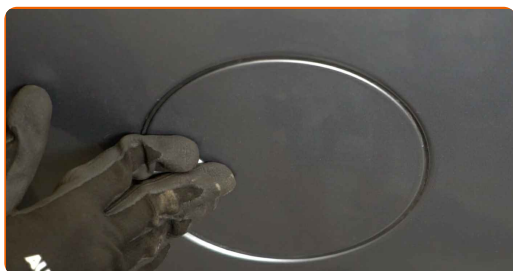

Vahetamine: kütusefiltri – Opel Meriva X03. Professionaalid soovitavad:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

18

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



19

Lülitage mootor välja.



Vahetamine: kütusefiltri – Opel Meriva X03. Soovitus:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE OPEL VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE OPEL MERIVA X03 JAOKS VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE OPEL MERIVA X03: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.