



Kuidas vahetada **Opel Meriva X03** mootoriõli ja filtrip – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSi (F08, M08, F68, M68), OPEL Kadett E CC (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48), (+ 311)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÖLI JA FILTER – OPEL MERIVA X03. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

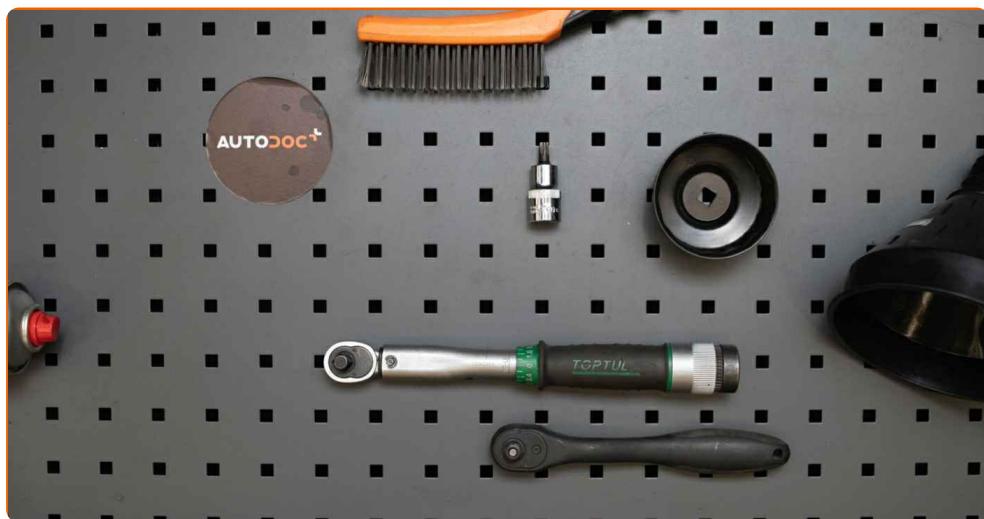

- Terashari
- Universaalne puhastav sprei
- Momentvõti
- Torx otsik T40
- Ölifiltrri padrunvõti 76-F14
- Käristivõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Meriva X03. AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – Opel Meriva X03 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto värvि ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Keerake lahti õlifiltrti kork.




4


Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

**5**

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud öli jaoks.

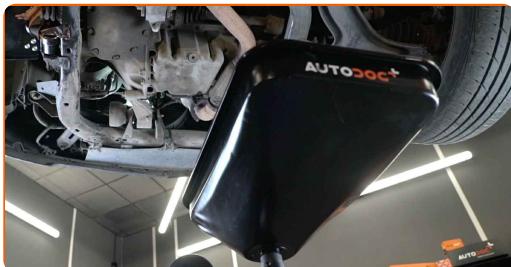**6**

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

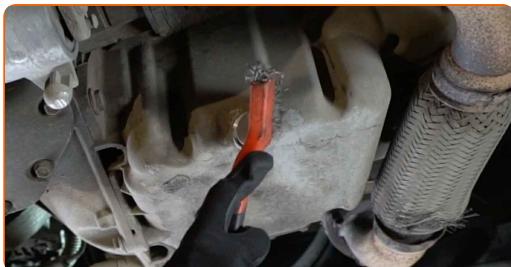**7**

Keerake tühjenduskorki. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage käristivõtit.

**8**

Nõrutage kasutatud öli.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Meriva X03. Professionalid soovitavad:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

9

Puhastage õlifilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



10

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 76-F14 padrunit. Kasutage käristivõtit.



11

Pange vana õlifilter konteinerisse.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Meriva X03. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltrti.

12

Määrite uue õlifiltrti kummitihendit väikse koguse uue õliga.



13

Paigaldage uus õlifilter.



Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektelt. Ärge ajage segi osa pooli.

14

Pingutage õlifiltrit. Jälgige kindlasti soovituslikku pingutustugevust. Kasutage 76-F14 padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Meriva X03. Soovitus:

- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

15

Puhastage õlipanni tühjendusava.

**16**

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.

**17**

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**18**

Laske auto alla.

**19**

Eemaldage õli täiteava kork.



20

Paigaldage lehter.



21

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3.5 l.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Meriva X03. AUTODOC soovitab:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

22

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.




Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

23

Paigalda õli täite kork.

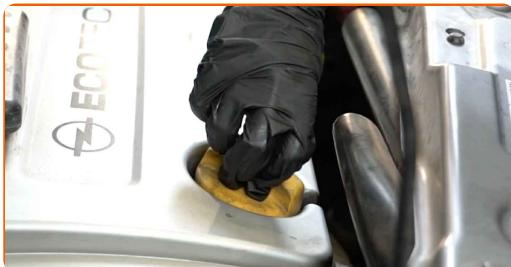

24

Pingutage õli täieava korki.

25

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



26

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltrti tihendit tiheduse suhtes.
Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

27

Eemaldage kaitsekate.



28

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Meriva X03. AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtreid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

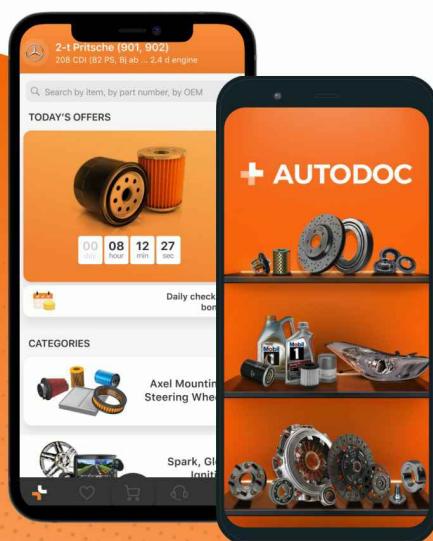

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE OPEL MERIVA X03 JAOKS VARUOSASID**ÕLIFILTRI AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****ÕLIFILTRI AUTOLE OPEL MERIVA X03: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.