



Kuidas vahetada **VW**  
**Multivan T5** kütusefiltri –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter T5 Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW MULTIVAN T5.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

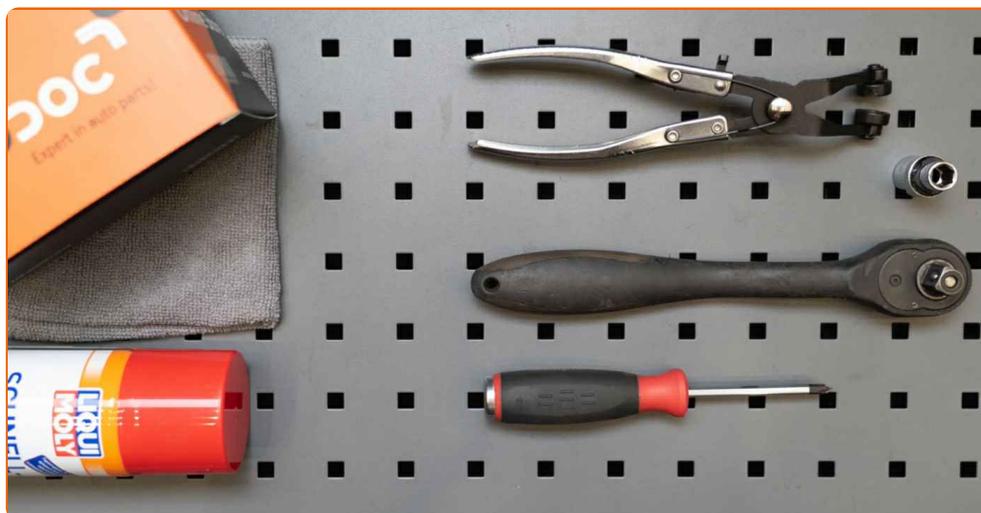

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Philipsi Kruvikeeraja
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Click R klambritangid
- Kütusetoru tangid
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: kütusefiltri – VW Multivan T5. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Multivan T5 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

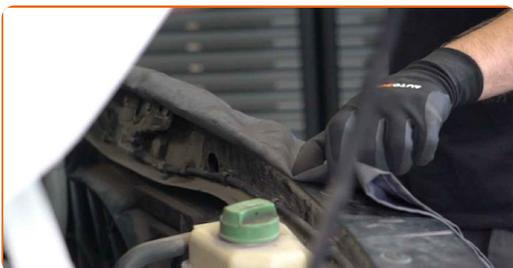

3

Eemaldage mootorikatte klambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



4 Eemaldage mootorikate.



5 Ühendage jahutusvedeliku paisupaagi konnektor lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6 Lõdvendage jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage click-r klambritange.



7 Eemaldage jahutusvedeliku paagi voolik. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



8

Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



9

Eemaldage jahutusvedeliku reservuaar.



10

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

11

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

12

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage kütusetoru tange. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



**Vahetamine: kütusefiltri – VW Multivan T5. Professionaalid soovitavad:**

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

13

Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



14

Eemaldage kütusefilter. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



Vahetamine: kütusefiltri – VW Multivan T5. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

15

Paigaldage uus filter.



AUTODOC soovitab:

- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW Multivan T5.

16

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



17

Ühendage kütuse tarneliinid uue kütusefiltriga.



18

Paigaldage jahutusvedeliku reservuaar.



19

Keerake sisse jahutusvedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



20

Paigaldage jahutusvedeliku paagi voolik.




21

Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.



22

Ühendage jahutusvedeliku paisupaagi konektor.

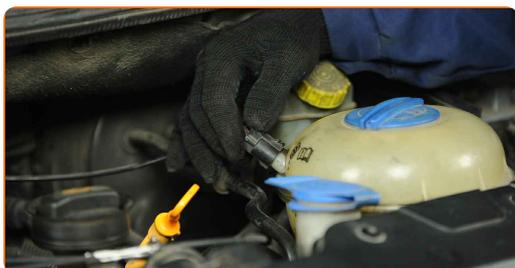

23

Paigaldage mootorikate.



24 Pange mootorikatte klambrid tagasi.




25 Eemaldage kütusesüsteemist seal olev õhk.

26 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



27 Lülitage mootor välja.

28 Eemaldage kaitsekate.

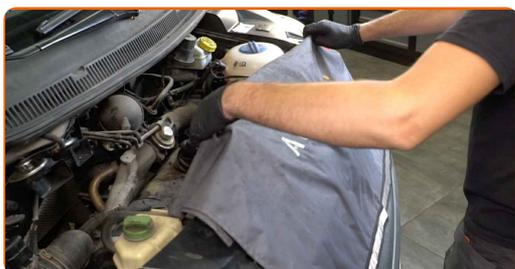

29 Sulgege kapott.



Vahetamine: kütusefiltri – VW Multivan T5. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE VW MULTIVAN T5 JAOKS VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW MULTIVAN T5: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.