




Kuidas vahetada auto
kinnitus stabilisaator

VIDEOÕPETUS



TEIL VÕIB OLLA VAJA JÄRGMIST:

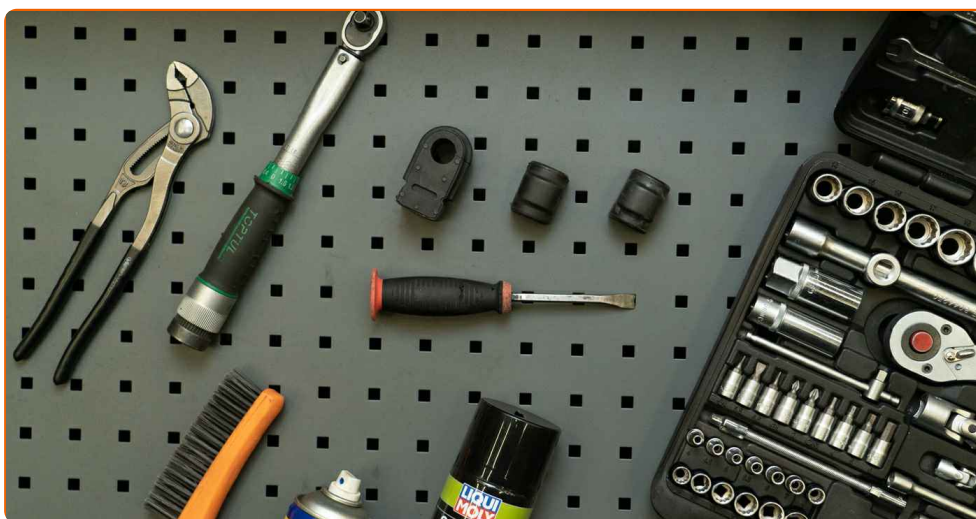

- sobilik tööriistakomplekt
- WD-40 spreid
- traathari
- momendimõõtevõti
- tungraud
- tangid
- uute pöikstabilisaatori pukside komplekt
- uued kinnitid

OSTA TÖÖRIISTU

Pöörake tähelepanu!

- Põikstabilisaator vähendab sõiduki kere kaldumist
- Enamikul juhtudel paigaldatakse see auto kere või alusiraami külge kummipukside abil
- Kuna põikstabilisaator on auto liikumise ajal pidevas edasi-tagasi liikumises, kuluvad puksid järk-järgult läbi
- Sõidukil võib olla kaks põikstabilisaatorit (üks kummalgi teljel), ainult üks või olla üldse ilma põikstabilisaatorita
- Asendage puksid teljel ainult paarikaupa, kuna nende tööiga on sama
- Peamised kulunud pukside tunnused on konarlikul teel sõites tekkivad kriuksuvad helid ja ratastest kostuv kopsimine

1 Tõstke auto üles, kasutades tungrauda, aluspukke ja rattaklotse; Või kasutage autolifti või remondikanalit




Tähtis!

- Enne tööde alustamist veenduge, et kogu telg on segamatult rippes
- See leevendab põikstabilisaatorile osaks saavat koormust

2

Puhastage ja eemaldage hoidikud ning võtke puksid välja

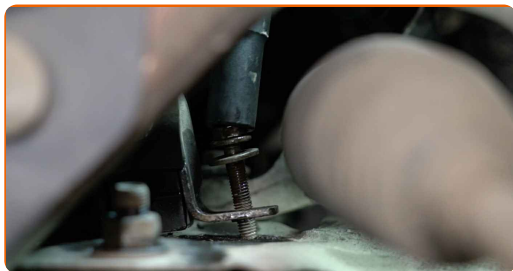

Pöörake tähelepanu!

- Põikstabilisaatorite paigaldamiseks alusraami või kere külge tuleb puksid kinnitada hoidikute abil
- Sõltuvalt sõiduki ehitusest võib pukside vahetamine nõuda mitte ainult pukside hoidikute, vaid ka põikstabilisaatori omade eemaldamist


3

Kontrollige põikstabilisaatorit korrosioonijälgede ja muude kahjustuste osas




4

Kasutage kindlasti uusi kinniteid

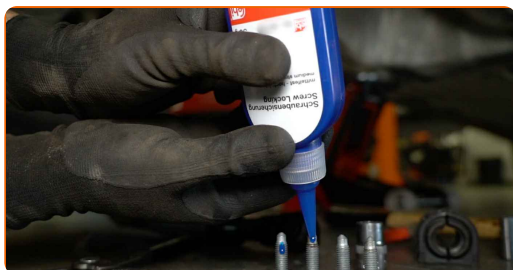

5

Vaadake üle ja vajaduse korral vahetage hoidikud välja

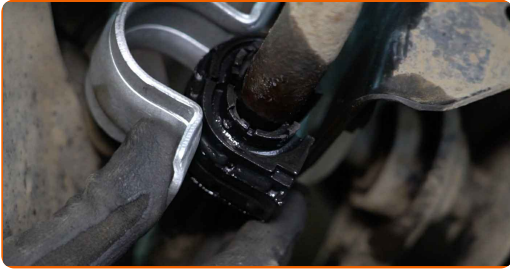

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KINNITUS STABILISAATOR: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.