



Kuidas vahetada auto
automaatkäigukasti
vedelik

VIDEOÕPETUS



VAJALIKUD TÕÖRIISTAD:



- momendimõõtevõti
- automaatkäigukasti filter
- automaatkäigukasti vedelik
- automaatkäigukasti õlivanni tihend või uus õlivanni komplekt
- uus tihendiga tühjenduskork
- uued kinnituspoldid (kui vanad on halvas seisukorras)
- mahuti nõrutatud automaatkäigukasti vedeliku jaoks
- autoosade puhastusvahend
- lehter või süstal
- kaitseprillid ja kindad.

OSTA TÕÖRIISTU

Oluline!

- Kui teie auto automaatkäigukastil on mõõtevarras, siis tilgutage lihtsalt veidi vedelikku paberrätikule ja uurige vedeliku värvust.
- Heledat värvi vedelik: vedelik on heas seisukorras.
- Tumedaks värvunud vedelik: vedelik on kergelt mustunud.
- Kahvatu vedelik: käigukasti on sattunud vesi või jahutusvedelik.
- Kui teie autol pole mõõtevarrast, siis vahetage vedelikku autotootja poolt auto tehasejuhendis välja toodud ajavahemike järel. Hoiatus! Automudelite puhul, millel puudub automaatkäigukasti vedeliku mõõtevarras, tuleks vaadata hoolduseeskirja, et teha kindlaks, kuidas kontrollida vedeliku taset ja seda vahetada.


1

Soojendage käigukast üles, sõites umbes 5 km.




2


Tõstke oma autot maast kõrgemale või kasutage ülevaatusauku.

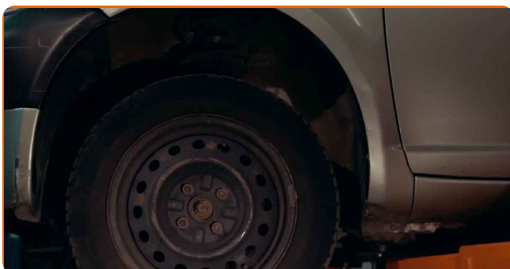


3 Lülitage mootor välja, pange tühikäik sisse ja tõmmake käsipidur peale.

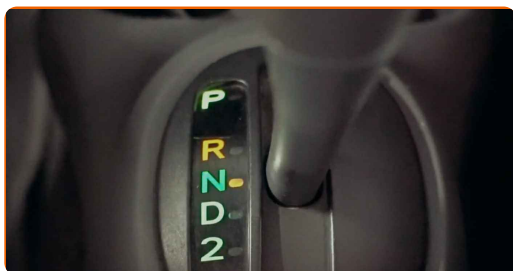

4 Asetage konteiner õlivanni alla.

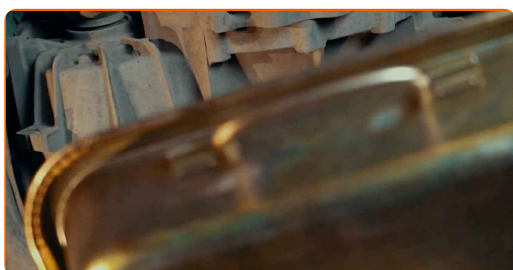

5 Keerake väljalaskekork lahti ja oodake, kuni käigukastivedelik välja voolab.

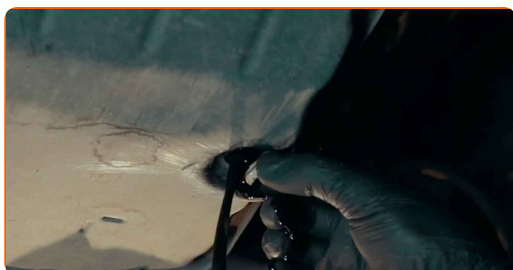

6 Keerake õlivanni poldid lahti ja valage ülejäänud vedelik välja.



Ettevaatust!

- Olge äärmiselt ettevaatlik lahtikruvitud õlivanni eemaldamisel.
- Teil on oht käigukastivedelikku enda peale ajada.

7 Eemaldage automaatkäigukasti filter.



8 Puhastage õlivann ja magnetid. Valmistage ette käigukasti karteri ja õlivanni kokkupuutepinnad: eemaldage vana hermeetik ja vana määrdeaine.



AUTODOC soovitab:

- Kontrollige käigukasti magneteid: suure hulga metallitükkide olemasolu viitab koostu kulumisele.

9 Paigaldage uus filter.




10 Paigaldage uus käigukasti õlivanni tihend.



11

Paigaldage õlivann ja pinguldage kinnituspolte autotootja poolt soovitatud pöördemomendiga.

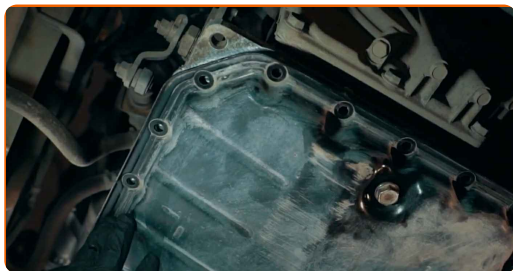

12

Paigaldage uus väljalaskekork koos selle O-rõngaga.



13

Lisage vajalik kogus uut käigukastivedelikku, kasutades selleks letrit või süstalt.



Hoiatus!

- Kasutage ainult auto tehasejuhendis ettenähtud vedelikku.
- Ärge segage eri tüüpi automaatkäigukasti vedelikke.

14

Veenduge, et vedeliku tase ei ületaks märget "Hot". Seda tuleks kontrollida tühikäigul töötava mootoriga.



Oluline!

- Kuna nõnda läbi viidud vedelikuvahetuse korral jääb kuni kolm liitrit vana vedelikku automaatkäigukasti klapi korpusesse, tuleks sama protseduur uuesti läbi viia 5000 – 15 000 kilomeetri läbimise järel.

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AUTOMAATKÄIGUKASTI VEDELIK: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.