




Kuidas vahetada auto
mootoripadja

VIDEOÕPETUS



VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

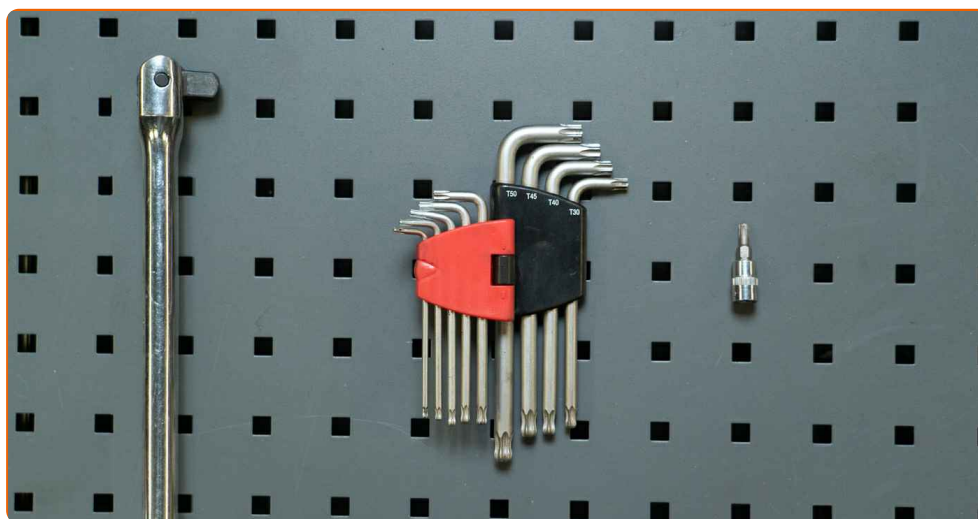

- Toruvõti
- Torx võti
- Tungraud
- Torx otsik


OSTA TÖÖRIISTU

Pöörake tähelepanu!

- See osa hoiab mootorit paigal ja summutab selle poolt tekitatud vibratsioone
- Patjade arv ja nende asukoht sõltuvad mootori tüübist

1

Sellele ligipääsu saamiseks võib olla vaja eemaldada mootori põhjakaitse ja mõned kapoti all olevad osad

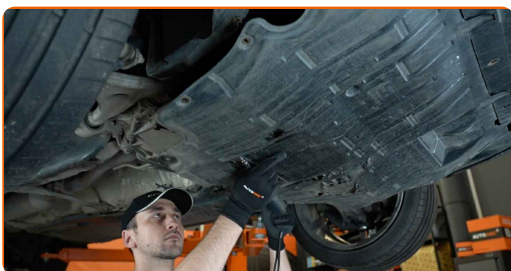

Pikimootor

- Sellise mootoriehituse puhul on tavaliselt kolm patja: üks kummalgi pool mootorit ja üks, mis fikseerib käigukasti

2

Tõstke mootor tungraua abil nõnda üles, et padi ei toestaks seda enam




Põikmootor

- Sellise ehituse korral on tavaliselt kaks kinnitavat patja ja üks stabiliseeriv padi

3

Lõdvendage ükshaaval kõiki kinniteid ja veenduge, et padi pole koormuse all

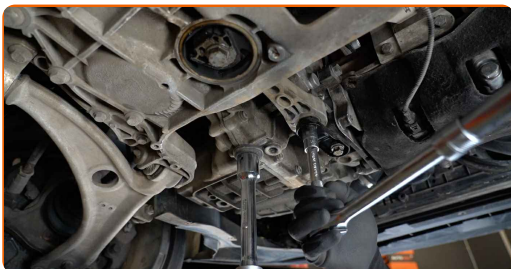


Pöörake tähelepanu!

- Vahetusprotseduur on mõlema ehituse korral sarnane


4

Seejärel eemaldage kinnitid ja katkine autoosa

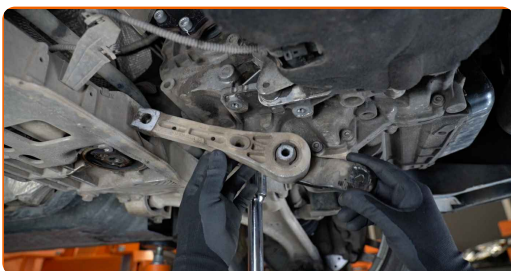


5

Puhastage paigaldusasemed ja valmistage ette uued kinnitid

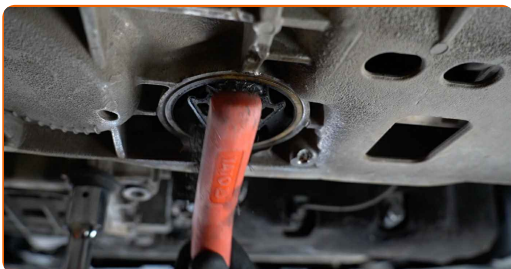


6

Paigaldage uus mootoripadi paigaldusasemele ja fikseerige see

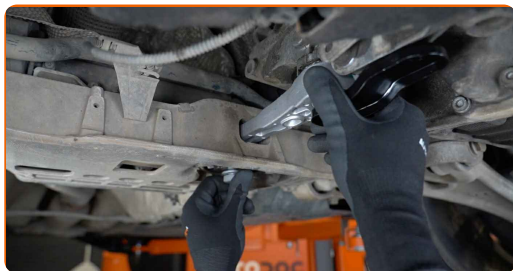


7

Järgige tootja poolt soovitatud pingutusmomente

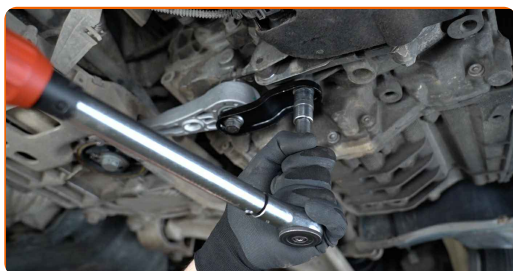


8

Lõdvendage ja eemaldage tõsteseadmed

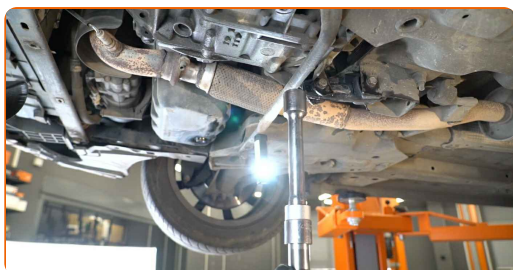

9

Taaspaigaldage eelnevalt osale ligipääsu saamiseks demonteeritud osad

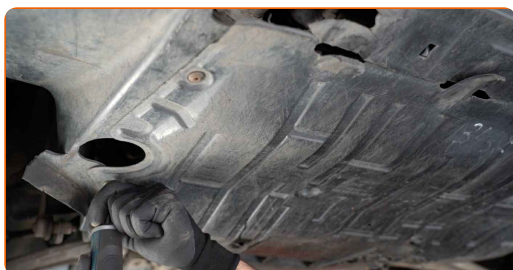

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

MOOTORIPADJA: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.