




Kuidas vahetada auto  
õhulugeja

## VIDEOÕPETUS

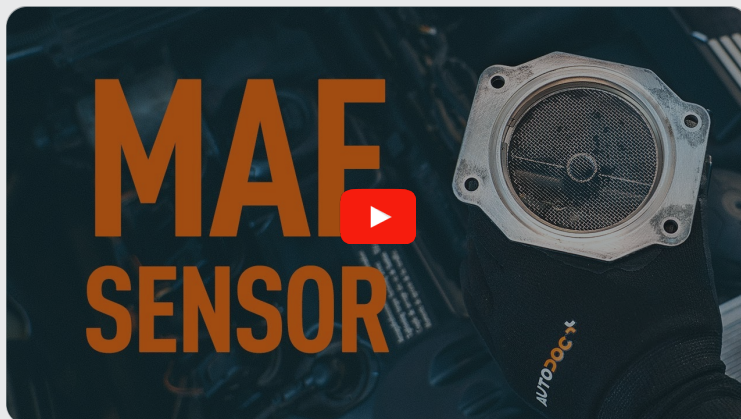

### VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:



- silmusvõtmekomplekt
- miinus- ja plusspeaga kruvikeeraja


**OSTA TÖÖRIISTU**

### Auto õhuhulgaanduri rikkimineku tunnused:

- mootori hoiatustuluke põleb
- suurenenud kütusekulu
- kehvem mootori jõudlus
- ebalev või jõnksuv kiirendus
- mittesujuv tühikäik
- mootorit on raske või võimatu käivitada


1

Lülitage süüde välja ja ühendage aku miinusklemm lahti.

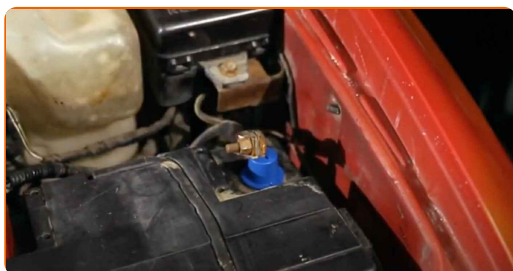


2

Ühendage anduri pistik lahti.

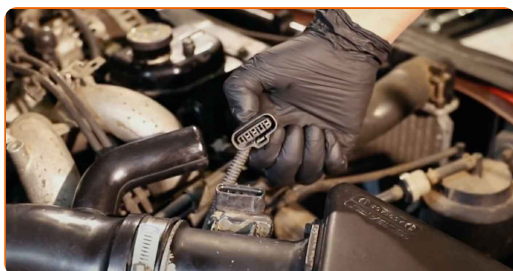

3

Õhuhulgaanduri eemaldamiseks tuleb eemaldada ka selle kõrval olevad osad, näiteks voolikuklamber ja õhufilter.

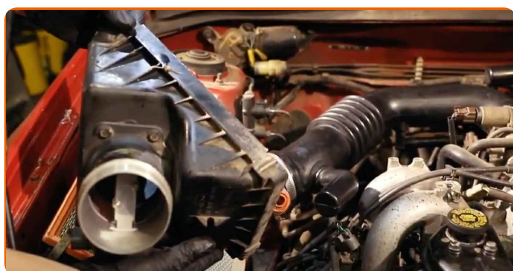


**4** Eemaldage õhuhulgaandur.




**5** Paigaldage uus andur ja taaspaigaldage kõik eemaldatud osad tagurpidises järjekorras.



**6** Ühendage veakoodi lugeja ja kustutage kõik veakoodid.

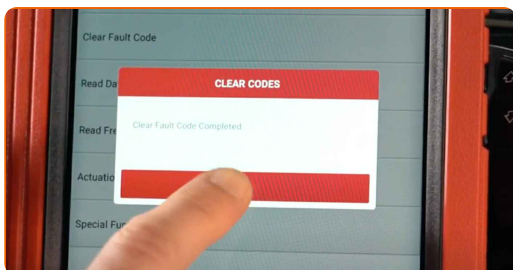


**7** Käivitage mootor ja kontrollige, kas andur töötab korrapäraselt.

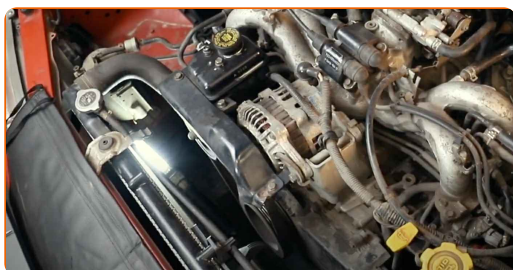

8

Eemaldage juhtploki kõik veakoodid.

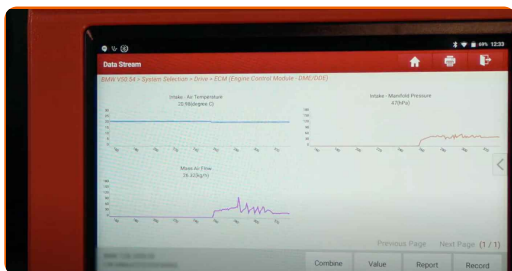

### Tähelepanu!

- Kui mootori õhufiltrit ei vahetata õigeaegselt välja, siis võib see põhjustada õhuhulgaanduri kiiret saastumist ja mõjutada selle näitude täpsust.

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHULUGEJA: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.