



Kuidas vahetada **NISSAN**
NP300 Navara Pick-up
(D40) esiukse käepide –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB),
NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 3.0 dCi 4WD, NISSAN NP300 Navara Pick-up
(D40) 2.5 dCi, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6

**VAHETAMINE: UKSELINGI – NISSAN NP300 NAVARA
PICK-UP (D40). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Momentvõti
- Torx otsik T20
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kärstivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Ümara otsaga tangid
- Plastikust eemaldaja

Osta tööriistu

Vahetamine: ukseingi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vasaku ja parema ukseingi vahetusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage auto uks.




2

Eemaldage ukseingi iluliist. Kasutage plastikust eemaldajat.

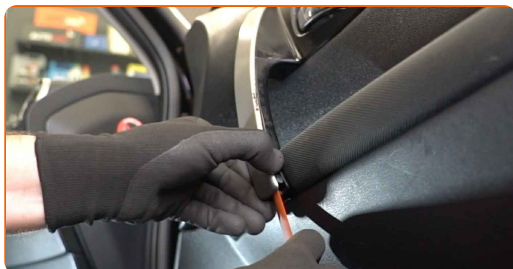

3

Keerake ukseingi kinnitus lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

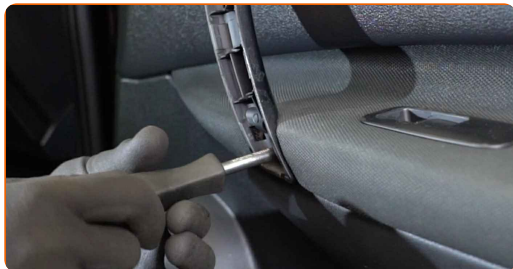

4

Eemaldage ukse link.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: ukse linki – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

5

Eemaldage ukse kaart. Kasutage plastikust eemaldajat.

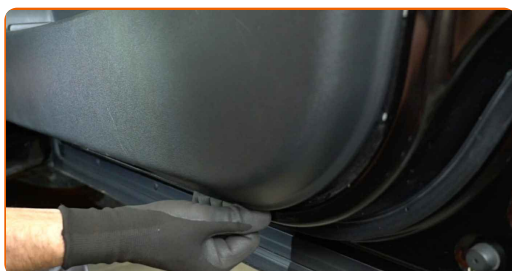

Vahtamine: ukse linki – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Soovitus:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

6

Eemaldage elektrilise aknatõstesüsteemi konektor aknatõsteajamist.



7 Eemaldage elektrilise aknatõstesüsteemi ajam.



8 Kinnitage elektrilise aknatõstesüsteemi konnektor aknatõsteajamisse.



9 Lülitage süüde sisse.



10 Eemaldage aknatõstuki kinnituste katted.

11 Laske aknaklaas alla.




Vahetamine: ukselingi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). AUTODOC soovib:

- Jätke aken alla laskmist, kuni selle kinnitused nähtavale tulevad.


12

Lülitage süüde välja.

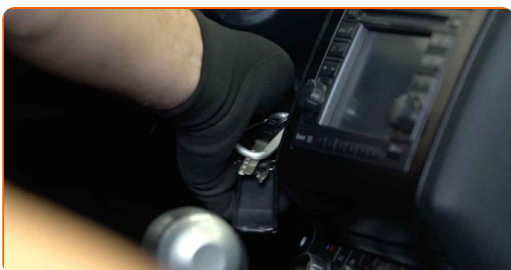


13

Keerake akna klaasi kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

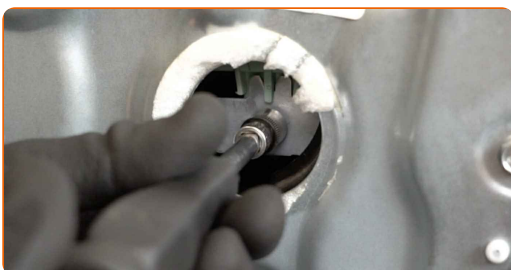

14

Tõstke klaasi pisut ja eemaldage see.

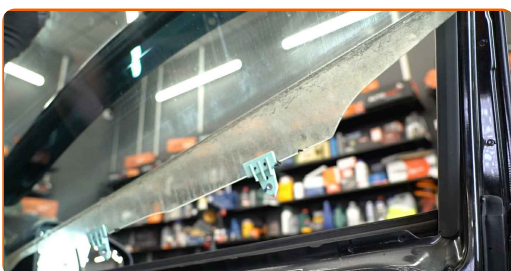

Vahetamine: ukselingi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). AUTODOC'i soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke klaasi selle tõstmisel.

15

Keerake sisemise ukselingi kinnitus lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




16

Eemaldage sisemine ukselink.



17

Keerake ukspaneeeli kinnitid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

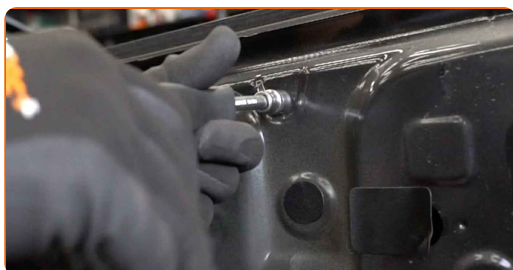


18

Ühendage elektrilise aknatõstesüsteemi juhtmestik.




19

Ühendage elektrilise aknatõstesüsteemi konnektor lahti. Kasutage ümara otsaga tange.

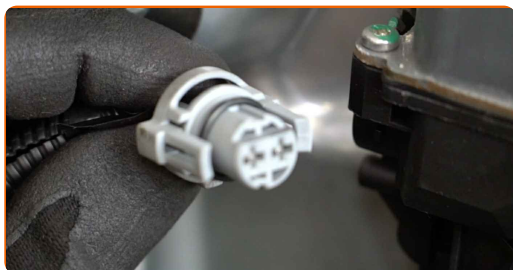

20

Keerake ukspaneeeli kinnitid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

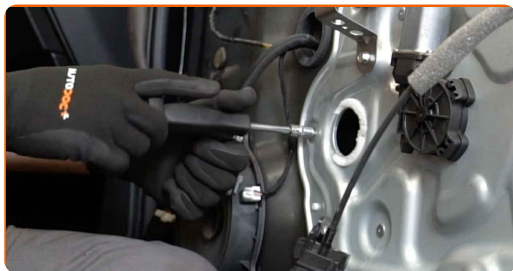

21

Eemaldage ukspaneel koos akna asendit reguleeriva hoovastikuga.




Vahetamine: ukselingi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Professionaalid soovitavad:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.


22

Eemaldage välimise käepideme kinnitusdetaili kate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

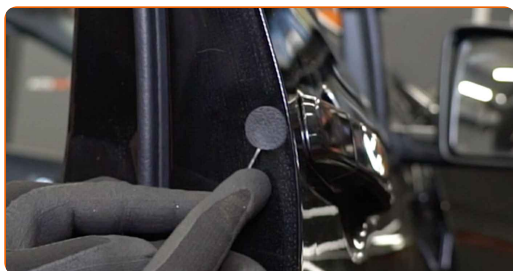

23

Keerake välimise käepideme kinnitus lahti. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.

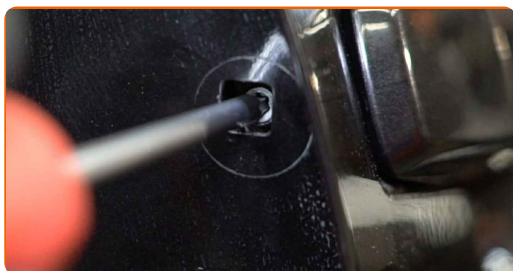

24

Eemaldage välimine ukse link.




Vahetamine: ukse lingi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

25

Eemaldage välimise ukse lingi tihend.

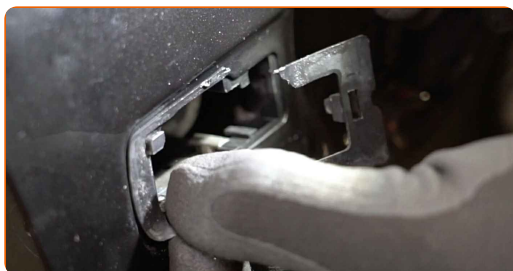

26 Vabastage välimise ukselingi ajam. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



27 Ühendage välimise ukselingi ajami kaabel lahti.



28 Ühendage välimise ukselingi ajami kaabel.



29 Paigaldage välimise ukselingi ajam.



30 Paigaldage välimise ukselingi tihendid.



31

Paigaldage uus välimine ukse link.




Vahetamine: ukse lingi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Soovitus:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.
- Kontrollige, kas link töötab korralikult.


32

Keerake sisse väline käepideme kinnitus. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.

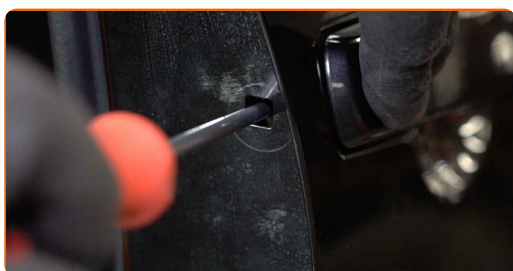

33

Paigaldage ukse välise käepideme kinnitusele kate.

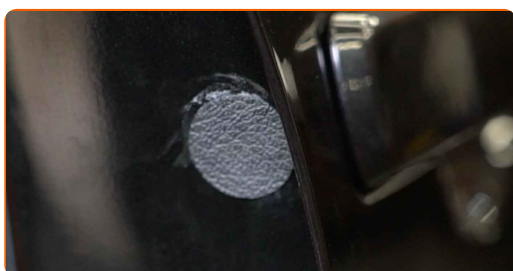

34

Paigaldage uksepaneel koos aknaasendit reguleeriva hoovastikuga.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: ukseingi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.


35

Keerake uksepaneeli kinnitid sisse. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



36

Langetage aknaklaas ja paigaldage see akna tõstemehhanismi paigalduskohta.

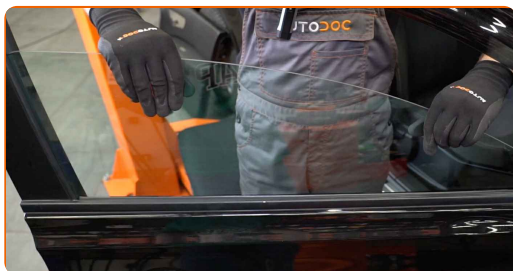


Vahetamine: ukseingi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke klaasi selle alla laskmisel.

37

Pingutage aknaklaasi kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

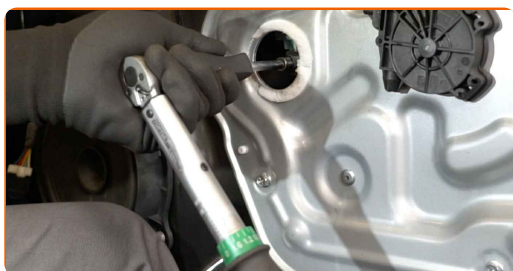

Vahetamine: ukseingi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). AUTODOC soovitab:

- Ärge rakendage liigset jõudu kinnituste pingutamisel. Nende liigne pingutamine võib klaasi kahjustada.


38

Paigaldage aknatõstuki kinnitustele katted.



39

Paigaldage sisemine ukse link.

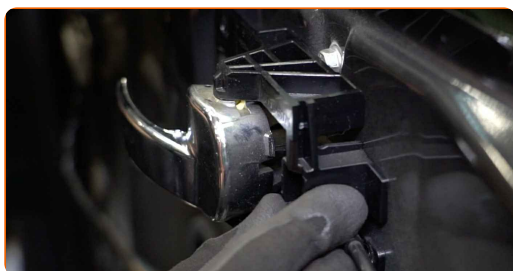

- 40** Keerake sisemise ukseingi kinniti sisse. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



- 41** Pingutage uksepaneeli kinniteid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



- 42** Ühendage elektrilise aknatõstesüsteemi konnektor.



- 43** Ühendage elektrilise aknatõstesüsteemi juhtmestik.



Vahetamine: ukseingi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). AUTODOC'i soovitus:

- Kontrollige, kas aknaregulaator töötab korralikult.


44 Eemaldage elektrilise aknatõstesüsteemi konektor aknatõsteajamist.




45 Paigaldage elektrilise aknatõstesüsteemi ajam.



46 Kinnitage elektrilise aknatõstesüsteemi konektor aknatõsteajamisse.

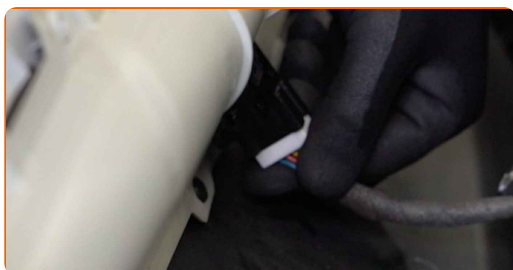


47 Pange uksekaart tagasi. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

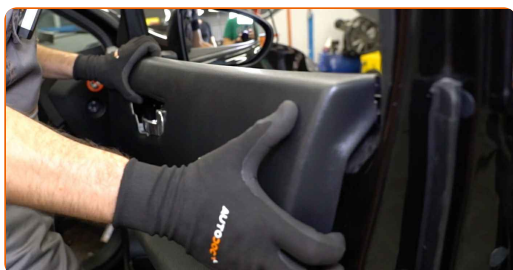

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: ukseingi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.


48 Paigaldage ukse link.

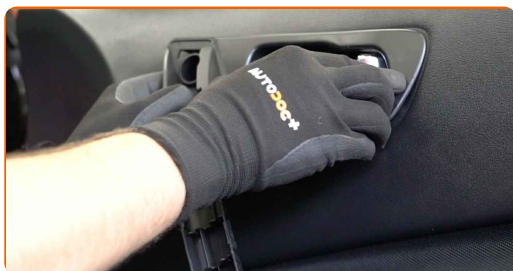


Vahetamine: ukse linki – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Soovitus:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

49 Pingutage ukse linki kinnitit. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

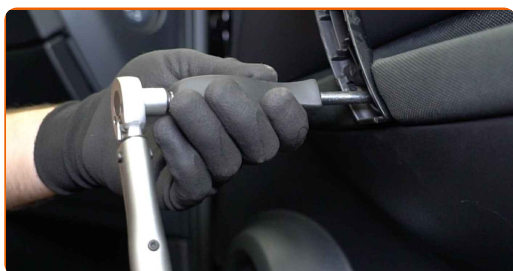

50 Kinnitage ukse linki iluliist.

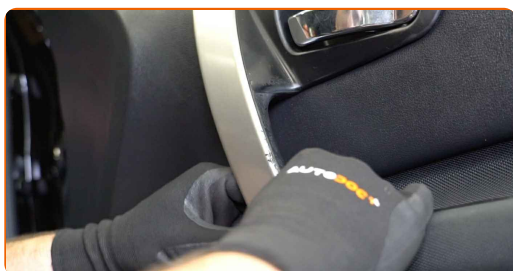

Vahetamine: ukse linki – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Professionaalid soovitavad:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.


51

Kontrollige, kas link töötab korralikult.



52

Sulgege auto uks.

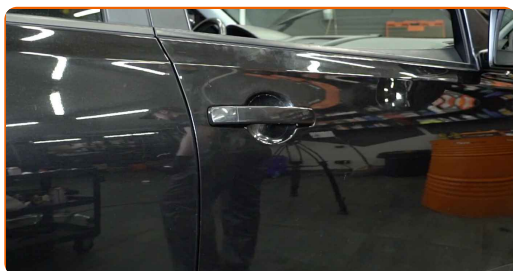

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

UKSELINGI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.