



Kuidas vahetada **NISSAN**
Patrol GR V Avatava
Veoauto / Šassii (Y61)
kütusefiltr – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN Patrol GR V Avatava Veoauto / Šassii (Y61) 4.2 D 4x4 (TY61)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaraosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – NISSAN PATROL GR V
AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (Y61). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Universaalne puastav sprej
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivöti
- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja
- Philipsi kruvikeeraja
- Tangid
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: kütusefiltr – NISSAN Patrol GR V Avatava Veoauto / Šassii (Y61). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – NISSAN PATROL GR V AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (Y61). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Libistage filtri katte klambreid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



4 Eemaldage filtri kaas.



5

Demonteerige õhufilter.

**6**

Ühendage õhukanalist lahti karteri ventilatsiooni voolik.

7

Vabastage õhuvõtuava kinnitus. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**8**

Eemaldage vaakumtoru. Kasutage tangid.

**9**

Keerake lahti kütusefiltri klambris kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



10

Eemaldage kütusefilter koos klambriga.



11

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

12

Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lõdvaks. Kasutage tangid.



13

Eemaldage kütusefiltri küljest torud.



Vahetamine: kütusefiltri – NISSAN Patrol GR V Avatava Veoauto / Šassii (Y61). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

14

Keerake lahti kütusefiltri alumine kork.

**15**

Eemaldage kütusefilter.

**16**

Pange vana õlifiltrti kassett konteinerisse.

**17**

Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhtusvahendit.

**18**

Paigaldage uus filter.



Vahetamine: kütusefiltr – NISSAN Patrol GR V Avatava Veoauto / Šassii (Y61). Professionaalid soovitavad:

- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltr korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

19

Eemaldage kummiriba. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



20

Paigaldage kummiriba.



21

Paigaldage uuele kütusefiltrile alumine kork.




22

Paigaldage uus kütusefilter koos klambriga.




23

Kinnitage torud kütusefiltriga. Kasutage tangid.

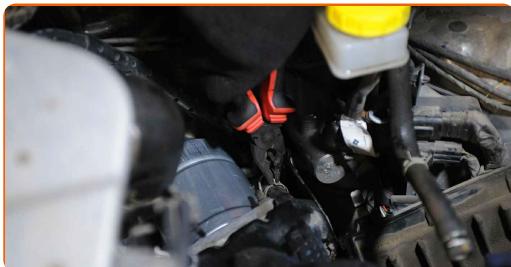

24

Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage tangid.

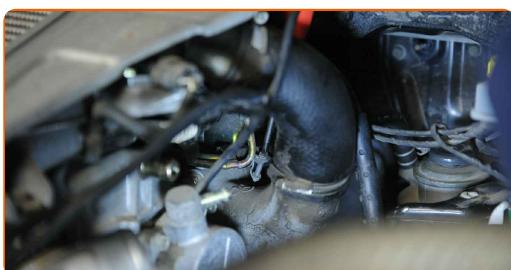

25

Kruvinda kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



26

Kinnitage vaakumtoru. Kasutage tangid.



27

Paigaldage õhufilter.



28

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.

29

Lukustage õhufiltr korpuse kaane kinnitusklambreid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



30

Kinnitage õhu sisselaske kanali kinniti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



31

Ühendage karteri ventilatsiooni voolik õhukanaliga.



32

Eemaldage kaitsekate.

33

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.