



Kuidas vahetada **NISSAN**
Primastar Avatava
Veoauto / Šassii (X83)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN Primastar Avatava Veoauto / Šassii (X83) 1.9 dCi 100, NISSAN Primastar Avatava Veoauto / Šassii (X83) 1.9 dCi 80, NISSAN Primastar Avatava Veoauto / Šassii (X83) 2.5 dCi 140, NISSAN Primastar Avatava Veoauto / Šassii (X83) 2.5 dCi 150

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.2 dCi 90

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – NISSAN PRIMASTAR AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (X83). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastussprei
- Elektroonika hooldussprei
- Momendimõõtevõti
- Torx T30 otsik
- Käristiga kruvikeeraja
- Kütusetoru tangid
- Vedeliku tühjendusanum
- Auto kapotikate

Osta tööriistu

**Vahetamine: kütusefiltri – NISSAN Primastar Avatava Veoauto / Šassii (X83).
Professionaalid soovitavad:**

- Tagage töökoha piisav ventilatsioon. Kütuseaurud on mürgised.
- Tulekahju vältimiseks oodake enne töö alustamist, kuni mootor on täielikult maha jahtunud. Hoidke lahtine leek või sädemete allikad tööpiirkonnast eemal.
- Leevendage kütusesüsteemis olev rõhk, kasutades selleks oma auto tootja poolt ettenähtud meetodit, vältimaks kütuse väljapritsimist.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.


VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – NISSAN PRIMASTAR AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (X83). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Valmistage ette vedeliku tühjendus anum.

4 Puhastage kõik filtri ühendused. Kasutage universaalset puhastusspreid.

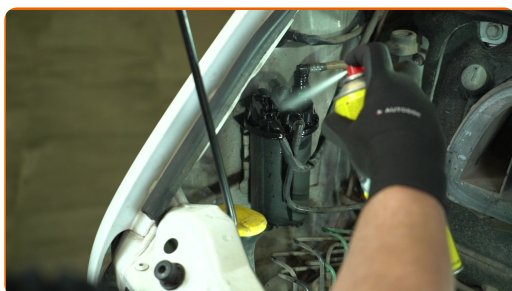


5

Ühendage kütusefiltri elektriühendus lahti.



6

Ühendage kütusetorustik kütusefiltrist lahti. Sulgege kütusetorud kohe pärast nende lahtiühendamist, et vältida lekkeid ja saastumist. Kasutage kütusetoru tange.

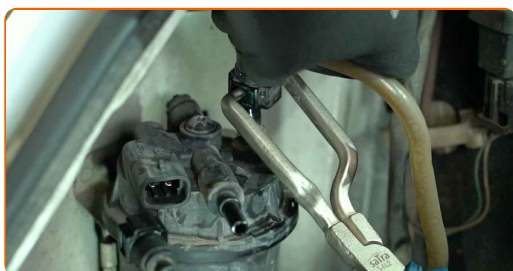

7

Eemaldage kütusefiltri ümbris.



8

Keerake kütusefiltri korgi kinniti lahti. Kasutage Torx T30 padrunit. Kasutage kärstivõtit.



9 Eemaldage kinniti.



10 Eemaldage kütusefiltri kork.




11 Eemaldage tihendusrõngas.


12 Eemaldage filterelement kütusefiltri ümbrisest.



13 Puhastage kütusefiltri ümbris, kork ja korgi kinniti. Kasutage universaalset puhastusspreid.

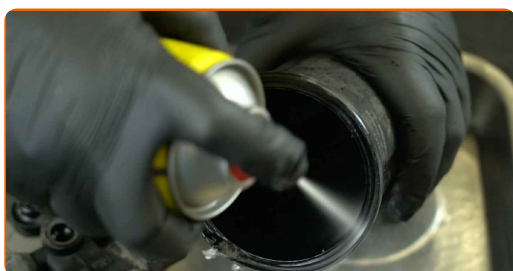

- 14** Paigaldage kütusefiltri ümbrisesse uus filterelement.

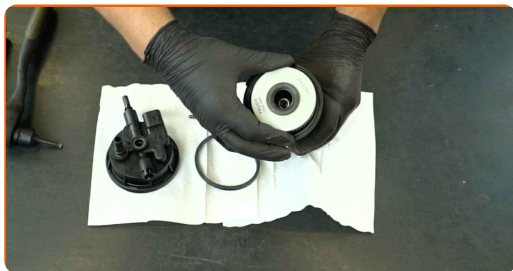

- 15** Paigaldage uus tihendusrõngas.



- 16** Paigaldage kütusefiltri kork.



- 17** Paigaldage kinniti.



- 18** Pingutage kütusefiltri korgi kinnitit. Kasutage Torx T30 padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 12 N·m.




19 Paigaldage kütusefiltri ümbris.



20 Eemaldage kütusetorudest tropid ja ühendage torud kütusefiltriga.



21 Määrige kütusefiltri elektriühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.

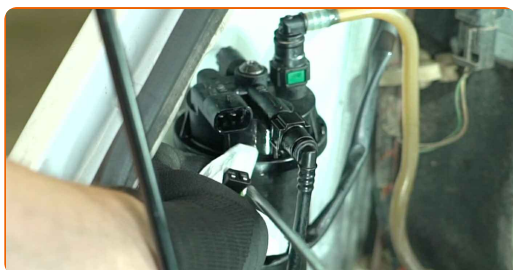

22 Ühendage elektriühendus kütusefiltriga.



Vahetamine: kütusefiltri – NISSAN Primastar Avatava Veoauto / Šassii (X83). AUTODOC soovitab:

- Pärast kütusefiltri välja vahetamist võib olla vaja kütusesüsteemi õhutada. Vaadake oma sõiduki tootja parandusjuhist ja järgige seal välja toodud juhiseid.

23 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik selleks, et kindlaks teha, kas uus osa töötab korrapäraselt.

24 Lülitage mootor välja.

Ettevaatust!

- Veenduge, et ei esineks kütuselekkeid.

25 Eemaldage kaitsekate.

26 Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – NISSAN Primastar Avatava Veoauto / Šassii (X83). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Keskkonna kaitsmiseks reostuse eest kõrvaldage kasutatud filtrid kindlasti selleks ette nähtud kogumispunktides.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

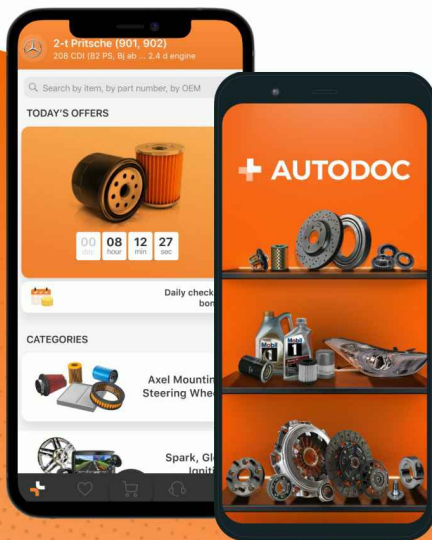

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.