



Kuidas vahetada **NISSAN**
Primastar Avatava
Veoauto / Šassii (X83)
mootoriõli ja filtrit –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN Primastar Avatava Veoauto / Šassii (X83) 2.5 dCi 140

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.2 dCi 90

Vahetamine: mootoriõli ja filter – NISSAN Primastar Avatava Veoauto / Šassii (X83). AUTODOC soovitab:


- Vahetage õlifilter välja iga kord, kui te vahetate mootoriõli.
- Enne tööle asumist soojendage mootor üles, et madaldada õli viskoossust.
- Kandke kindaid, et vältida kokkupuudet kuuma vedelikuga.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – NISSAN Primastar Avatava Veoauto / Šassii (X83).

VIIGE VAHETUS JÄRGNEVALT LÄBI:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Keerake õlipaagi kork lahti.

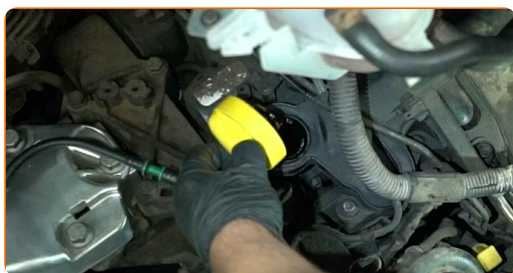


4 Tõmmake õlimõõtevarras üles.

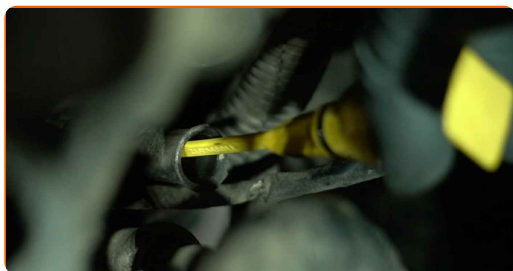

5

Tõstke sõiduk sõidukiliftiga üles või liigutage see ülevaatusaugu kohale.

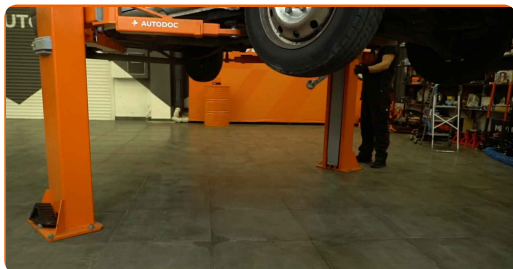


Vahetamine: mootoriõli ja filter – NISSAN Primastar Avatava Veoauto / Šassii (X83). Soovitus:

- Sõiduk peab olema loodis; kui see on kaldu, siis peab tühjendusava olema kõige madalamas punktis.

6

Pange tühjendusava alla vähemalt kaheksaliitrine õlitühjendusvann.

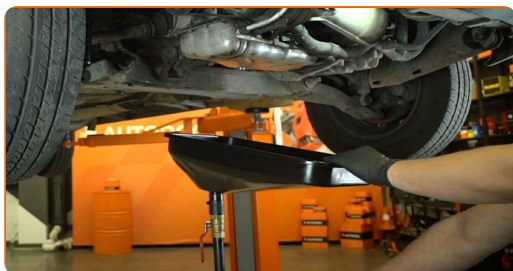

7

Puhastage õlivanni tühjendusava piirkond. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.



- 8 Keerake tühjenduskork lahti. Kasutage 8 mm neljakandilise otsaga tühjenduskorgi padrunit. Kasutage kärstivõtit.



- 9 Nõrutage kasutatud õli.



Ettevaatust!

- Õli võib olla kuum.
- Oodake, kuni õli on tühjendusavast täielikult välja voolanud.

- 10 Puhastage õlifiltri kork. Kasutage universaalset puhastusspreid.



11

Keerake filtri kork koos vana filterelemendiga lahti. Kasutage 96-18F taldriku tüüpi õlifiltri võtit. Kasutage kärstivõtit.



Ettevaatust!

- Õli võib olla kuum.


12

Eemaldage filterelement õlifiltri korgist. Eemaldage vana O-rõngas õlifiltri korgilt. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.




13

Puhastage õlifiltri kork. Kasutage universaalset puhastusspreid.

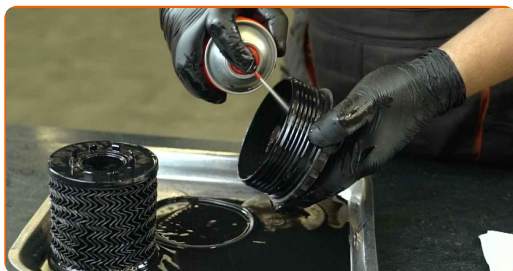

14

Eemaldage O-rõngas tühjenduskorgilt. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.

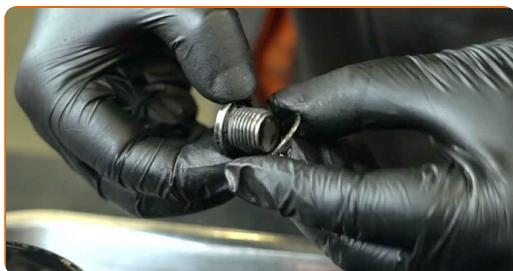


- 15 Puhastage tühjenduskork. Kasutage universaalset puhastusspreid.




- 16 Paigaldage õlifiltri korgile uus O-rõngas.




- 17 Paigaldage uus filterelement õlifiltri korgile.

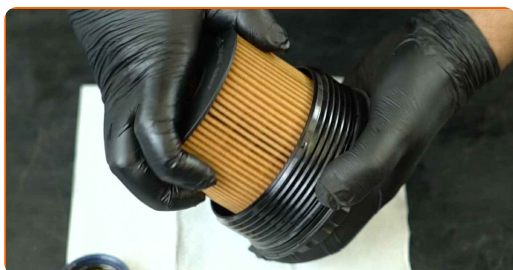

- 18 Määrige õlifiltri korgi uus O-rõngas kokku väikese koguse värske õliga.

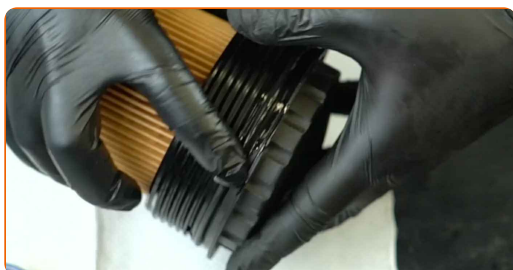

- 19 Paigaldage tühjenduskorgile uus O-rõngas.

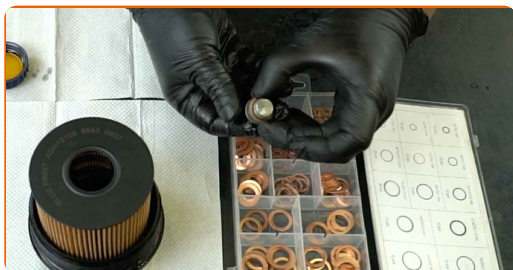

20

Puhastage õlifiltri paigaldusase. Kasutage universaalset puhastusspreid.



21

Paigaldage õlifiltri kork ja keerake see kinni. Kasutage 96-18F taldriku tüüpi õlifiltri võtit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 25 N·m.



22

Puhastage õlivanni tühjendusava piirkond. Kasutage universaalset puhastusspreid.

23

Keerake tühjenduskork kinni ja pingutage seda. Kasutage 8 mm neljakandilise otsaga tühjenduskorgi padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 25 N·m.




24

Laske sõiduk tagasi alla maapinnale.


25

Eemaldage õlipaagi kork.

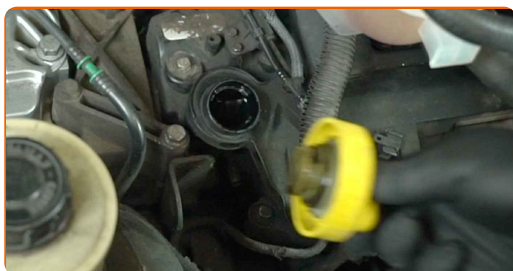


26

Pange lehter paika.

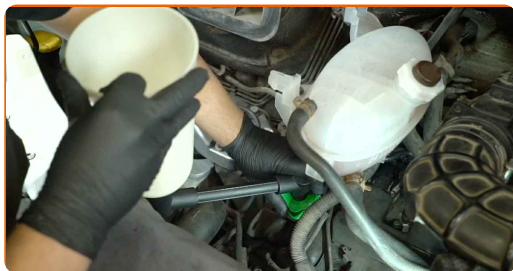

27

Valage mootorisse täiteava kaudu õli. Vajalik õli kogus: 8 l.

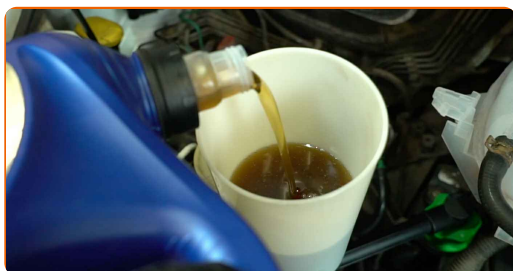


Tähtis!

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud õli.

28

Kontrollige õlitaset, kasutades selleks õlimõõtevarrast.

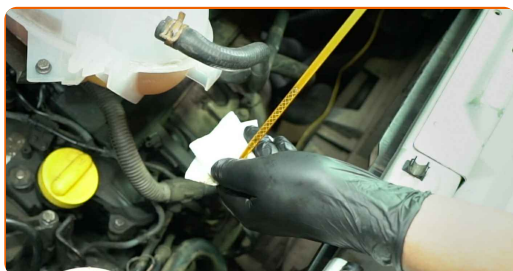


Vahetamine: mootoriõli ja filter – NISSAN Primastar Avatava Veoauto / Šassii (X83). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Õlitase peaks jääma miinimum- ja maksimummärgiste vahele.
- Lisage õli vajaduse korral.

29

Eemaldage lehter ja keerake õlipaagi kork peale.

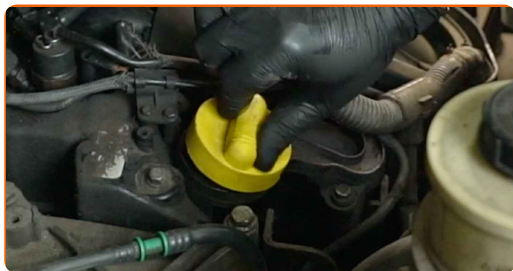

30

Käivitage mootor paariks minutiks.

Hoiatus!

- Õlirõhu hoiatustuli, mis näitab ebapiisavat rõhku määrdesüsteemis, võib põleda tavapärasest kauem. Mõne sekundi pärast täidab õli kõik voolukanalid ja tuli kustub.

31

Kontrollige õlitaset mõõtevardaga viis minutit pärast mootori väljalülitamist ja lisage vajadusel õli.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – NISSAN Primastar Avatava Veoauto / Šassii (X83). Professionaalid soovitavad:

- Õlitase peaks jääma miinimum- ja maksimummärgiste vahele.

32

Veenduge, et õlipaagi kork oleks korralikult kinni keeratud.

33 Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit; need peavad olema kindlalt paigas. Vajaduse korral pinguldage neid hoolega.

34 Eemaldage kaitsekate.

35 Sulgege kapott.

AUTODOC soovitab:


- Keskkonna kaitsmiseks reostuse eest kõrvaldage kasutatud filtrid ja õli kindlasti selleks ette nähtud kogumispunktides.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

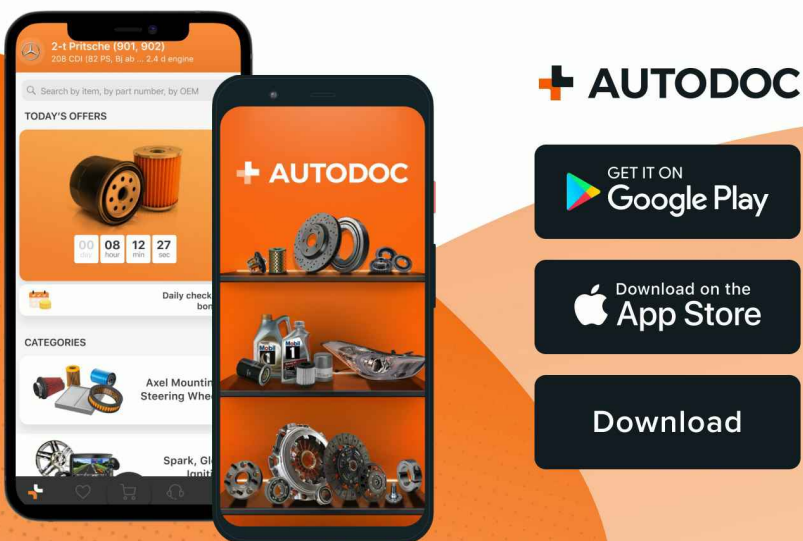

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕLIFILTRI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.