

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **NISSAN**
Qashqai / Qashqai+2 I
Van (J10, JJ10E) esi-
pidurisadula – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTC, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0 Nelikvedu, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi Nelikvedu

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

VAHETAMINE: PIDURISADULA – NISSAN QASHQAI /
QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). TÖÖRIISTAD, MIDA
VAJAD:

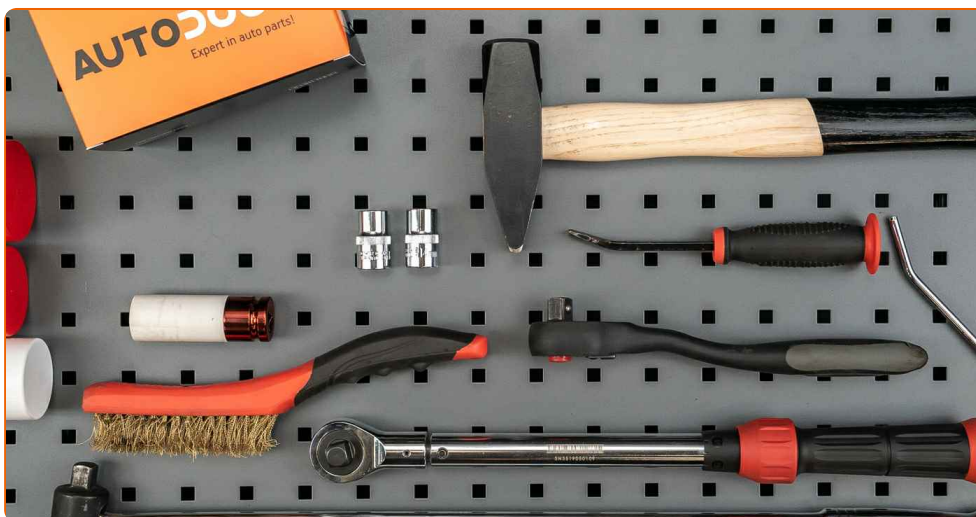

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti №12
- Lehtsilmusvõti №14
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Haamer
- Sõrgkang
- Vedelikumahuti
- Pidurivooliku klamber
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: pidurisadula – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
AUTODOCi soovitus:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E)


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.


2 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

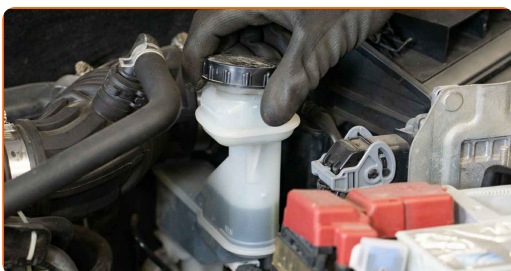

3 Fikseerige rattad tõkisingadega.

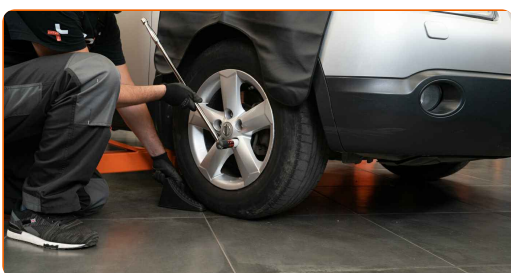

4 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

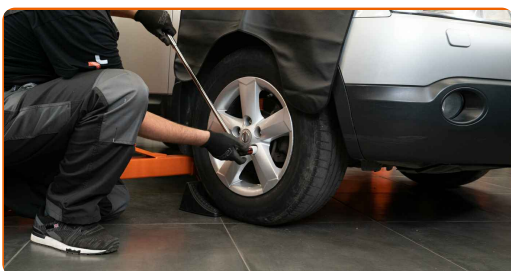

5 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.


6 Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E)


7 Eemaldage ratas.

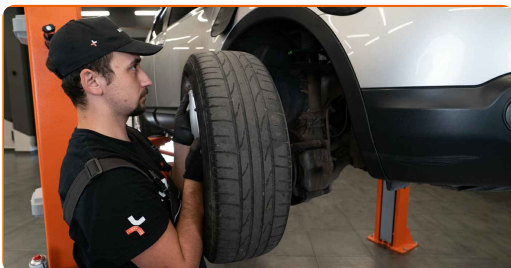


8 Eemaldage kinnitus, mis fikseerib pidurivooliku amordipüstaku külge. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.

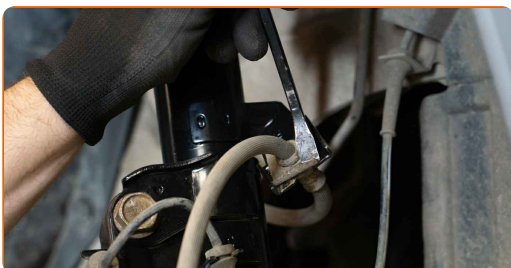

9 Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.

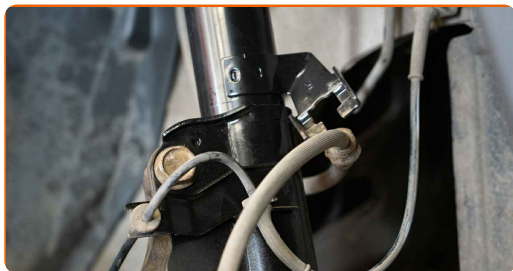

10 Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

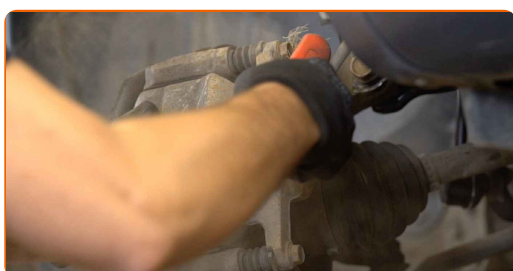


Vahetamine: pidurisadula – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

11 Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.




12 Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

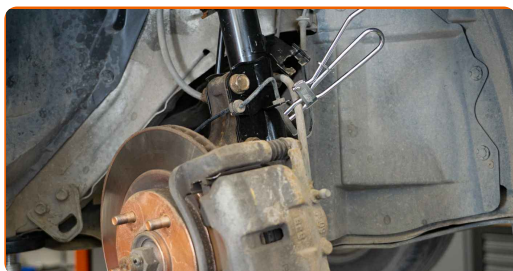


13

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

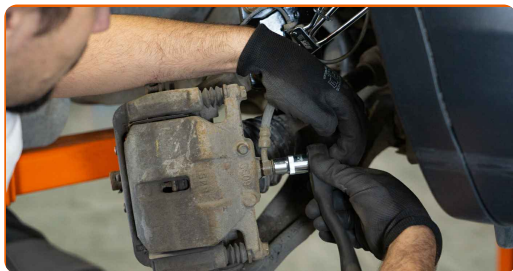


14

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

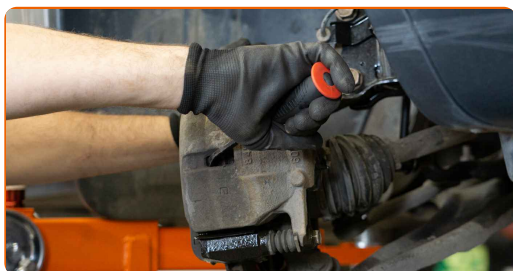


15

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

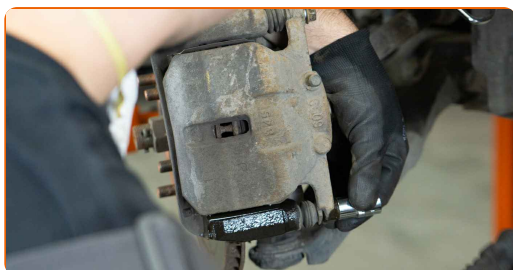

16

Eemaldage pidurisadul.

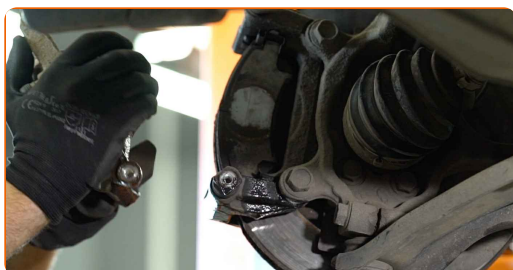


AUTODOC soovitab:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.

17

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Määrige pidurisadula kinnitust. Kasutage piduri puhastusvahendit.

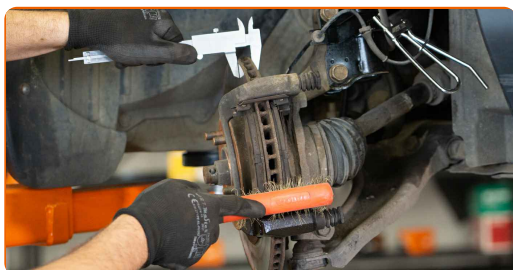

**Vahetamine: pidurisadula – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
Soovitus:**

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

18

Paigaldage uus sadul.




Pöörake tähelepanu!

- Paigaldage pidurisadul alustades selle madalaimast osast.

19

Keerake juhttihvid sisse.

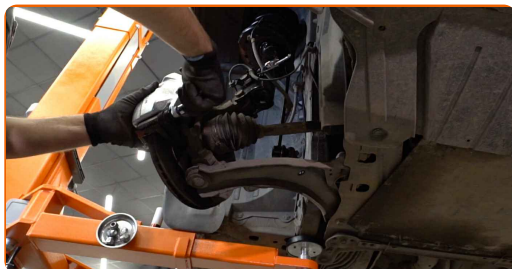

AUTODOC soovitab:

- Hoidke pidurisadulat püsti.

20

Pingutage juhttihvte. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 34 Nm pöördemomendiga.



21

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

Vahetamine: pidurisadula – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
Professionaalid soovivad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


22

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.




23

Eemaldage pidurivooliku klamber.

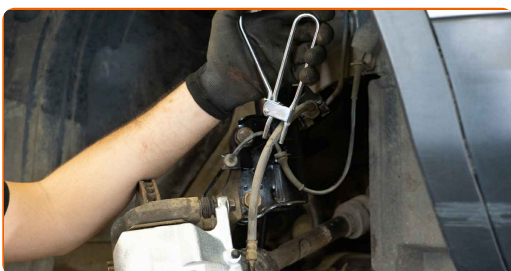

24

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile. Paigaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage haamrit.

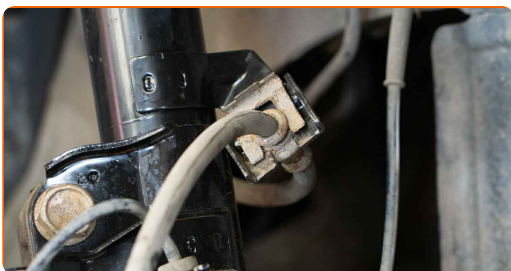


AUTODOC soovitab:

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.

25

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

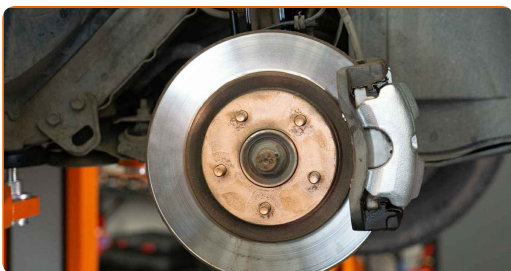

26

Paigaldage ratas.




Vahetamine: pidurisadula – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

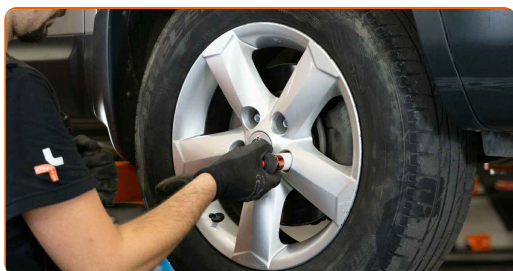

28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 112 Nm pöördemomendiga.

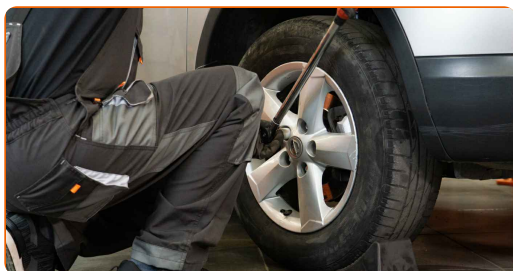

29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

30

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.