

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **NISSAN**  
**Qashqai / Qashqai+2 I**  
**Van (J10, JJ10E)**  
salongifilter – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTC, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi Nelikvedu

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – NISSAN QASHQAI /  
QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). TÖÖRIISTAD, MIDA  
VÕID VAJADA:

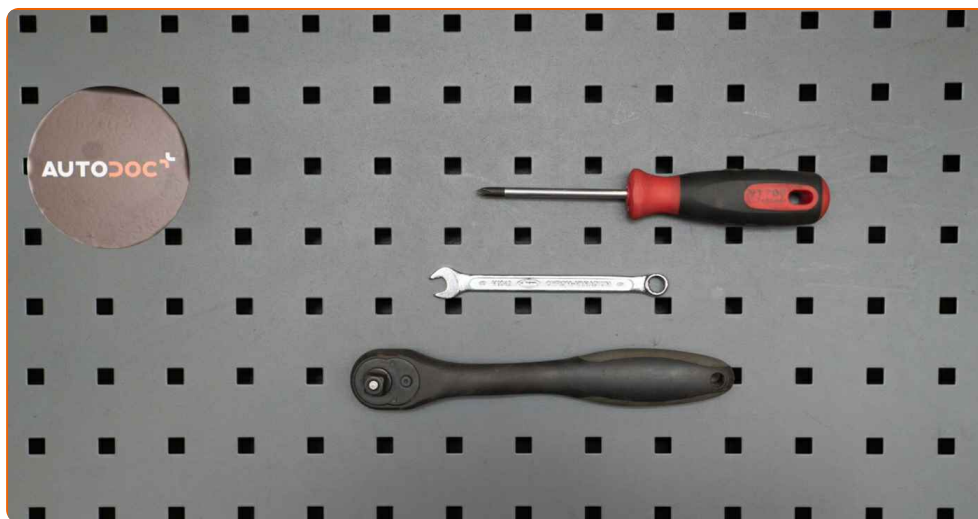

- Lehtsilmusvõti Nr. 8
- Kärstivõti
- Philipsi kruvikeeraja

**Osta tööriistu**

**Vahetamine: salongifilter – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).  
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:**

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

**SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**


**1** Avage auto uks.

**2** Eemaldage küljeplastiku kate.




**3** Lülitage süüde sisse.

**4** Seadke seadeelement ülemisse asendisse.

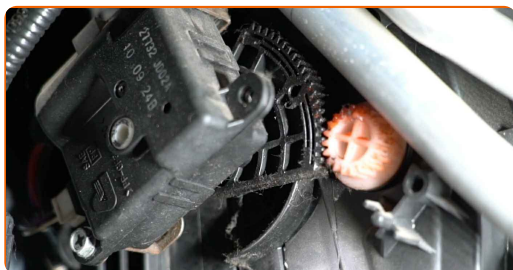

5 Lülitage süüde välja.

6 Tehke seadelemendile mäрге.

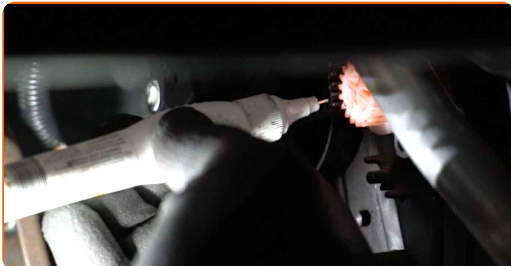

7 Keerake seadelemendi kinnitused lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 8.




8 Eemaldage seadeelement.




9 Ühendage seadelemendi konnektor lahti.

10 Keerake seadelemendi hoidja lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage kärstivõtit.

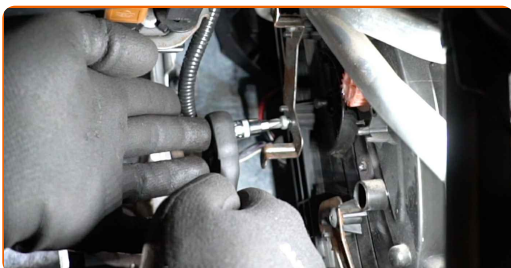

11

Eemaldage seadeelemendi hoidja.

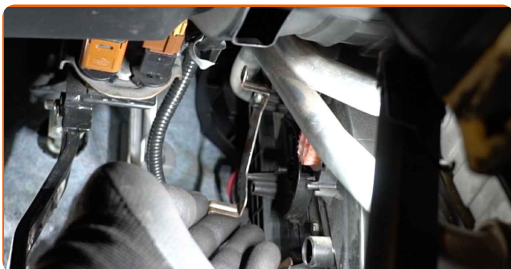

12

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.




#### AUTODOC soovib:

- Vahetamine: salongifilter – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

13

Eemaldage salongifilter.

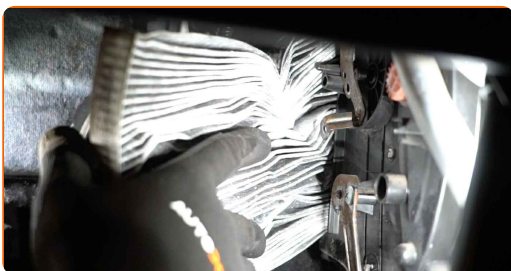


#### AUTODOC soovib:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

14

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.

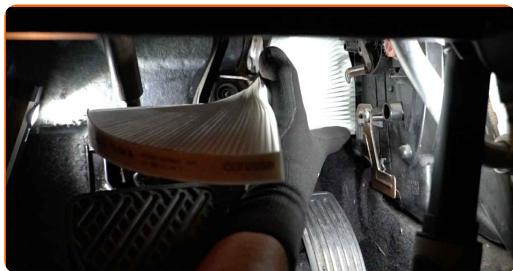

Vahetamine: salongifilter – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).  
AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

15

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas.



AUTODOC soovitab:

- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.


16

Paigaldage seadeelemendi hoidja.



17

Keerake seadelemendi hoidja kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage kärstivõtit.

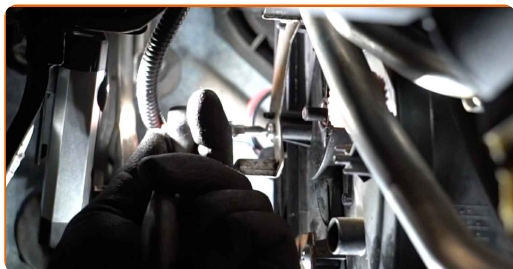

18

Paigaldage seadeelement.



Vahetamine: salongifilter – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).  
Soovitus:

- Paigaldage seadeelement kindlasti märkmele vastavalt.

19

Ühendage seadelemendi konnektor.


20

Keerake seadelemendi kinnitid kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 8.





21 Paigaldage külgmine plastikpaneel.

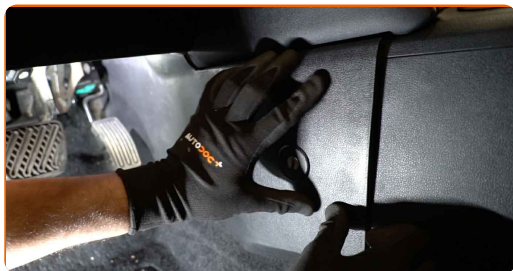

22 Lülitage süüde sisse.

23 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

24 Seadistage seadeelement tavasättele.

25 Lülitage süüde välja.

26 Sulgege auto uks.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.