



Kuidas vahetada **Skoda Octavia 1Z5** tagaluugi amortide – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, (+ 6)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – SKODA OCTAVIA 1Z5. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

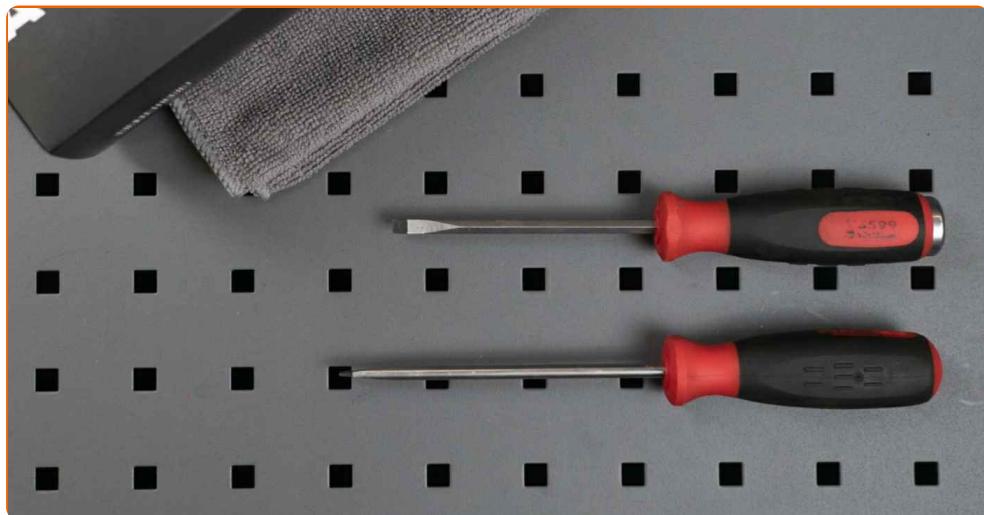

- Aerosool WD- 40
- Hüdrauliline tungraud
- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: tagaluugi amortide – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC soovitab:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – SKODA OCTAVIA 1Z5. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage pagasiruumi kaas.



2

Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



**3**

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**4**

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



**Vahetamine: tagaluugi amortide – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:**

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

**5**

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



6

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



7

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



### Vahetamine: tagaluugi amortide – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC'i soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

8

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



9

Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.



10

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



#### Vahetamine: tagaluugi amortide – Skoda Octavia 1Z5. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

11

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



12

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



13

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



### Vahetamine: tagaluugi amortide – Skoda Octavia 1Z5. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

14

Vajutage peale lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



15

Vajutage peale lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



16

Eemaldage hüdrauliline tungraud.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: tagaluugi amortide – Skoda Octavia 1Z5. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

17

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.



18

Sulgege pakiruumi kaan.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SKODA VARUOSASID

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

**VALIGE SKODA OCTAVIA 1Z5 JAOKS VARUOSASID****TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE SKODA: OSTKE NÜÜD****TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE SKODA OCTAVIA 1Z5:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.