



Kuidas vahetada **Skoda Octavia 1Z5** salongifilter – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Superb II Hatchback (3T4) 2.0 TSI, SKODA Superb II Hatchback (3T4) 1.6 TDI, SKODA Superb II Kombi (3T5) 2.0 TSI, SKODA Superb II Kombi (3T5) 1.6 TDI, SKODA Yeti (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Superb II Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Superb II Hatchback (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Yeti (5L) 2.0 TDI, (+ 49)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Vahetamine: salongifilter – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.



2

Eemaldage kindalaeka korpuse alumised klambrid.

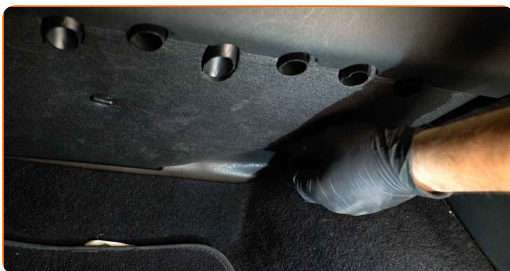


3

Eemaldage kindalaeka alumine kate.




4

Tõstke natuke salongi filtri korpuse katet.

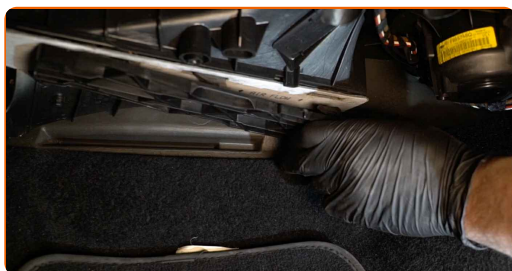

5

Eemaldage salongifilter.

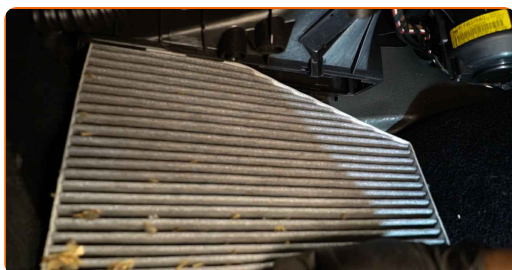

Vahetamine: salongifilter – Skoda Octavia 1Z5. Professionaalid soovitavad:

- Ärge üritage filterit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

6

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: salongifilter – Skoda Octavia 1Z5. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Skoda Octavia 1Z5.


7

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.




8

Paigaldage kindalaeka alumine kate.

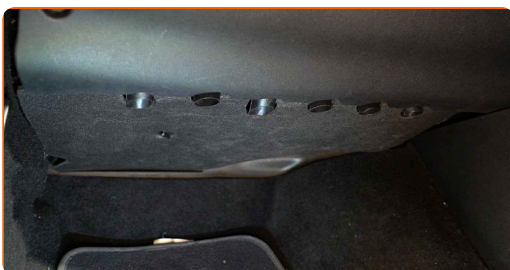

9

Paigaldage kindalaeka korpuse klambrid.

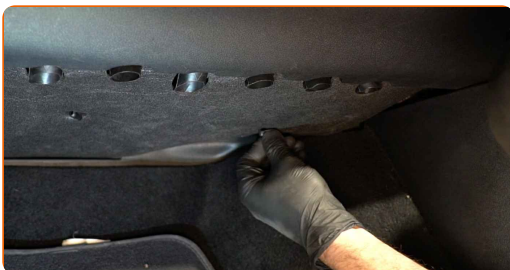

10

Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.



11

Lülitage süüde sisse.



12

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



13

Lülitage süüde välja.



HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SKODA VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE SKODA OCTAVIA 1Z5 JAOKS VARUOSASID

SALONGIFILTER AUTOLE SKODA: OSTKE NÜÜD

**SALONGIFILTER AUTOLE SKODA OCTAVIA 1Z5: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.